Прошу расчитать стоимость изготовления коллектора

контактное лицо: Игорь, +7(910)6471439, iarkhipov@inbox.ru

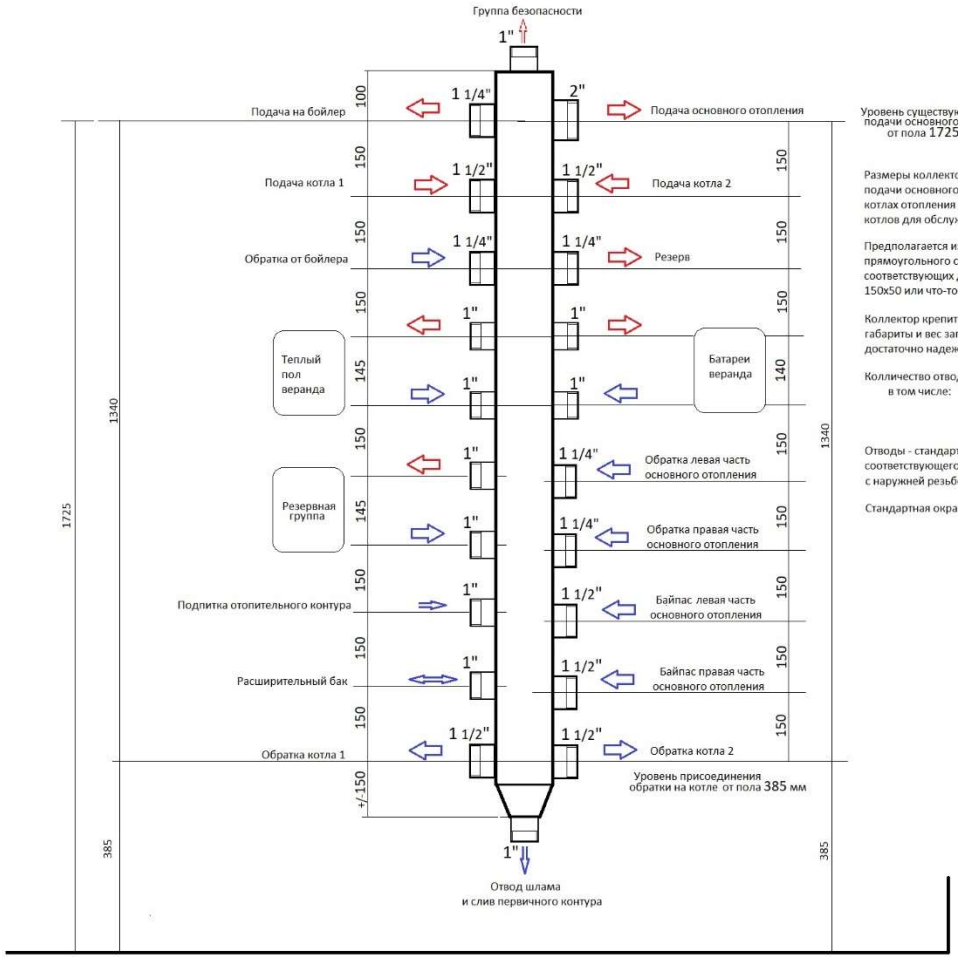

Уровень существующей трубы подачи основного отопления 2" от пола 1725 мм

Размеры коллектора привязаны к расположению существующей трубы подачи основного отопления дома и высотой подключения обратки на котлах отопления от уровня пола, что позволяет слить первичный контур котлов для обслуживания системы.

Предполагается изготовление коллектора из профильной трубы прямоугольного сечения с привариванием стандартных отводов соответствующих диаметров. Оптимальное сечение трубы 140х60; 150х50 или что-то близкое к этому с толщиной стенки 3-4 мм.

Коллектор крепится к стене посредством 2-х кронштейнов. Учитывая габариты и вес заполненного коллектора, кронштейны должны быть достаточно надежными.

Колличество отводов - 22 шт.
в том числе: 2" - 1 шт.
1 1/2"- 6 шт.
1 1/4"- 5 шт.
1" - 10 шт.

Отводы - стандартные трубные отрезки трубы L-40-50мм, соответствующего диаметра, по возможности усиленные, с наружней резьбой.

Стандартная окраска

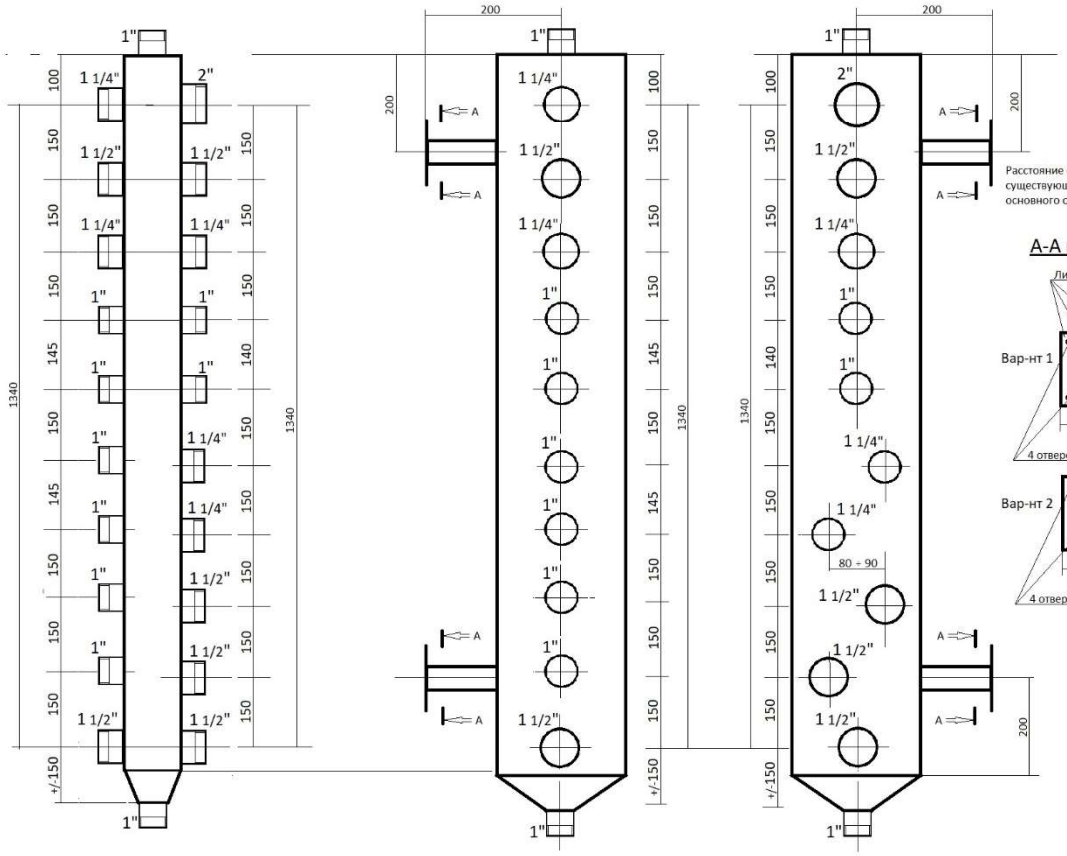

A-A Кронштейны крепления к стене