
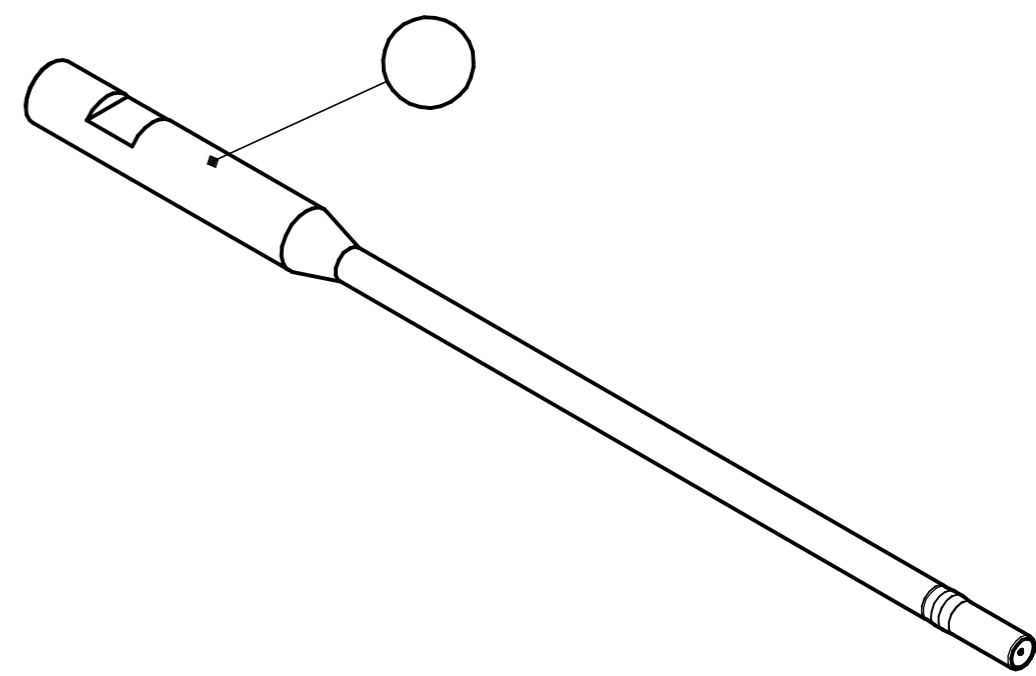
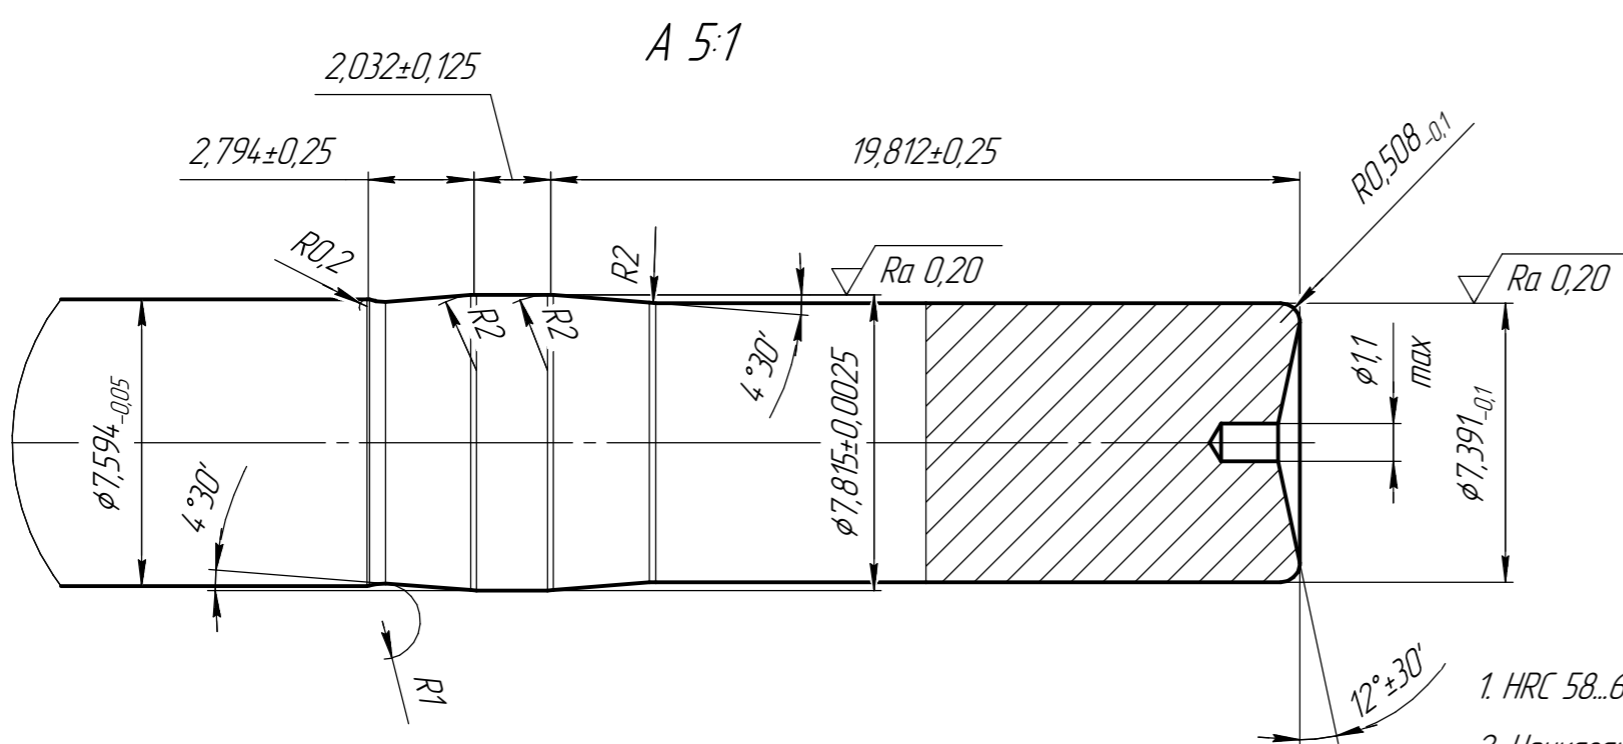


23/Т-41154А

$Ra 0,80 (\sqrt{ })$

Перв. примен.

Справ. №

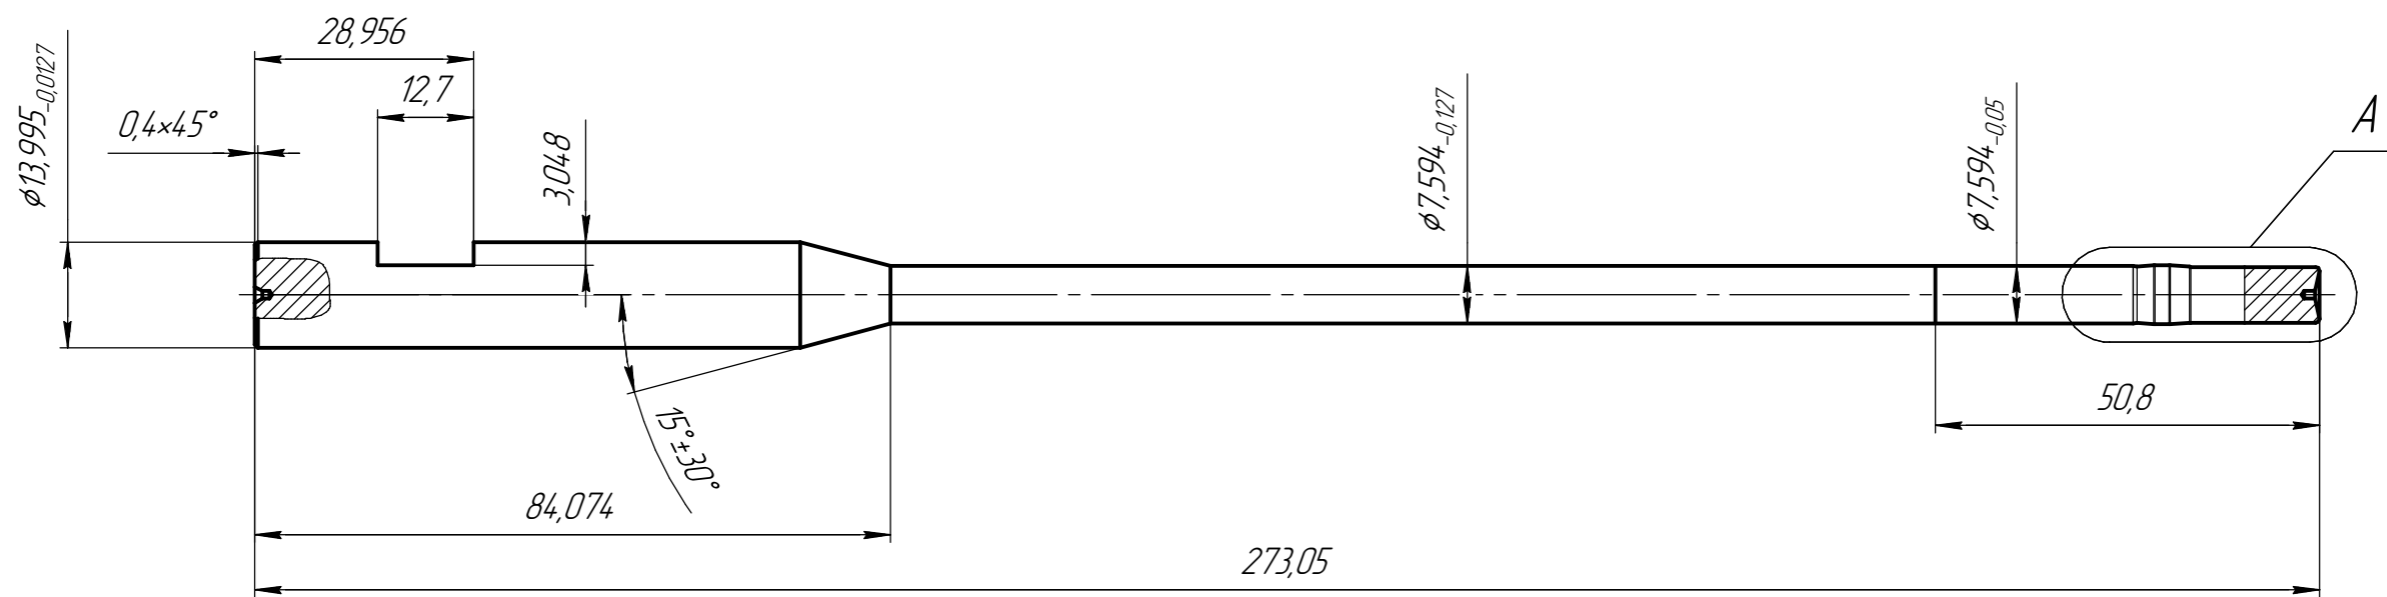

1. HRC 58..62.
2. Неуказанные предельные отклонения по H12, h12,  $\pm \frac{IT12}{2}$ .
3. Центровочное отв. А1 ГОСТ 14034-74 с двух сторон.
4. Маркировать №детали. (23/Т-41154А)
5. Сталь STD11, аналог (X12М; X12МФ; X12МФ1)

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					<b>23/Т-41154А</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Пробойник</b>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0,16	1:1
Пров.						Лист		Листов 1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь X12МФ ГОСТ 5950-2000			
Утв.								