

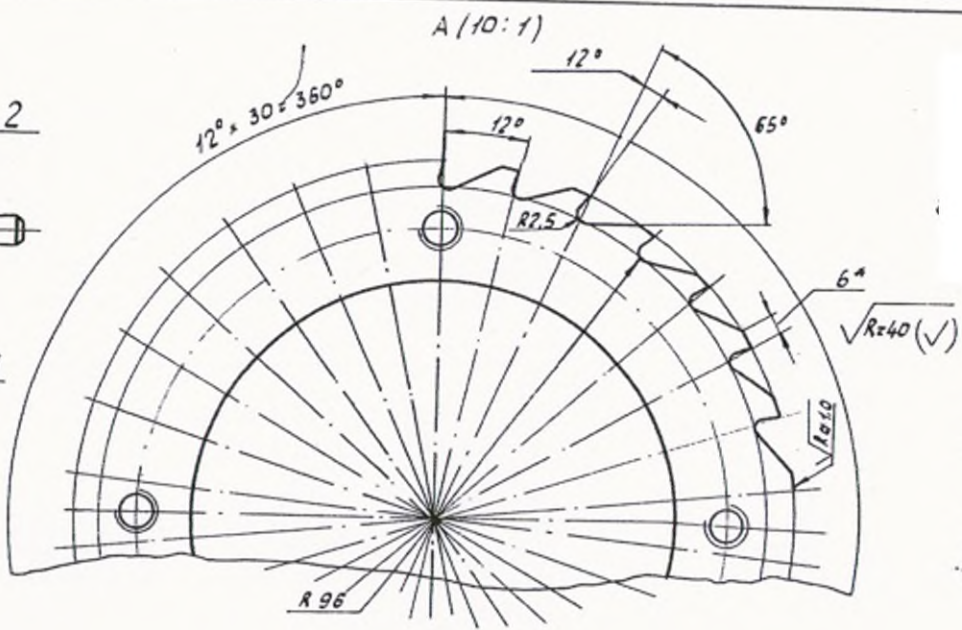


K 7582CB

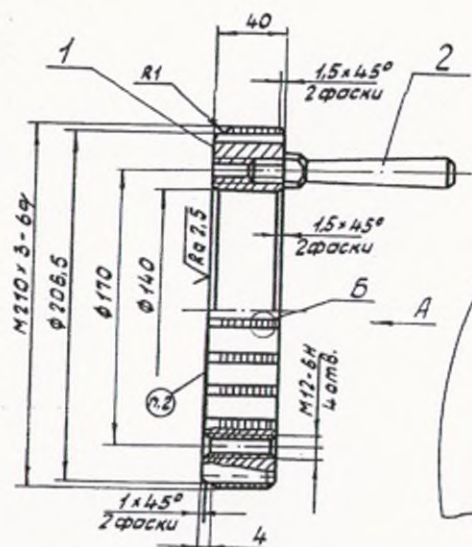

1. Твердость детали поз.1 52...55 HRC
2. Маркировать „К7582” шрифтом 5..8-Пр 3 ГОСТ 26.020-80.
3. H14, h14, ± IT14/2
- 4* Размер для справок
5. Допускаемое отклонение половины угла профиля 10'.

Символ	Исполнительные размеры
d нар.	210, 15-0,09
d ср.	208,17 -0,06
d внутр.	206,752 наиб.

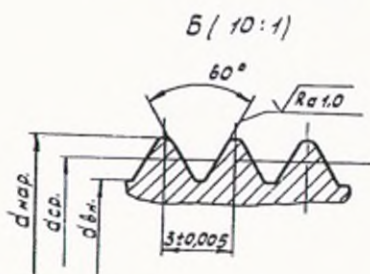

K 7582CB		
Метчик	Лит.	Масса
калибровочный для резьбы M210x3-6H		1:2
Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
КО		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
*			K 7582 СБ	Сборочный чертеж		* А4х3
				<u>Детали</u>		
64		1	R 7582/00.001	Метчик Сталь У10А ГОСТ 1435-99	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		2		Ручка 8055-0062 ГОСТ 17767-72	2	

K 7582		
Метчик калибровочный для резьбы М210х3-БН	Лит.	Лист
		1
КО		