
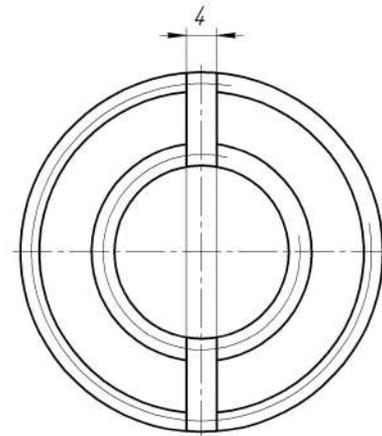


1652-08X

$\sqrt{Rz\ 50}$  (✓)

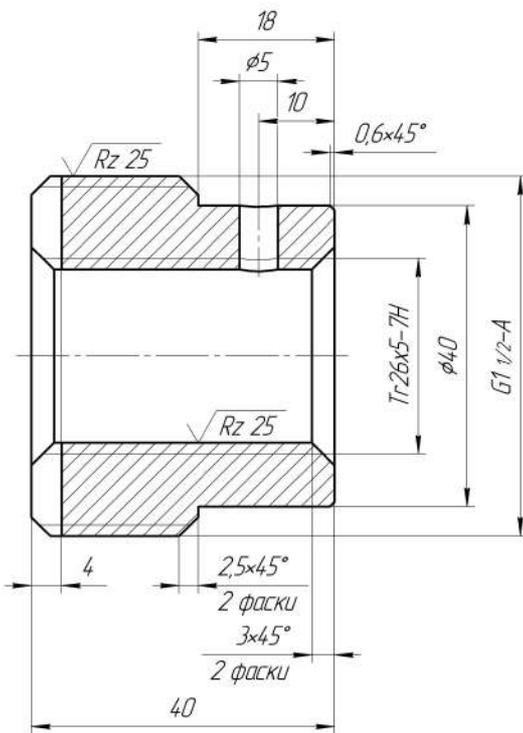

1. H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

2. Допускается изготовление втулки резьбовой из БрАМц9-2 ГОСТ 18175-78, БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78.

|           |            |          |       | ХВО-2591 |                                                     |        |         |
|-----------|------------|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| Изм.      | Лист       | № докум. | Подп. | Дата     | Лит.                                                | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   | Бурдина    |          |       | 18/12/11 |                                                     |        | 2:1     |
| Проб.     | Бурдин     |          |       |          | Лист                                                | Листов | 1       |
| Т.контр.  |            |          |       |          |                                                     |        |         |
| Нач. цеха | Махадикина |          |       |          |                                                     |        |         |
| Н.контр.  |            |          |       |          |                                                     |        |         |
| Чтб.      |            |          |       |          |                                                     |        |         |
|           |            |          |       |          | Втулка резьбовая.<br>Задвижка 30нж41нж<br>Dy80 Pу16 |        |         |
|           |            |          |       |          | БрАЖМЦ10-3-15<br>ГОСТ 18175-78                      |        |         |

Копировал

Формат А3