


41124.716

$\sqrt{Ra} 1,25$

Перв. прим.

Справ. N

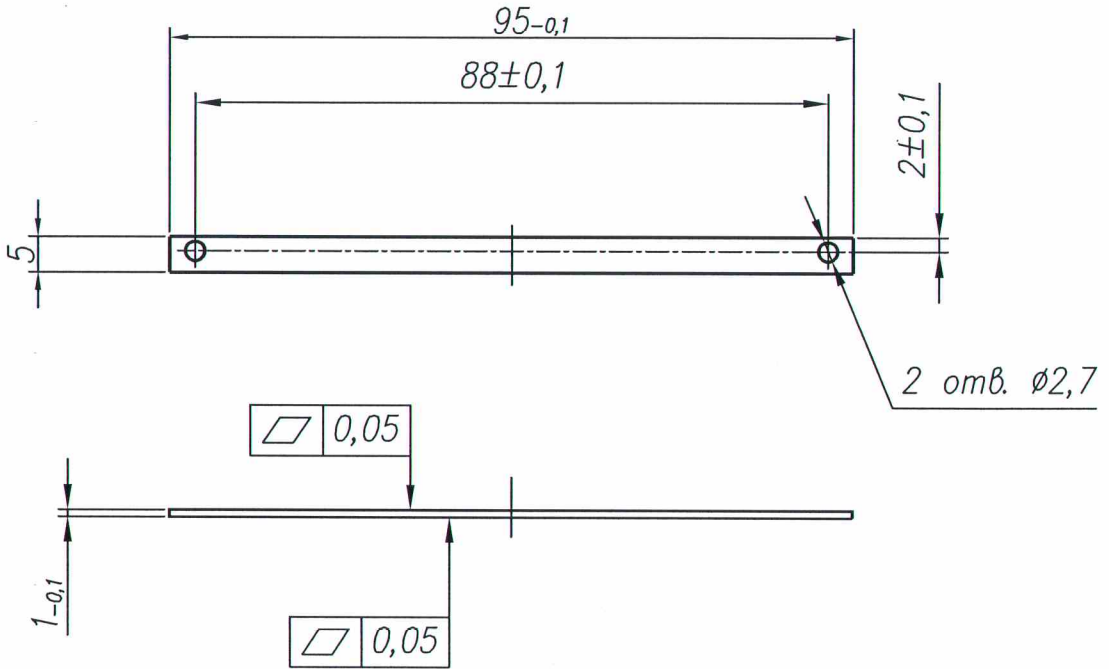

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:  $h12, \pm IT12/2$ .

2. Не допускается наличие:

- трещин, расслоений материала, следов коррозии, заусенцев, рваных кромок
- забоин, сколов, вмятин и рисок

Погр. и дата

Инв. N подл.

41124.716

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата
Разраб.	Перов		<i>Перов</i>	14.10.22
Пров.	Лобанов			
Т. контр.	Козырев			
К. контр.				
Н. контр.	Тимова		<i>Тимова</i>	14.10.22
Утв.	Панарин			

Пружим

Сталь 12X1810T  
ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	3,5г	1:1
Лист		Листов 1