


000'00000'687000000'47'0φ

√ Ra 3,2 (√)

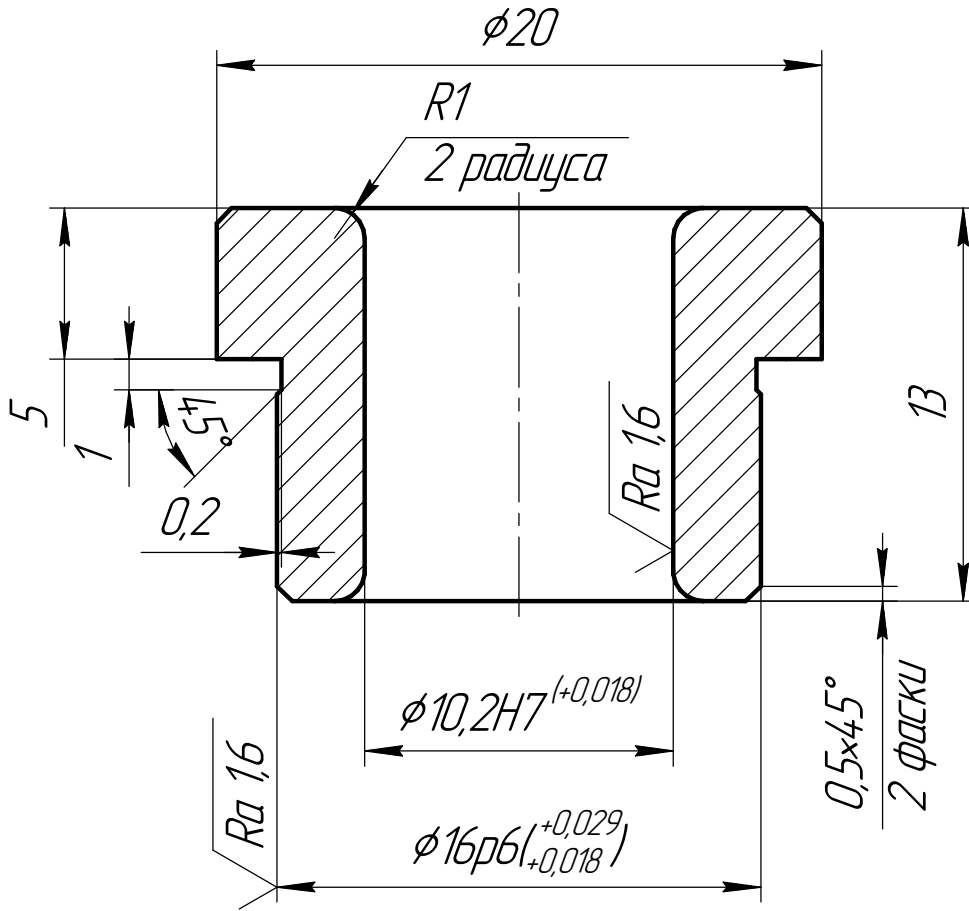

1. HRC 45...50
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80
3. Острые кромки притупить
4. Покрытие Хим. Окс.

Φ0.24.0000000489.0000.0000

Втулка

Сталь 40Х ГОСТ4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	4:1
Лист	Листов	1