


Φ0.24.00000004.11.3000.012

√ Ra 3,2 (√)

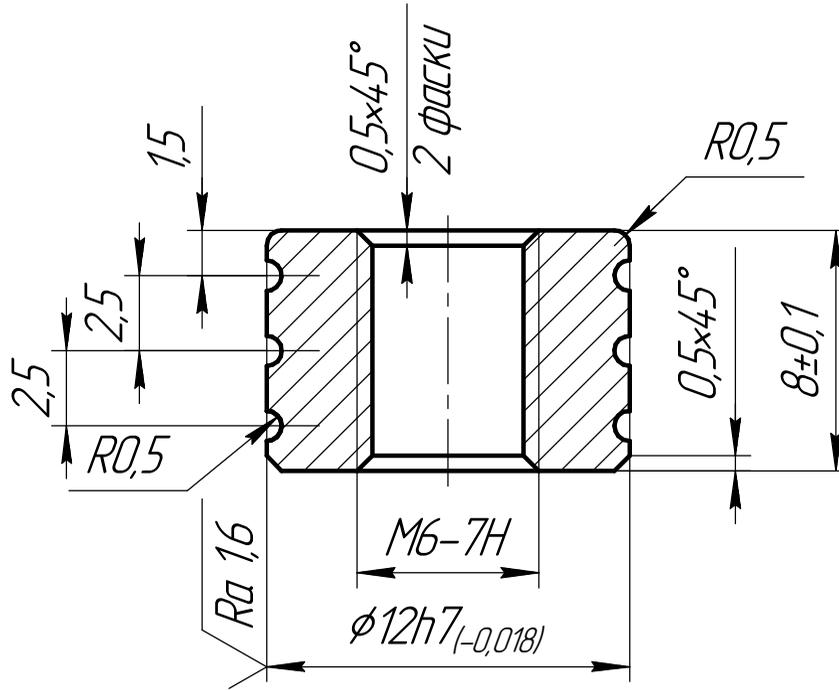

1. HRC 25...30
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80
3. Острые кромки притупить
4. Покрытие Хим. Окс.

Φ0.24.00000004.11.3000.012

Втулка резьбовая

Сталь 40Х ГОСТ4543-2016

Лист	Масса	Масштаб
	0,01	4:1
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				