

К 10835

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №


Подп. и дата

Изм. № подл.

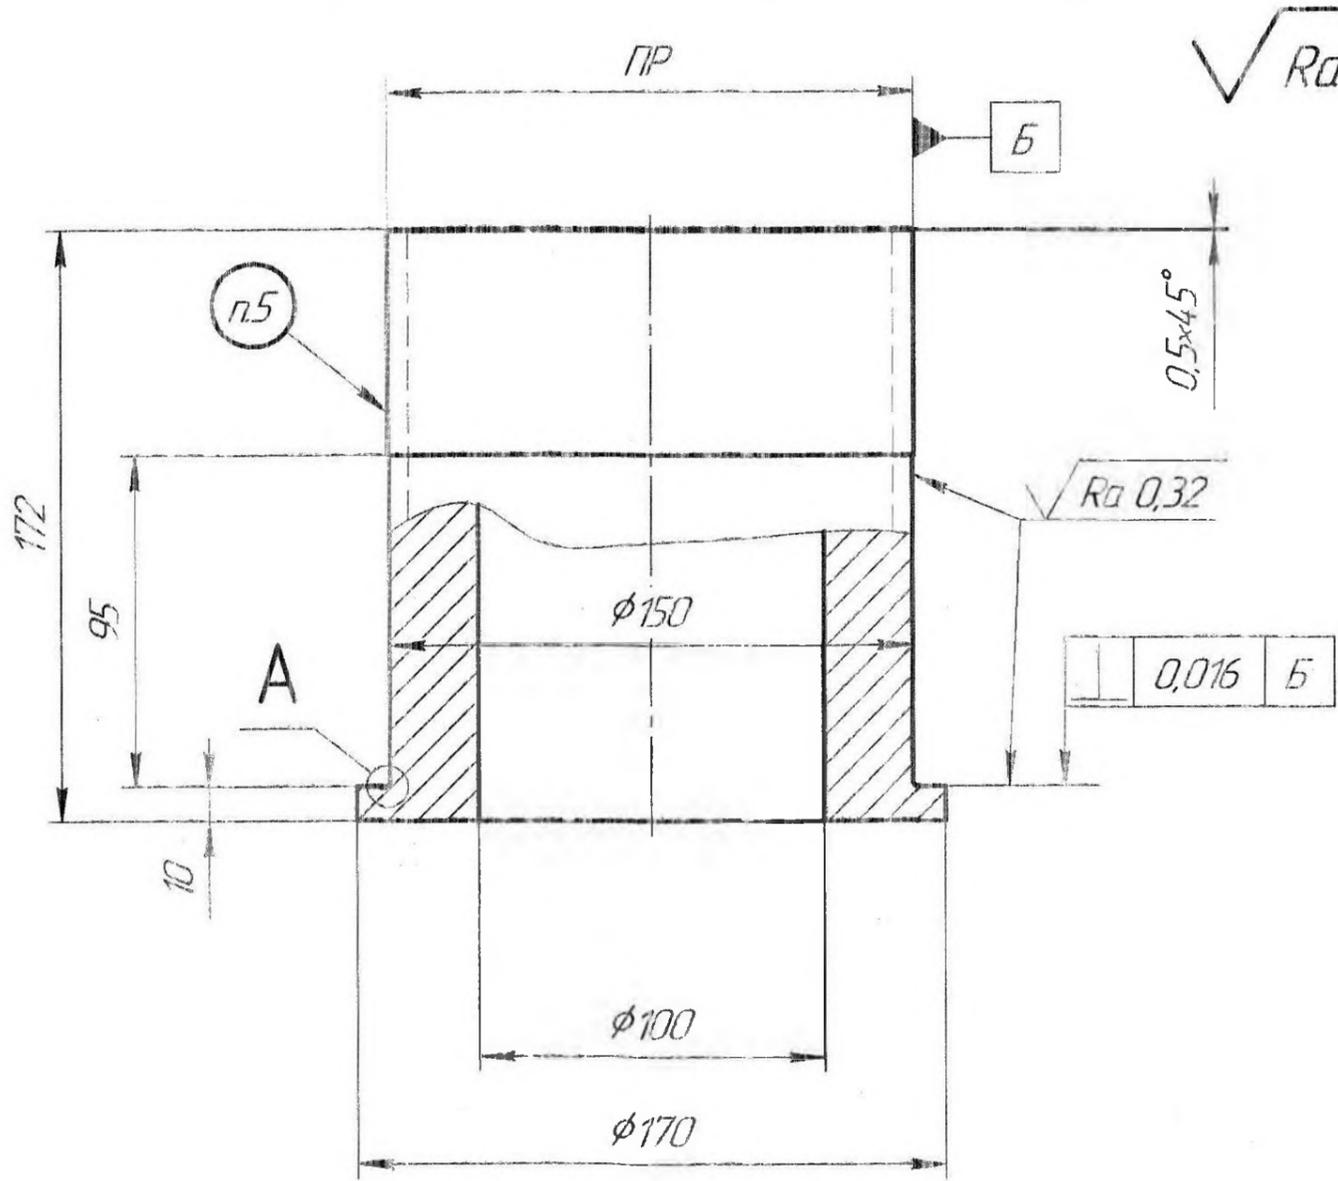

- 1 50...55 HRC
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14; ± IT14/2
- 3 Острые кромки притупить R 0,2
- 4 Маркировать "К 10835", электрографическим методом шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 14192-96
- 5 Калибр использовать для проверки перпендикулярности кольца черт. ИСДМ: ТПК.001.002

A(2:1)

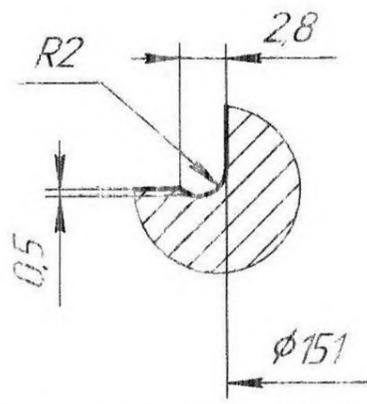

| Обозначение | Исполнительный размер | Износ (Раб. ОТК, ПЗ) |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| ПР | φ 152-0,008 | φ 151,984 |

| К 10835 | | | |
|--|--------------------|--------|---------|
| Калибр для проверки перпендикулярности | Лист | Масса | Масштаб |
| | | | |
| Круг | 180 ГОСТ 2590-2006 | | |
| | У10А ГОСТ 1435-99 | | |
| | | Листов | 1 |
| | | КО | |

Копировал

Формат А3