

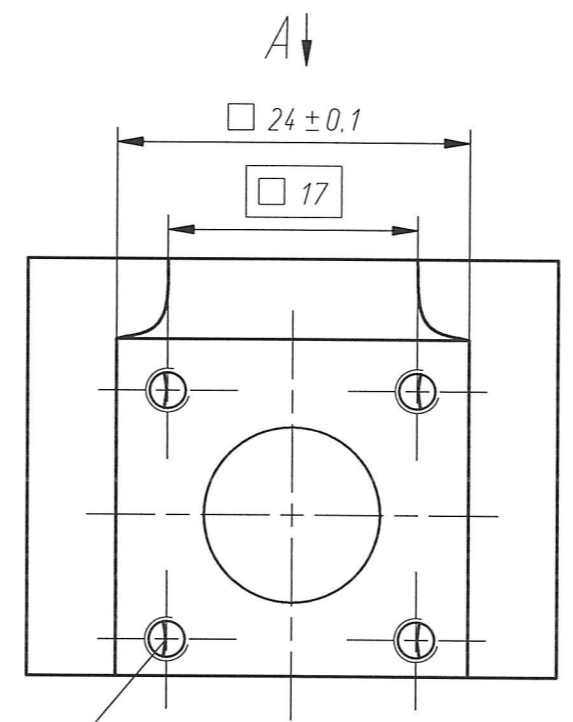


4 отв. М3-5Н6Н-5  
 ⊕ 0.05 B

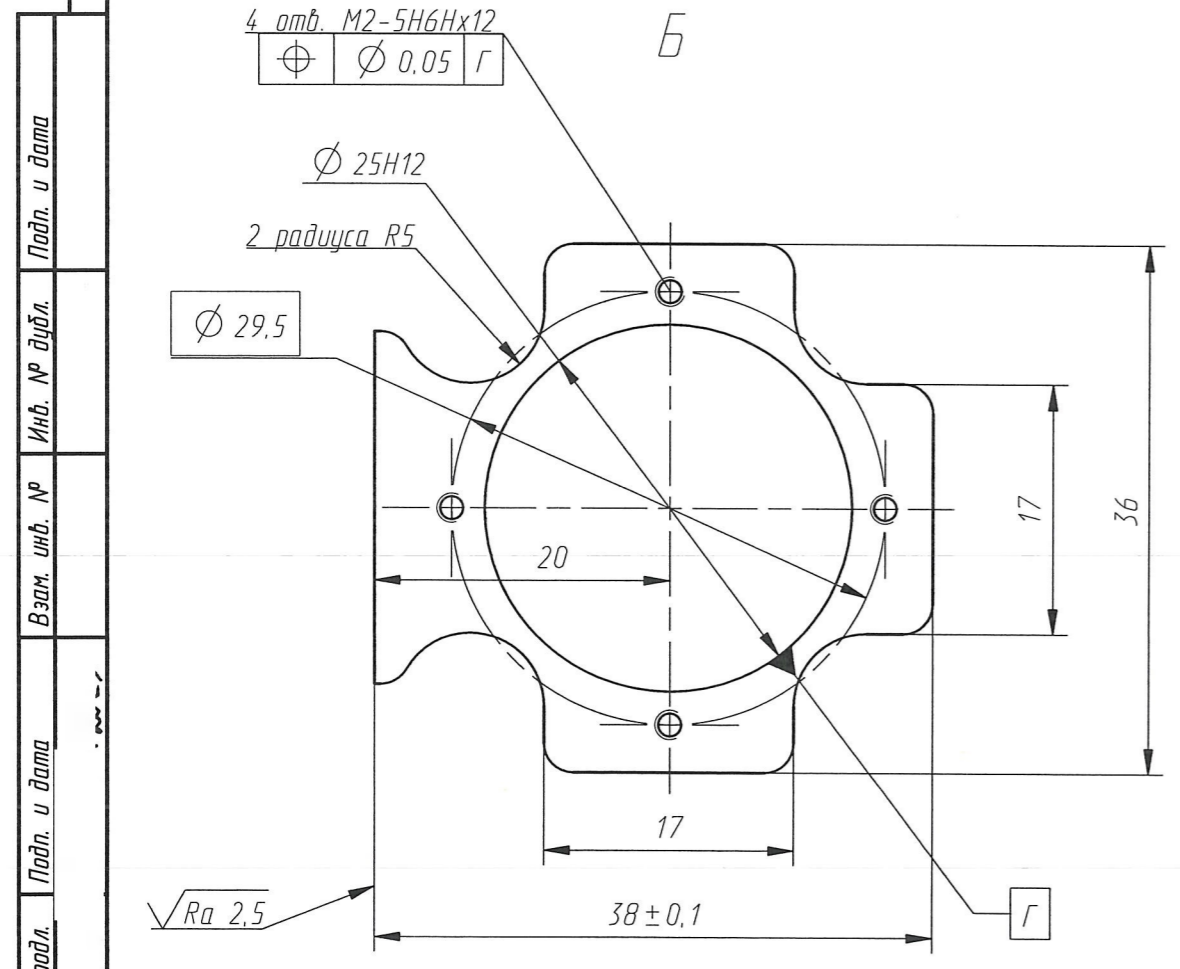

4 радиуса R2

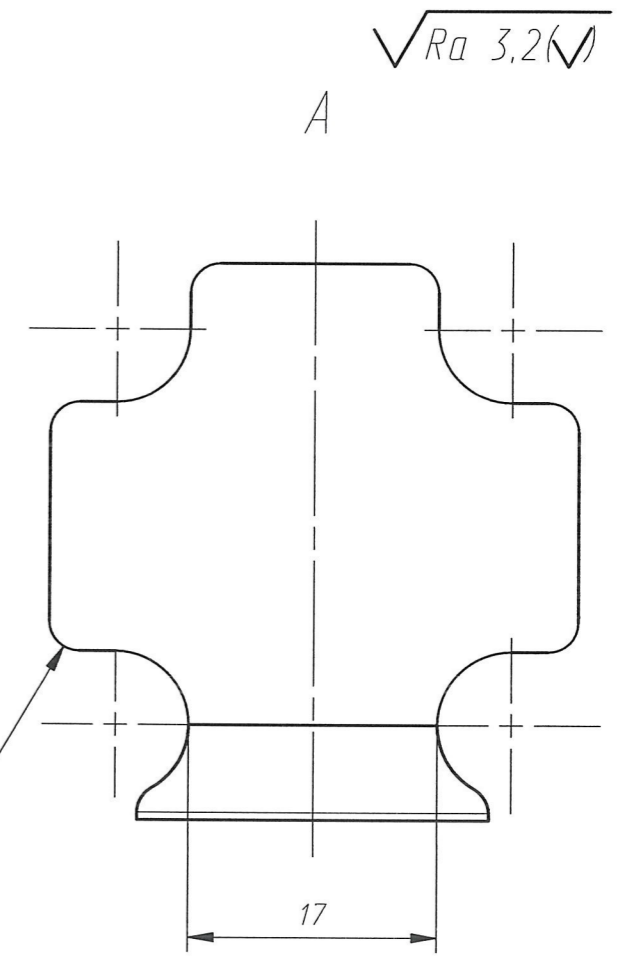

4 отв. М2-5Н6Нх12  
 ⊕ ∅ 0.05 Г

- 1 \*Размеры обеспеч инстр.
- 2 Сбег и недорез резьб - по ОСТ 1 00010-81.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Покрытие Ан. Окс. нхр.
- 5 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

Перв. примен.  
 Справ. №  
 А  
 Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

С	Зам.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Кожух			Лит.	Масса	Масштаб
				0,03	2:1
Пруток Д16.Т ГОСТ 21488-97			Лист	Листов 1	

Копировал

1

Формат А3