




125
√(√)

2 отв. центр. В10 ГОСТ14034-74

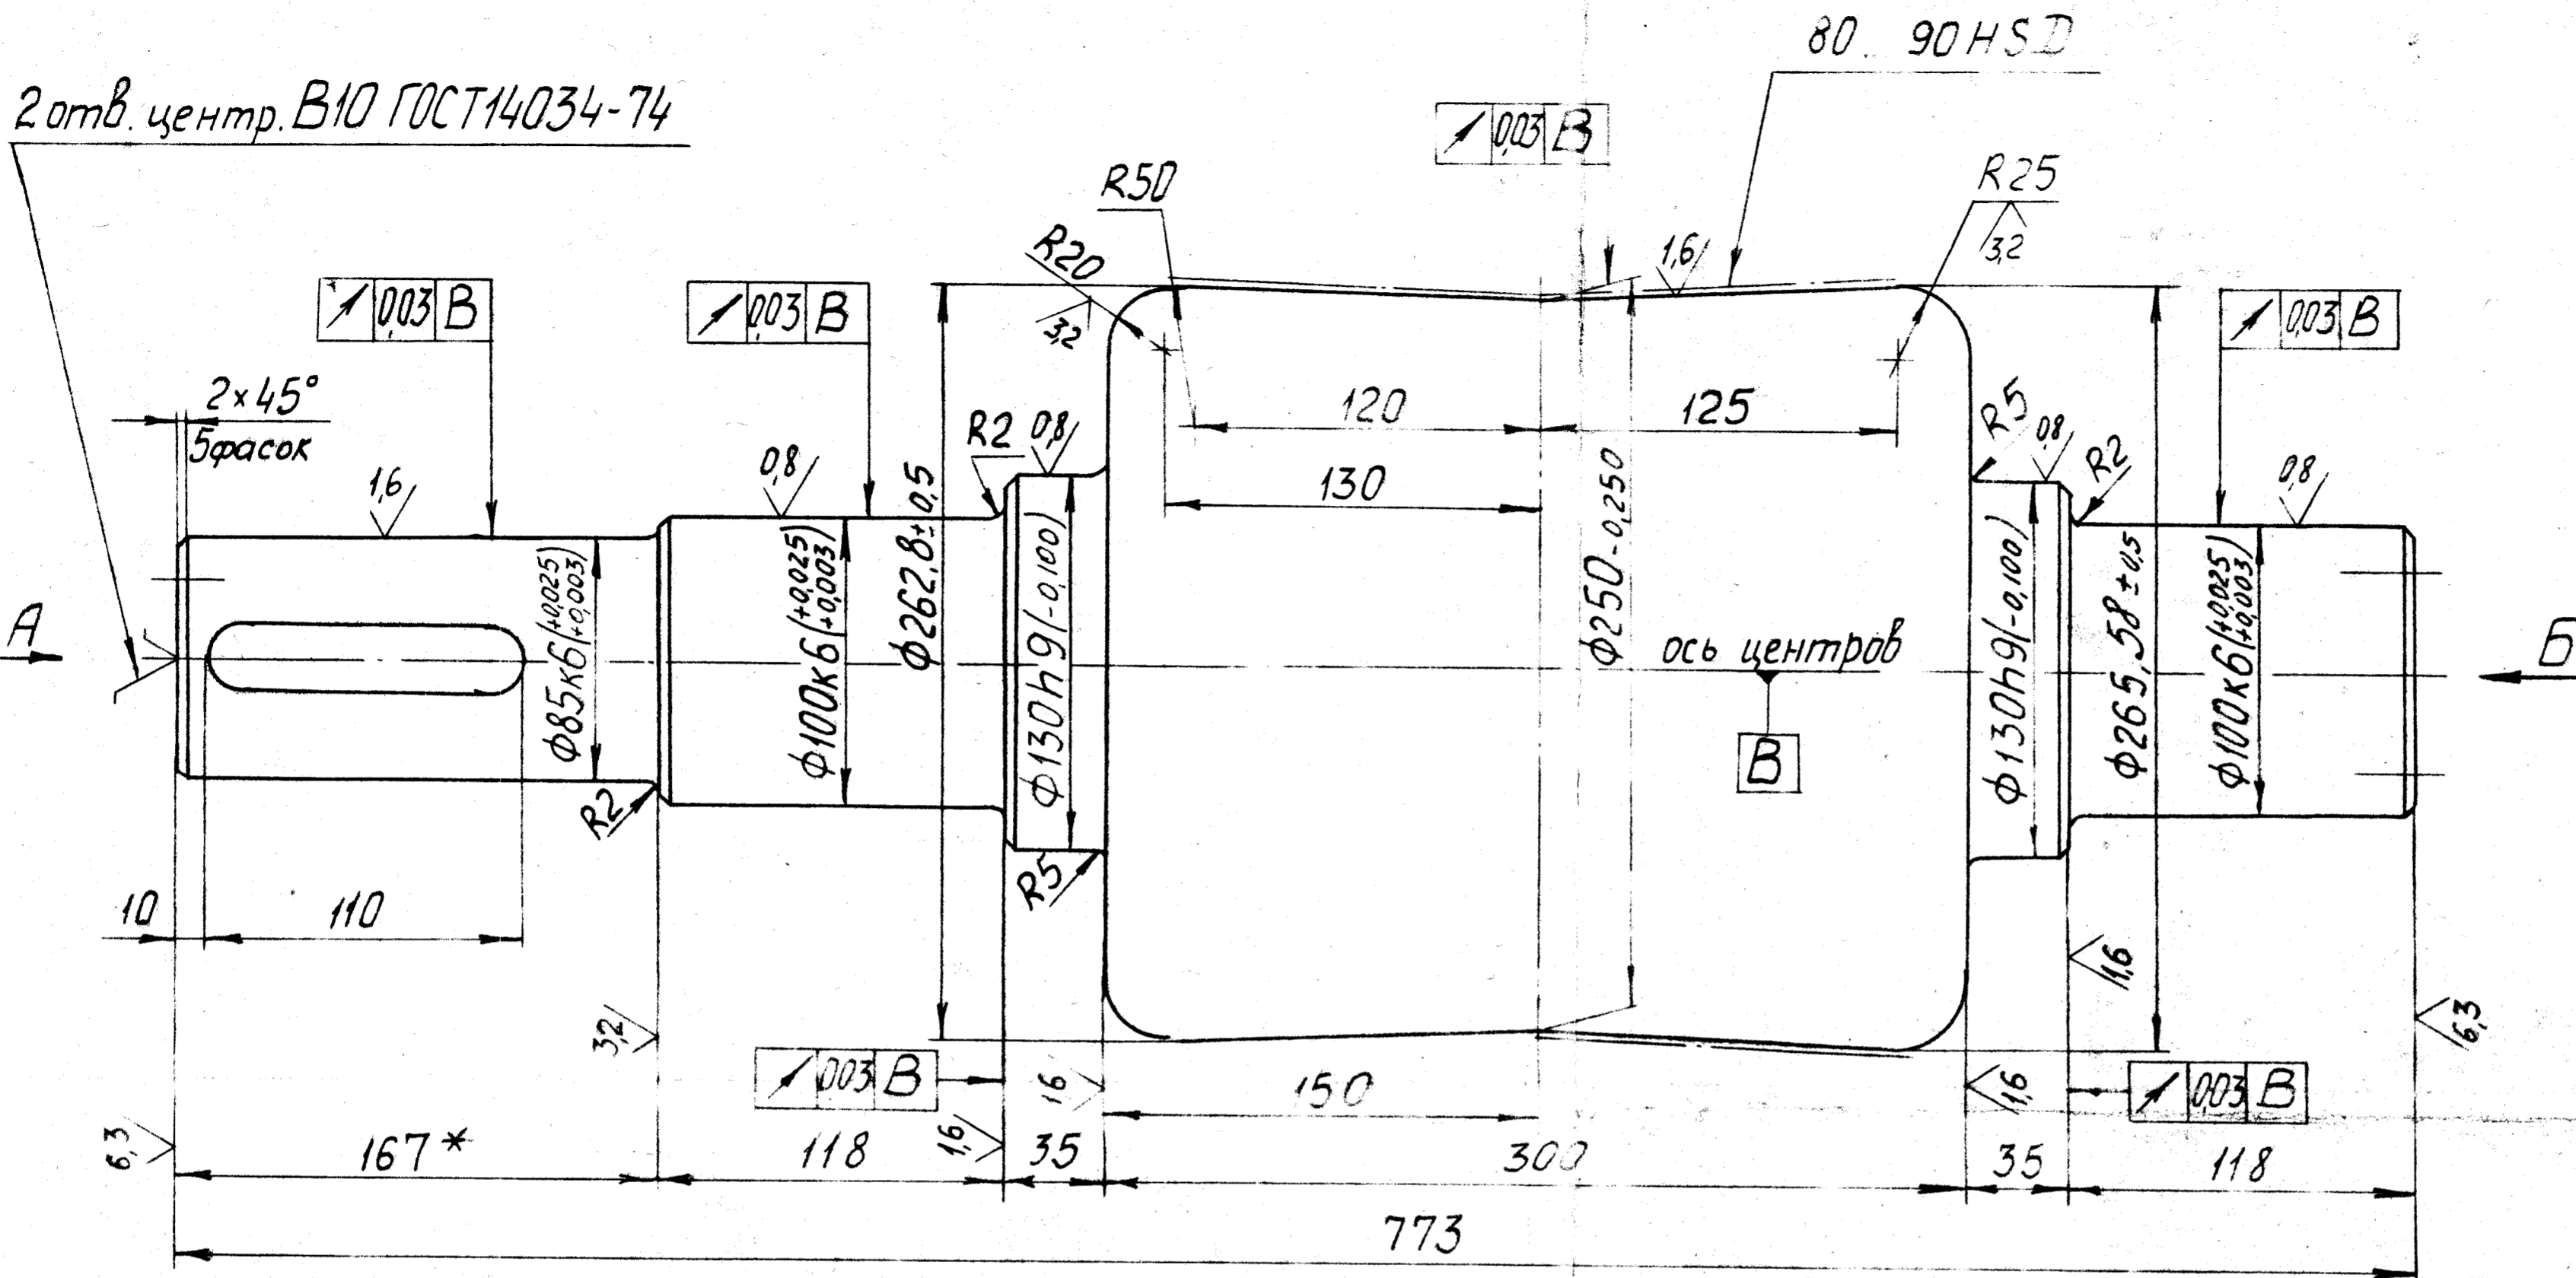

(L) X, MM	(R) Y, MM
5	125,01
10	125,05
15	125,11
20	125,20
25	125,32
30	125,46
35	125,63
40	125,82
45	126,03
50	126,27
55	126,54
60	126,83
65	127,15
70	127,49
75	127,95
80	128,24
85	128,66
90	129,09
95	129,55
100	130,03
105	130,54
110	131,07
115	131,62
120	132,19
125	132,79
130	133,40

Построение профиля бочки валка R25

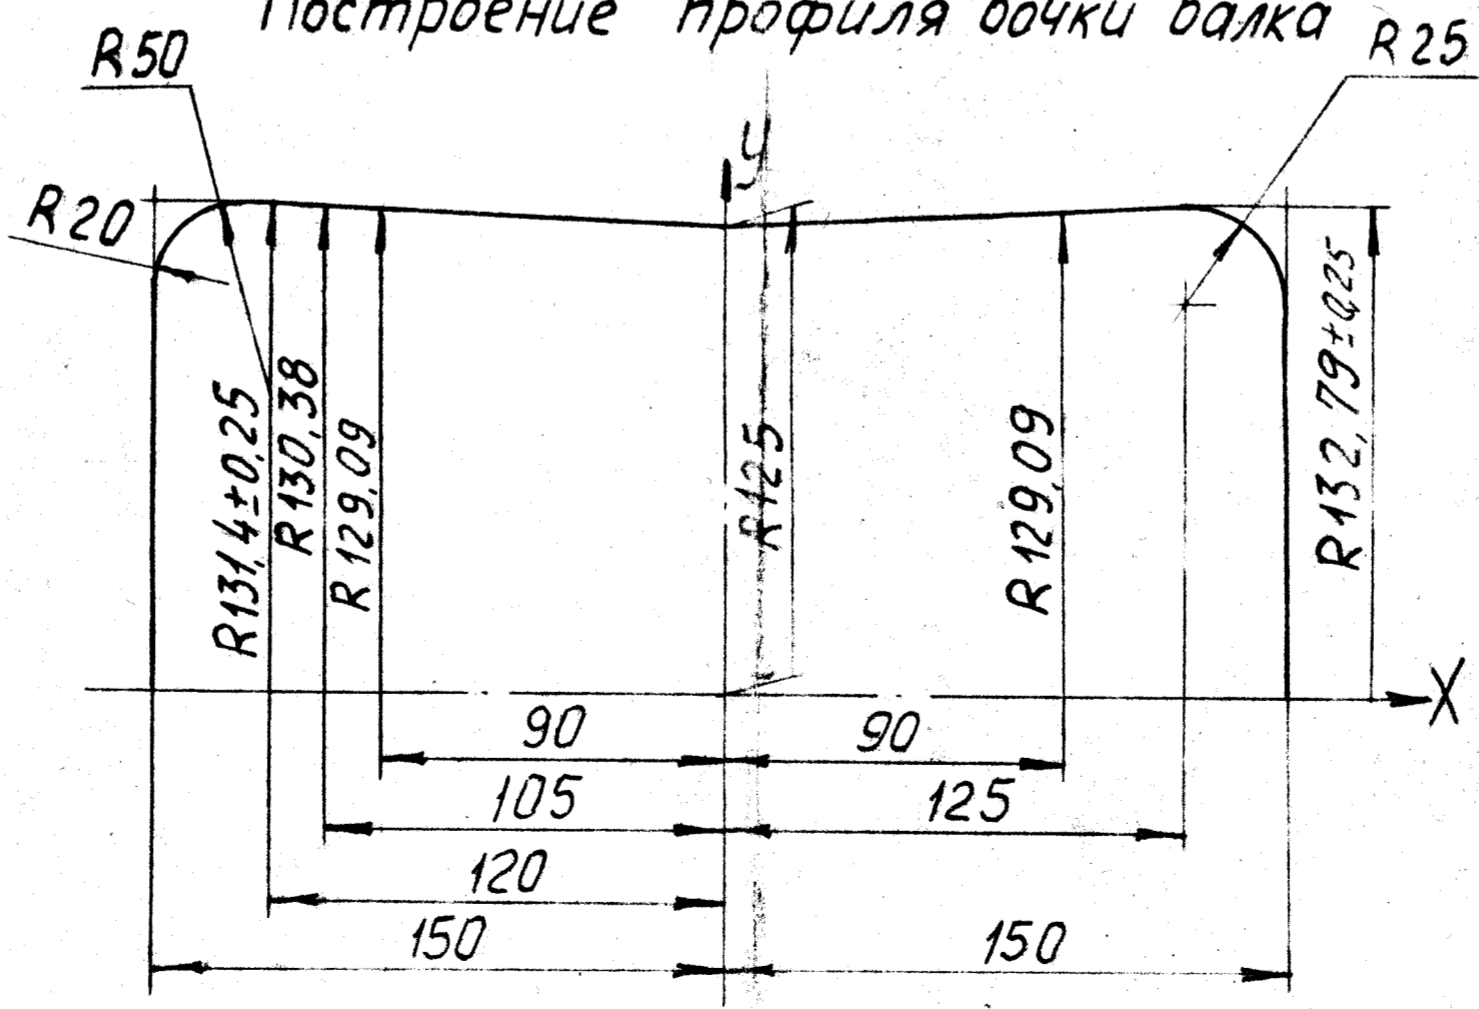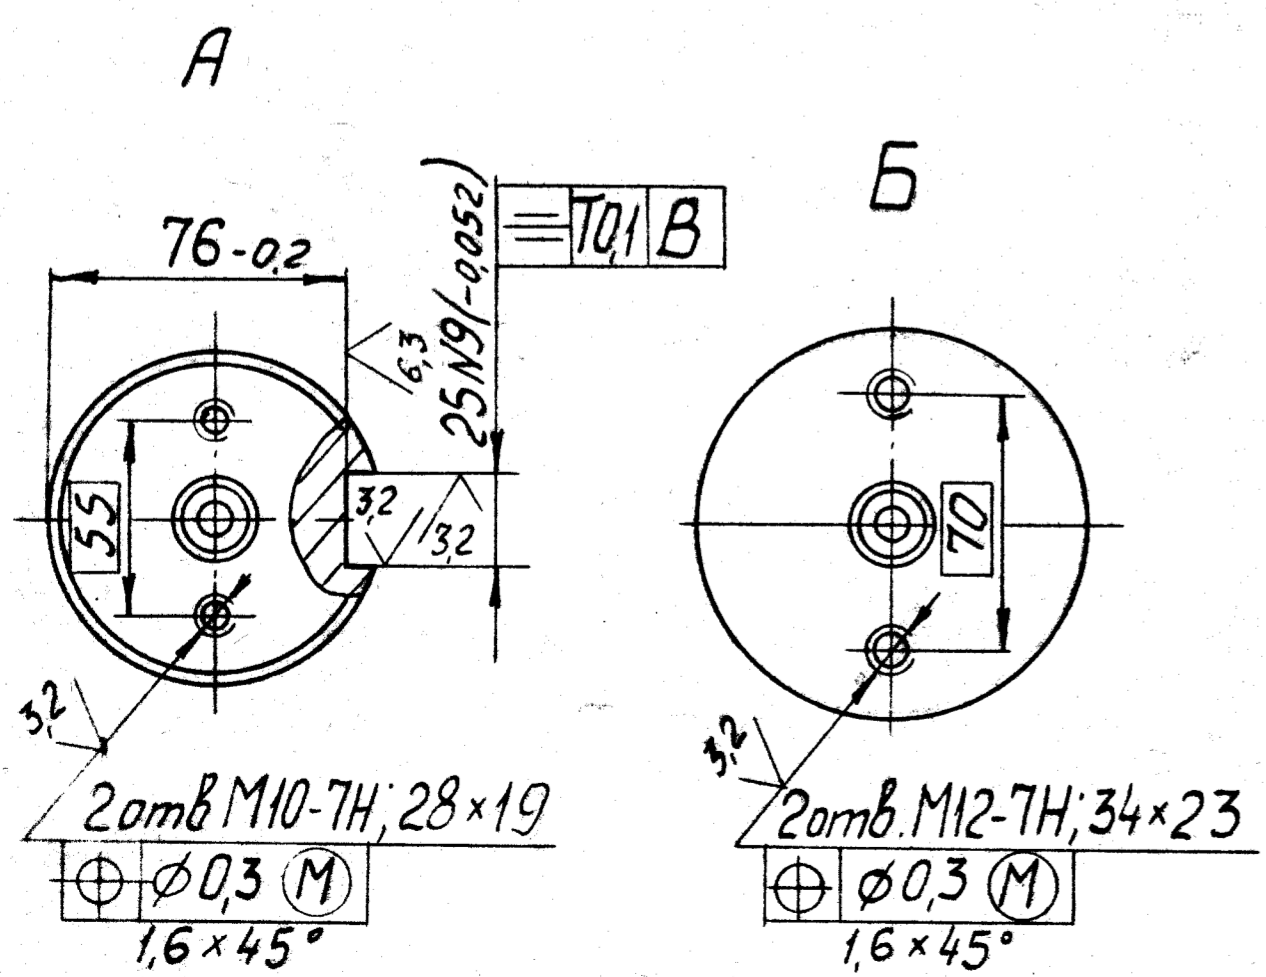

1. 30...55HSD кроме поверхности, обозначенной особо.
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
 3* Размер для справок.
 4. Остальные требования по ОСТ24.01320-90.

ст. ИО-522

2-301440		дет.	Масштаб	диаметр
Валок верхний		1	145	1:2
Сталь 9Х1 ОСТ24.01320-90		дет.	диаметр	17-29