


6Т8.366.091

3.2 ✓ (M)

Перв примен.
6Т6.679.015

Справ. №

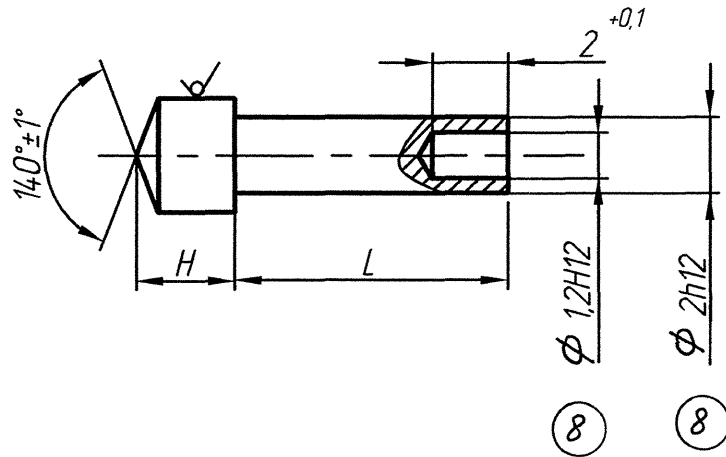

1. Общие требования- по ОСТ1 02578-86.
2. Покрытие: Хим.Пас.

Таблицу исполнений см. на листе 2.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл
1700464

Подп. и дата
К 23.07.01

8	л.1	6Т.1660-01	129.01.02
7	Зам.	6Т.951-01	20.05.01
Изм/Лист	№ док.им.	Подп	Дата
Разраб.	Ознобичева	АДЗ	5.05.01
Проб	Кабина	Лоб	5.05.01
Т.контр.	Филимоненко	Лоб	6.05.01
Нач.КИС.	Конин	Лоб	5.05.01
Н.контр.	Войтенкова	Лоб	6.05.01
Утв.	—		

6Т8.366.091

Упор

Проволока ДКРНМ 3,0 КТ Л63
ГОСТ 1066-90

Лит.	Масса	Масштаб
О ₁	см. табл.	5:1
Лист 1		Листов 2

160'99E.819

Обозначение	L	H	Масса, г
6Т8.366.091	7,2 ±0,2	2,8 - 0,25	0,3
- 01	7,7 ±0,2	2,3 - 0,25	0,4
-02	7 ^{+0,2}	2,6 - 0,12	0,3
-03			
-04	7,7 ±0,2	2,6 - 0,12	0,4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т100464	К 23.07.01			

7	Нов.	6Т.951-01	ЮЗ-	6.08.01
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

6Т8.366.091

Лист
2