

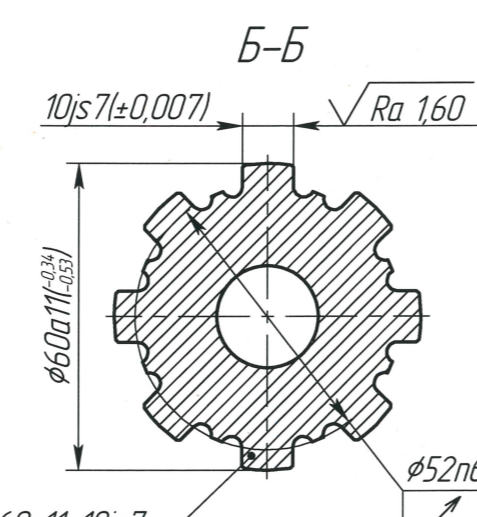
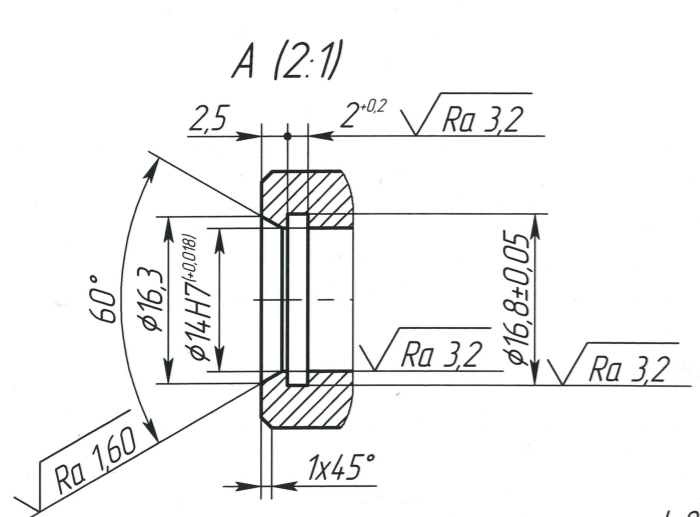


Модуль	m	2
Число зубьев	z	29
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	x	0,4
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	6-H
Число зубьев в длине общей нормали	z <sub>w</sub>	4
Длина общей нормали	W	22,024 <sup>+0,01</sup> <sub>-0,05</sub>
Делительный диаметр	d	58

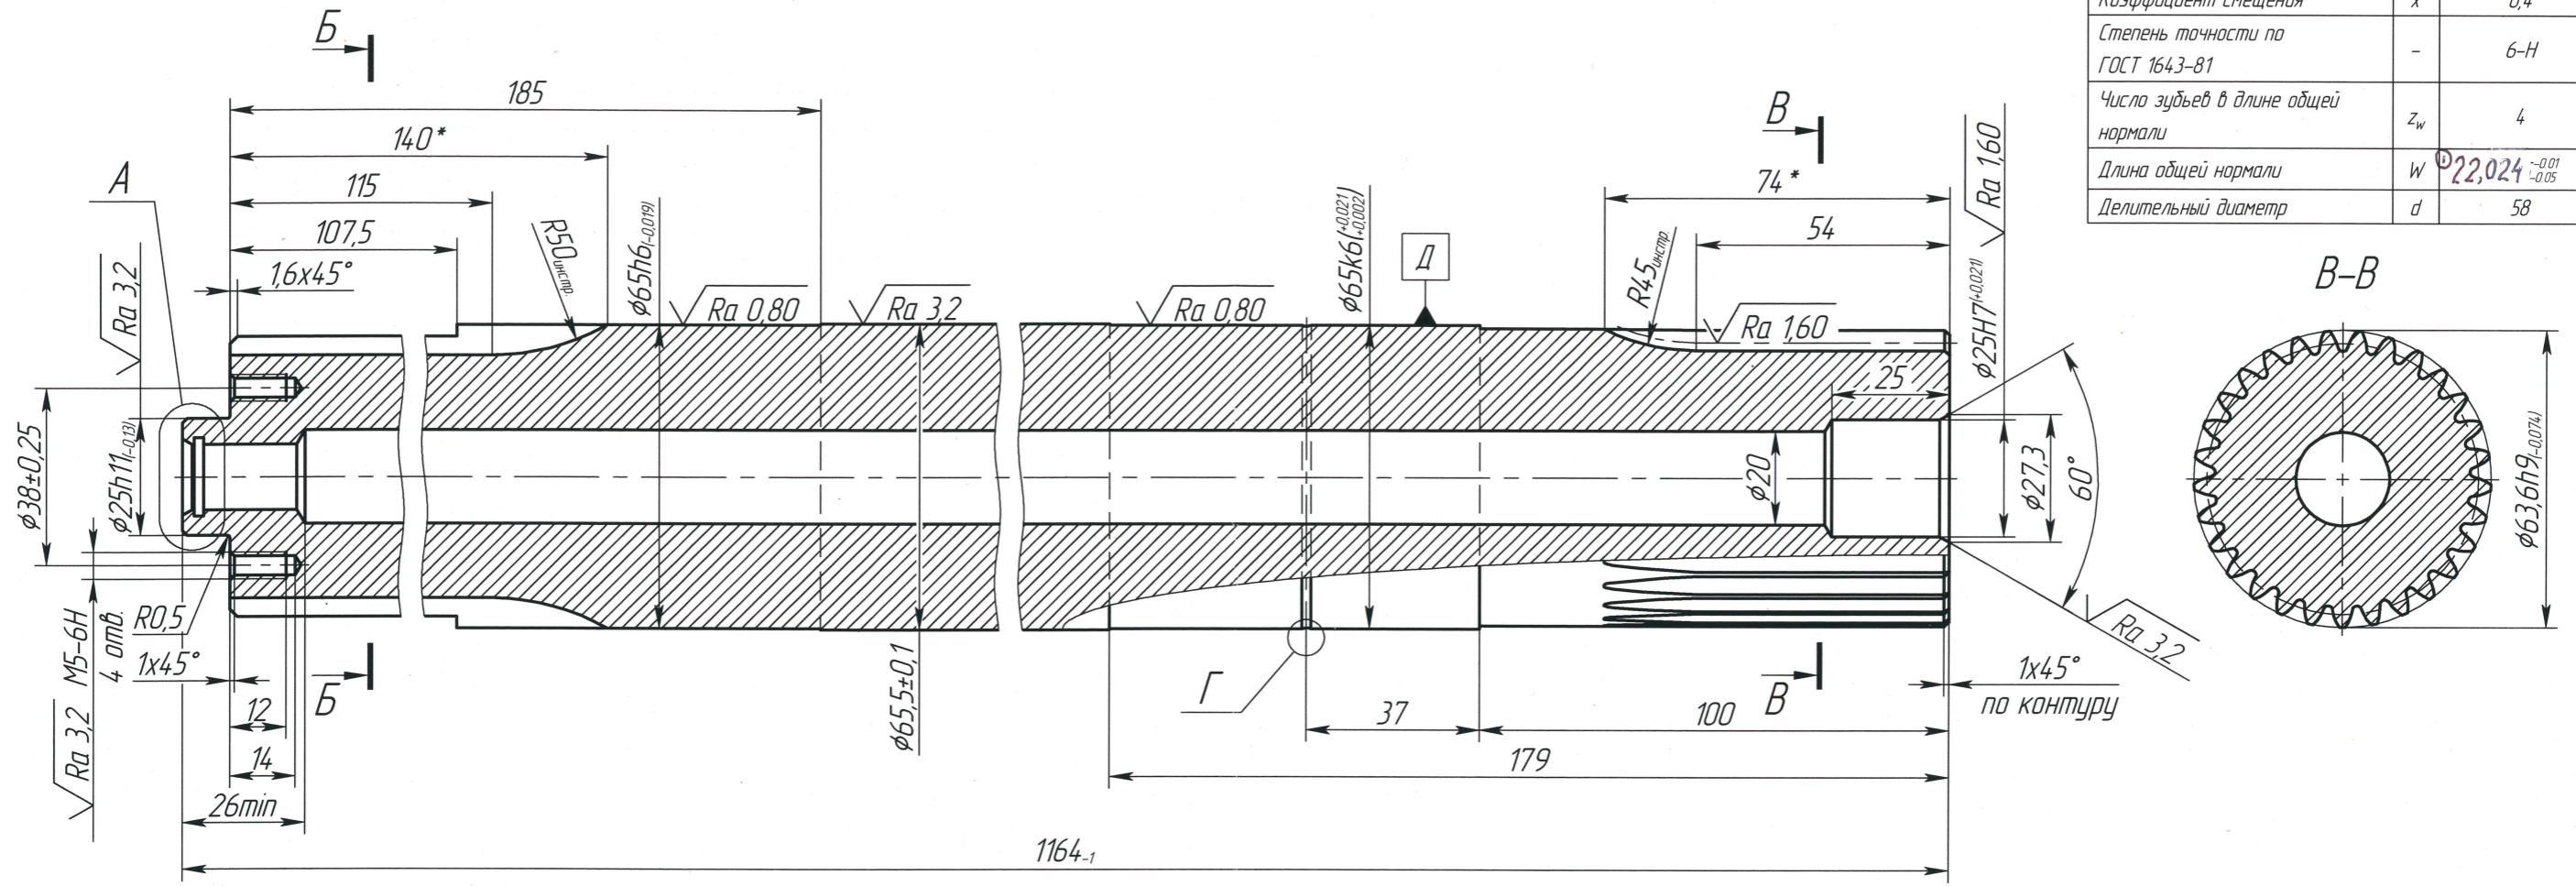

d-8-52n6-60a11-10js7  
ГОСТ 1139-80

φ52n6<sup>(+0,039)</sup><sub>(-0,020)</sub> √ Ra 0,80

- 45...50 HRC.
- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
- Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.

FRFQ300-080.00.001				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	26,09	1:1
Разраб.	Мартыанов	13.04.23				
Пров.	Калинин	13.04.23			Лист	Листов 1
Т.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	
Н.контр.					ООО "ОКБ МИКРОН"	
Утв.	Пелешко	13.04.23			Копировал	

Справ. №

Перв. примен.