
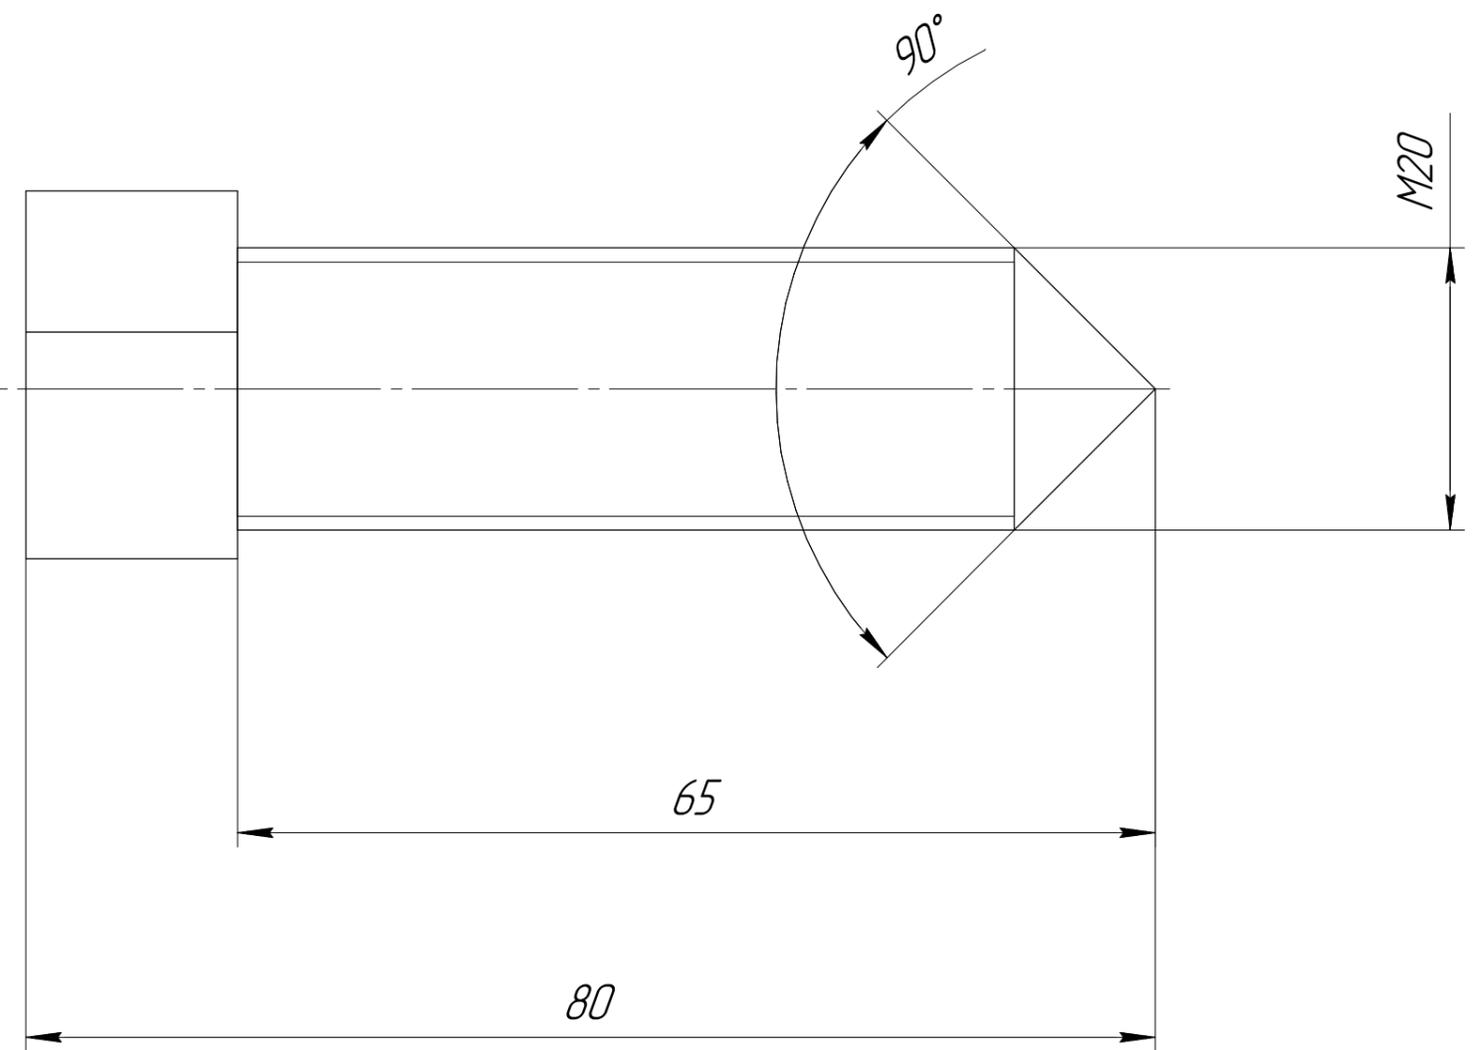



10-800WET

$\sqrt{Ra 6,3 (\checkmark)}$

Для материала $\phi 28\text{мм}$

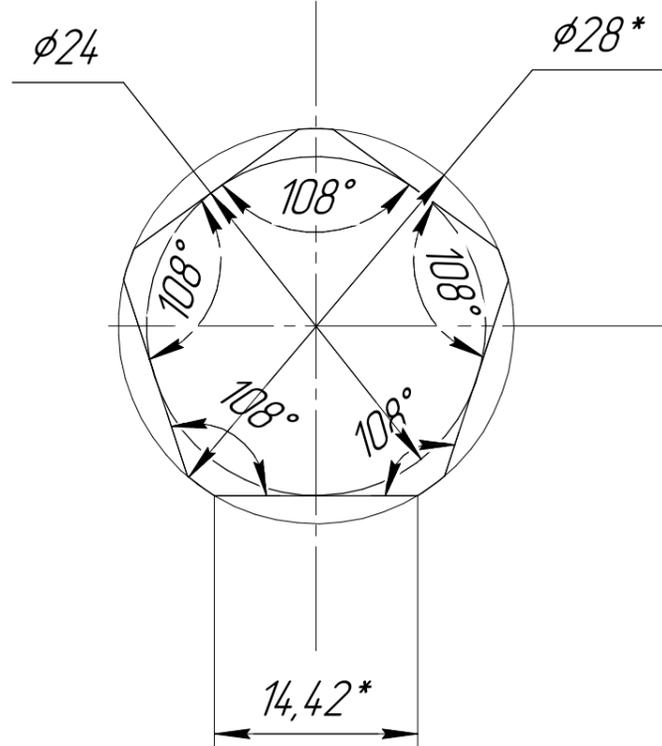

Для материала $\phi 30\text{мм}$

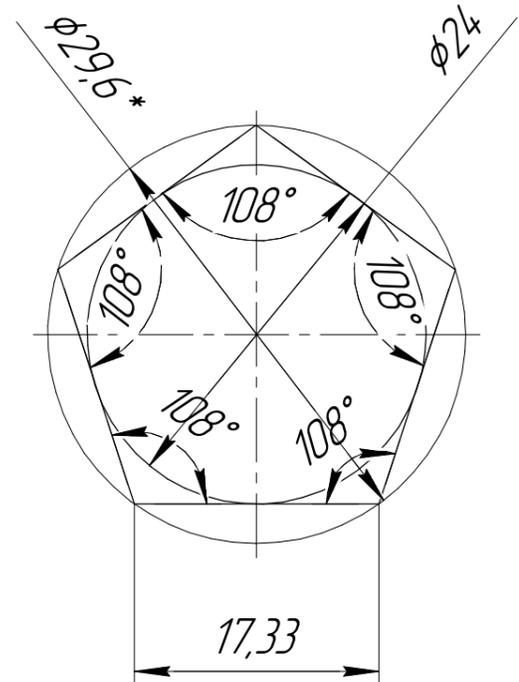

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2
- 2 Допускается замена материала, на сталь AISI 304

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Изм. инв. №	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

				ЦЗМ.008-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винт ДКЛ пятигранный из нержавеющей стали	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сергеев З.В.						2:1
Пров.		Автономов А.В.				Лист	Листов	1
Т.контр.		Автономов А.В.			28 ГОСТ 2590-2006			
Н.контр.					Круг 08X18H10 ГОСТ 5632-72	000 "ЦЗМ"		
Утв.		Туров Р.Е.			Копировал	Формат А3		