


КП140-420-002

▽ 3 (▽)

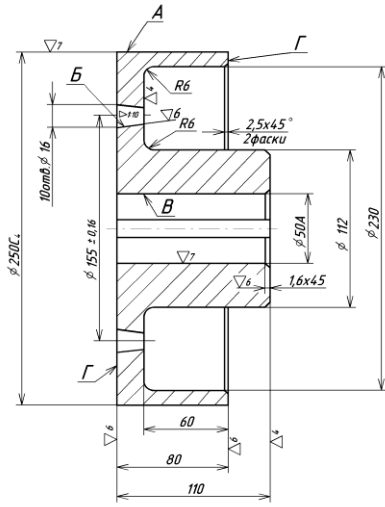


1. Отливка, группа III по ДН9-174-67.
2. Поверхн. А h4...7, HRC 45...50.
3. Отклонение центрального угла между осями двух лобов отв. Б не более  $\pm 7^\circ$ .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по А, валов - по В, остальных по СМ<sub>6</sub>.
5. Непараллельность относит. оси отв. В: поверхн. А не более 0,04мм осей отв. Б не более 0,06мм.
6. Торцевое биение поверхн. Г относит. оси отв. В не более 0,06мм.
7. Радиальное биение поверхн. А относит. оси отв. В не более 0,075мм.
8. Несимметричность расположения шпоночного паза не более 0,025мм.
9. Отклонение угла конуса отв. Б не более  $\pm 3^\circ$ . Допускаемое осевое перемещение номин. диаметра конуса отв. Б 0,45мм.

**КП140-420-002**

		Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ документа	Лист	Масса	Масштаб
Разработ		И	13,0	1:2
Проект		Лист		Листов 1
Т.контр.				
И.контр.				
Синд.				
		Сталь 55/1-III ГОСТ 977-65		



КП140-230-002


Rz80  $\checkmark(\checkmark)$

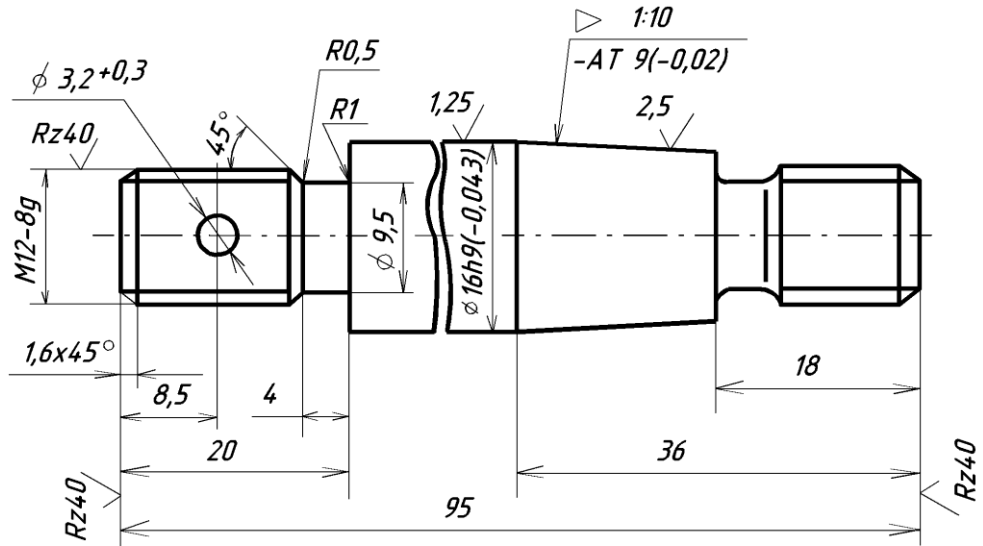

1. 27...32 HRC<sub>3</sub>.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

Перв. примен	КП140-230-002				Rz80 $\checkmark(\checkmark)$									
	Справ. №													
Подп. и дата	Инв. №	Инв. №	Инв. №	Инв. №	<p>1. 27...32 HRC<sub>3</sub>.</p> <p>2. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, <math>\pm \frac{IT14}{2}</math>.</p>									
	Взам. инв. №	Инв. №	Инв. №	Инв. №										
Инв. № подл.	КП140-230-002				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>И</td> <td>0,17</td> <td>2:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Лист</td> <td>Листов 1</td> </tr> </tbody> </table>	Лит.	Масса	Масштаб	И	0,17	2:1	Лист		Листов 1
	Лит.	Масса	Масштаб											
И	0,17	2:1												
Лист		Листов 1												
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>Палец</p> <p>Сталь 45-δ ГОСТ 1050-88</p>									
Разраб.														
Проб.														
Т.контр.														
Н.контр.														
Утв.														

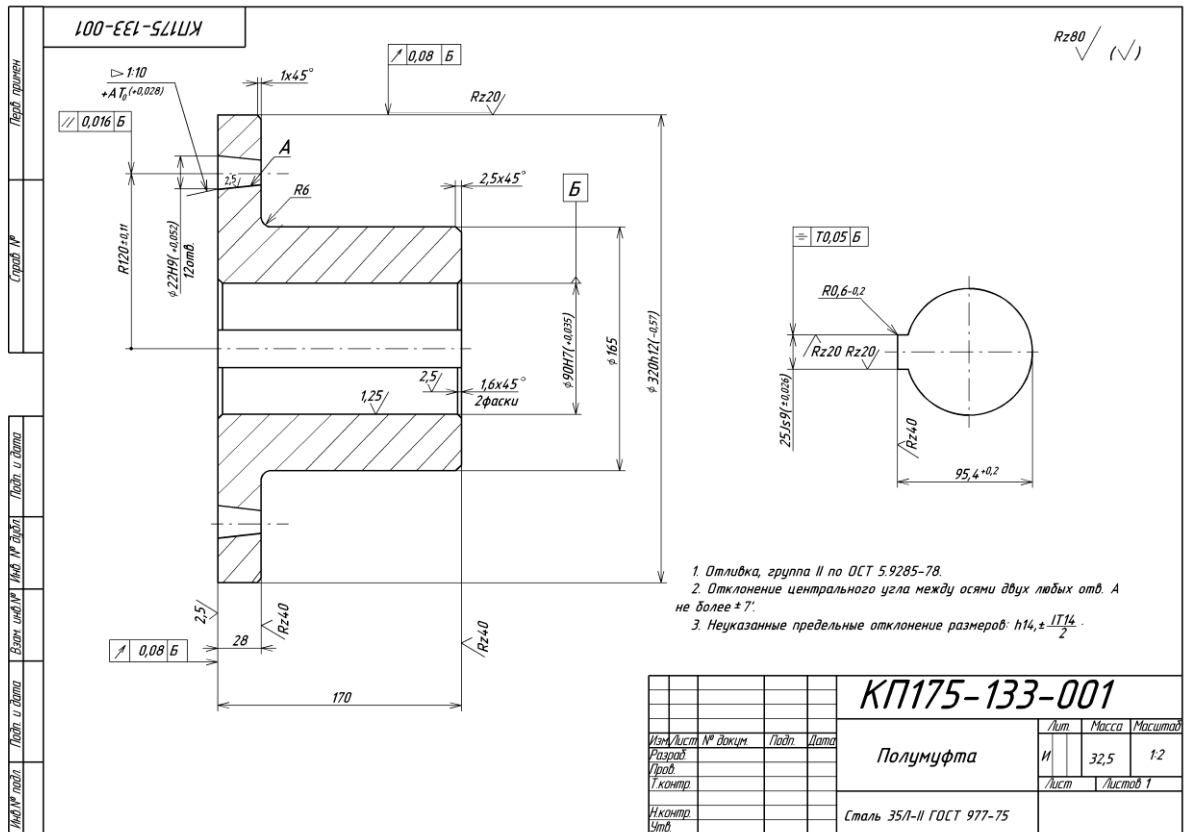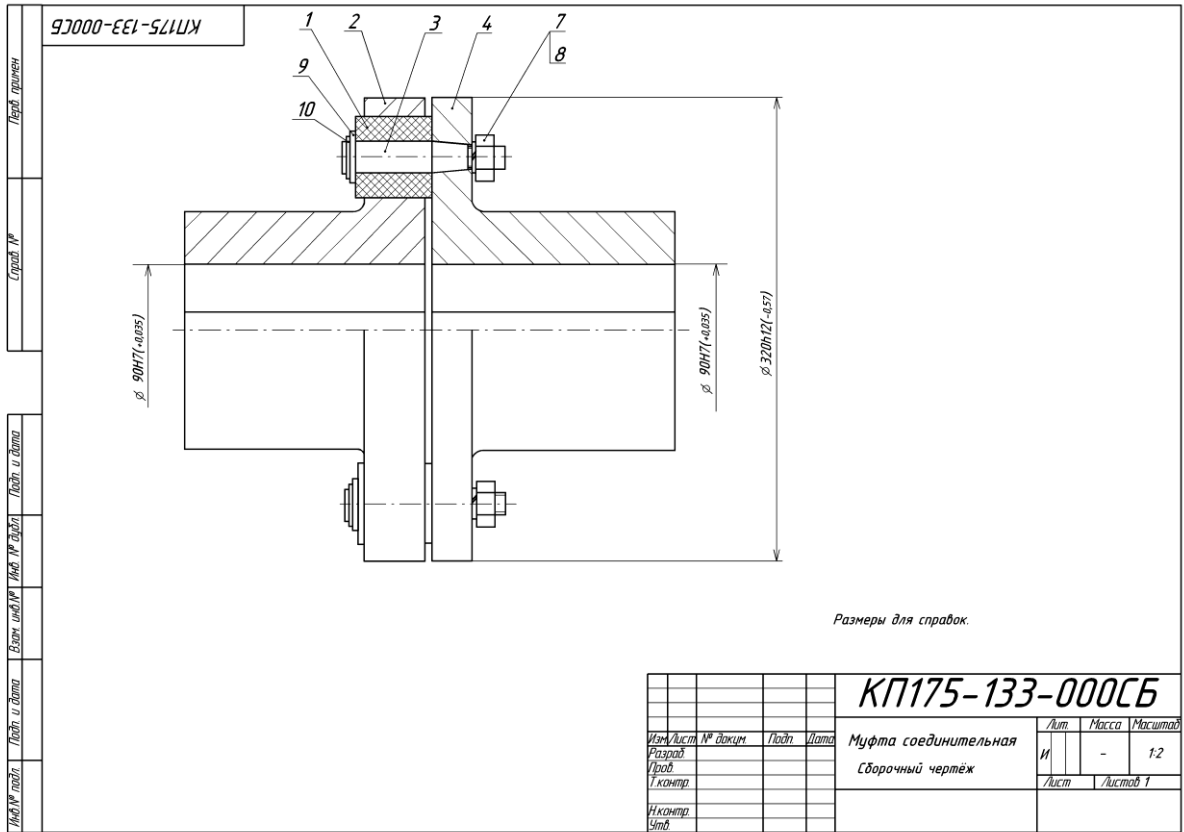

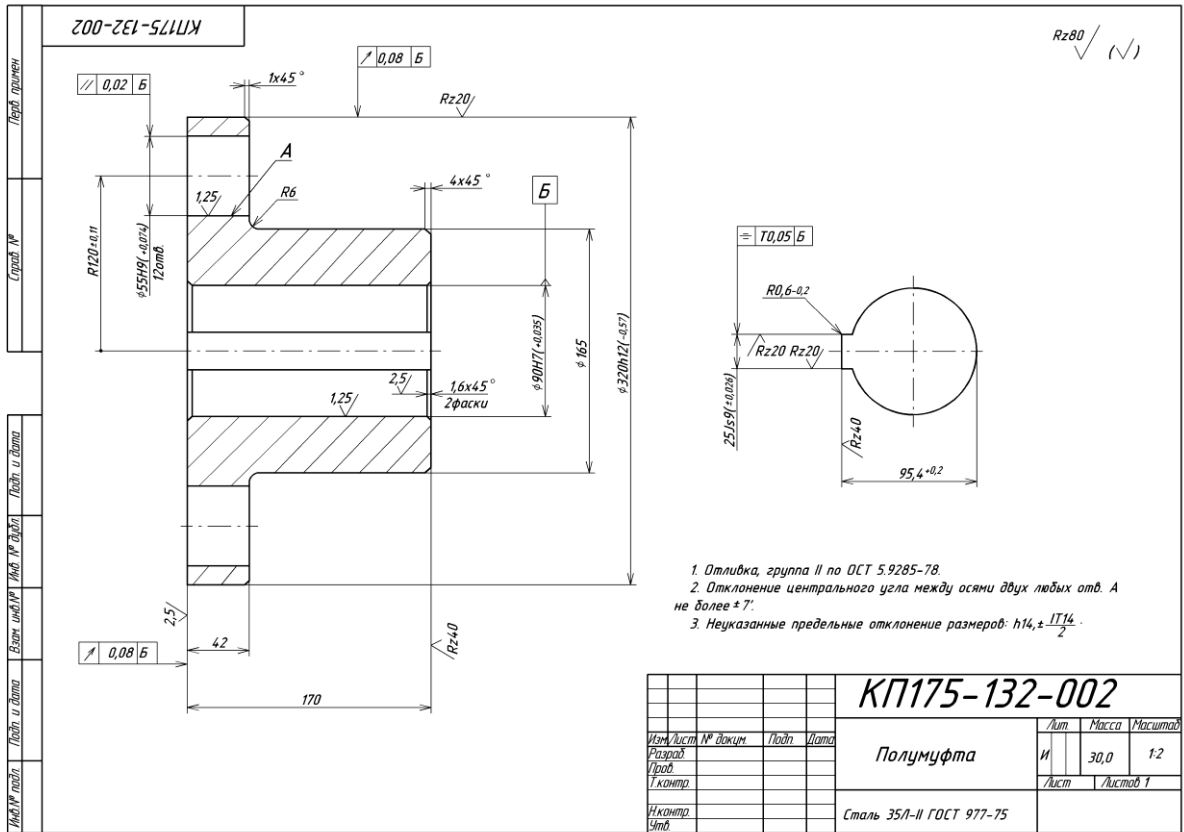

КП175-132-003-М

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

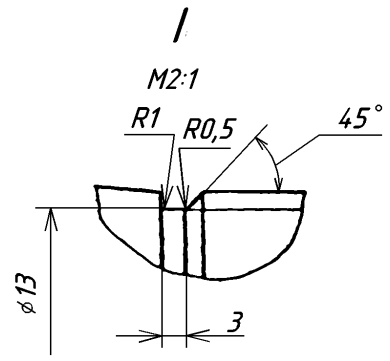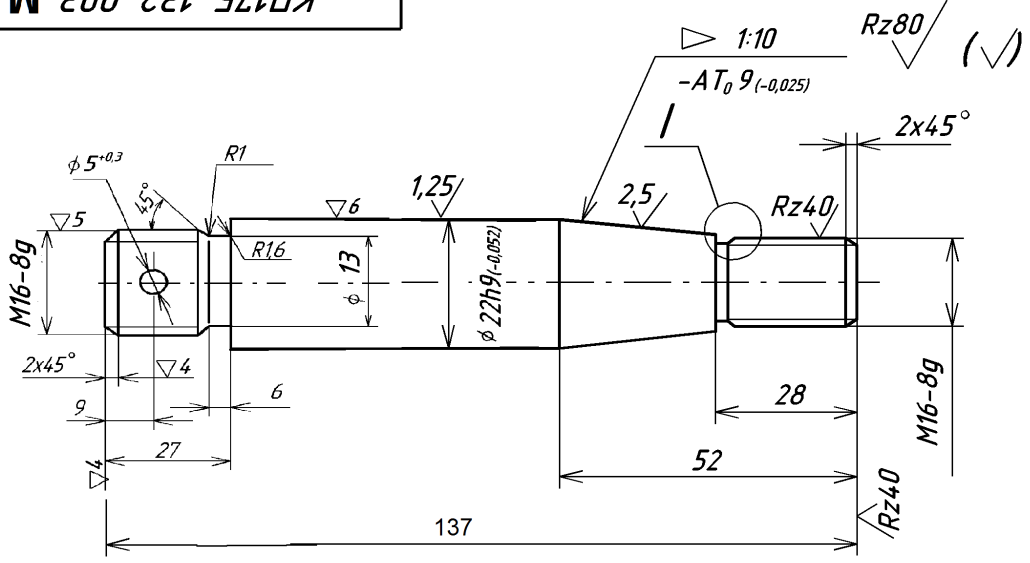

1. 27...32 HRC э.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .

КП175-132-003-М

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

Палец		
Лит.	Масса	Масштаб
И	0,28	1:1
Лист		Листов 1
Сталь 45-δ ГОСТ 1050-74		

