
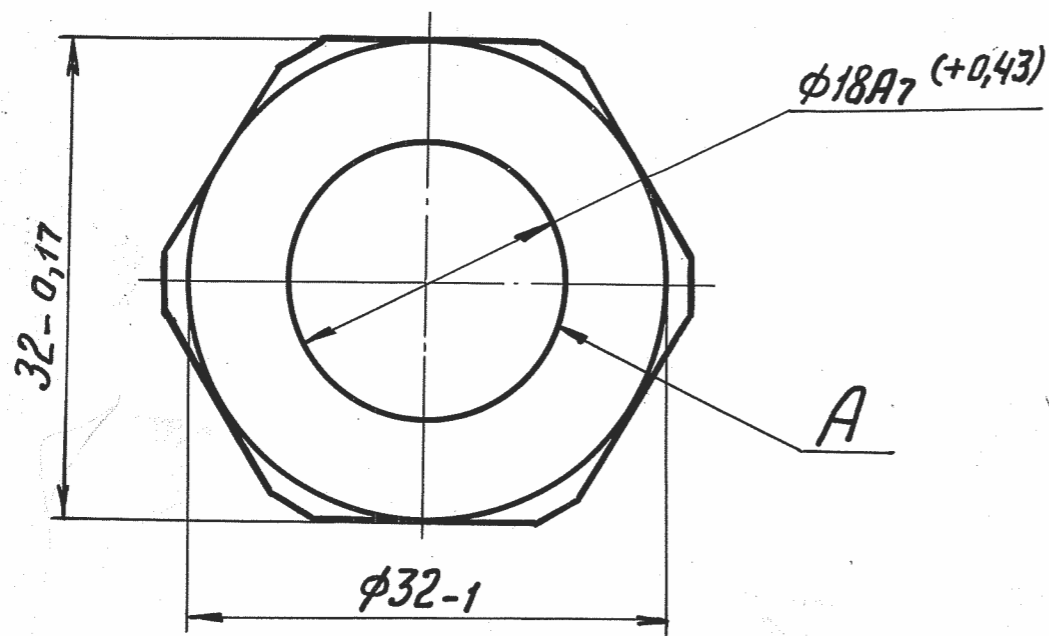


Rz 80 ✓

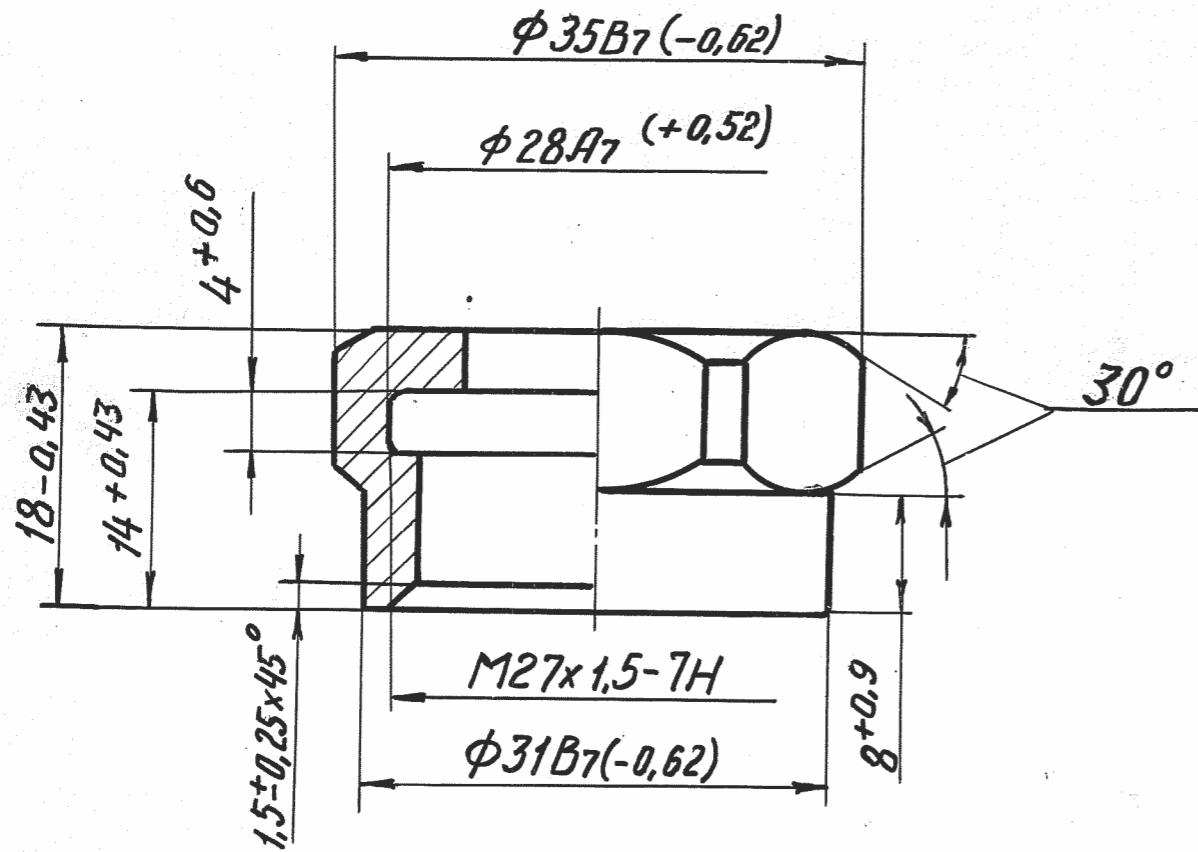

1. Материал – заменитель: сталь А.12-Н ГОСТ 1414-75, сталь 35 ГОСТ 1050-74, см. ниже
2. Смещение оси отверстия А от номинального расположения не более 0,6мм.

3. Покрытие Мб.03. олл.
 4. Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301-78
- шестигранник hH-32 ГОСТ 8560-78
10-Б-М1-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-88 2013

Восстановлен с подлинника Верно

Первичное примен.

Справочный №

Подпись и дата

Инь. № дубл.

Подпись и дата

Инь. № подл.

	9-2-	524-10		
	8-1	58-97		
	7-1-	1740-90-		
	6-1	1971-87		
	5-1	2126-82		
	4-1	1335-81		
	3	243-78		
Зона	Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата
	Разраб.			
	Пров.			
	Т. контр.			
	Нач. К.Б.			
	Н. контр.			
	Утв.			

Актуально на 28.03.2023

ЕСКД

K.01023

Гайка

Лит Масса Масш.

0,042 2:1

Лист Листов 1

Сталь 20
ГОСТ 1050-68 74 88 4 3

10 — 1474-20

Копировал.

Формат А2