


РСТБ.99.КПД1.000.0003

$\sqrt{Ra\ 3,2}$ (✓)

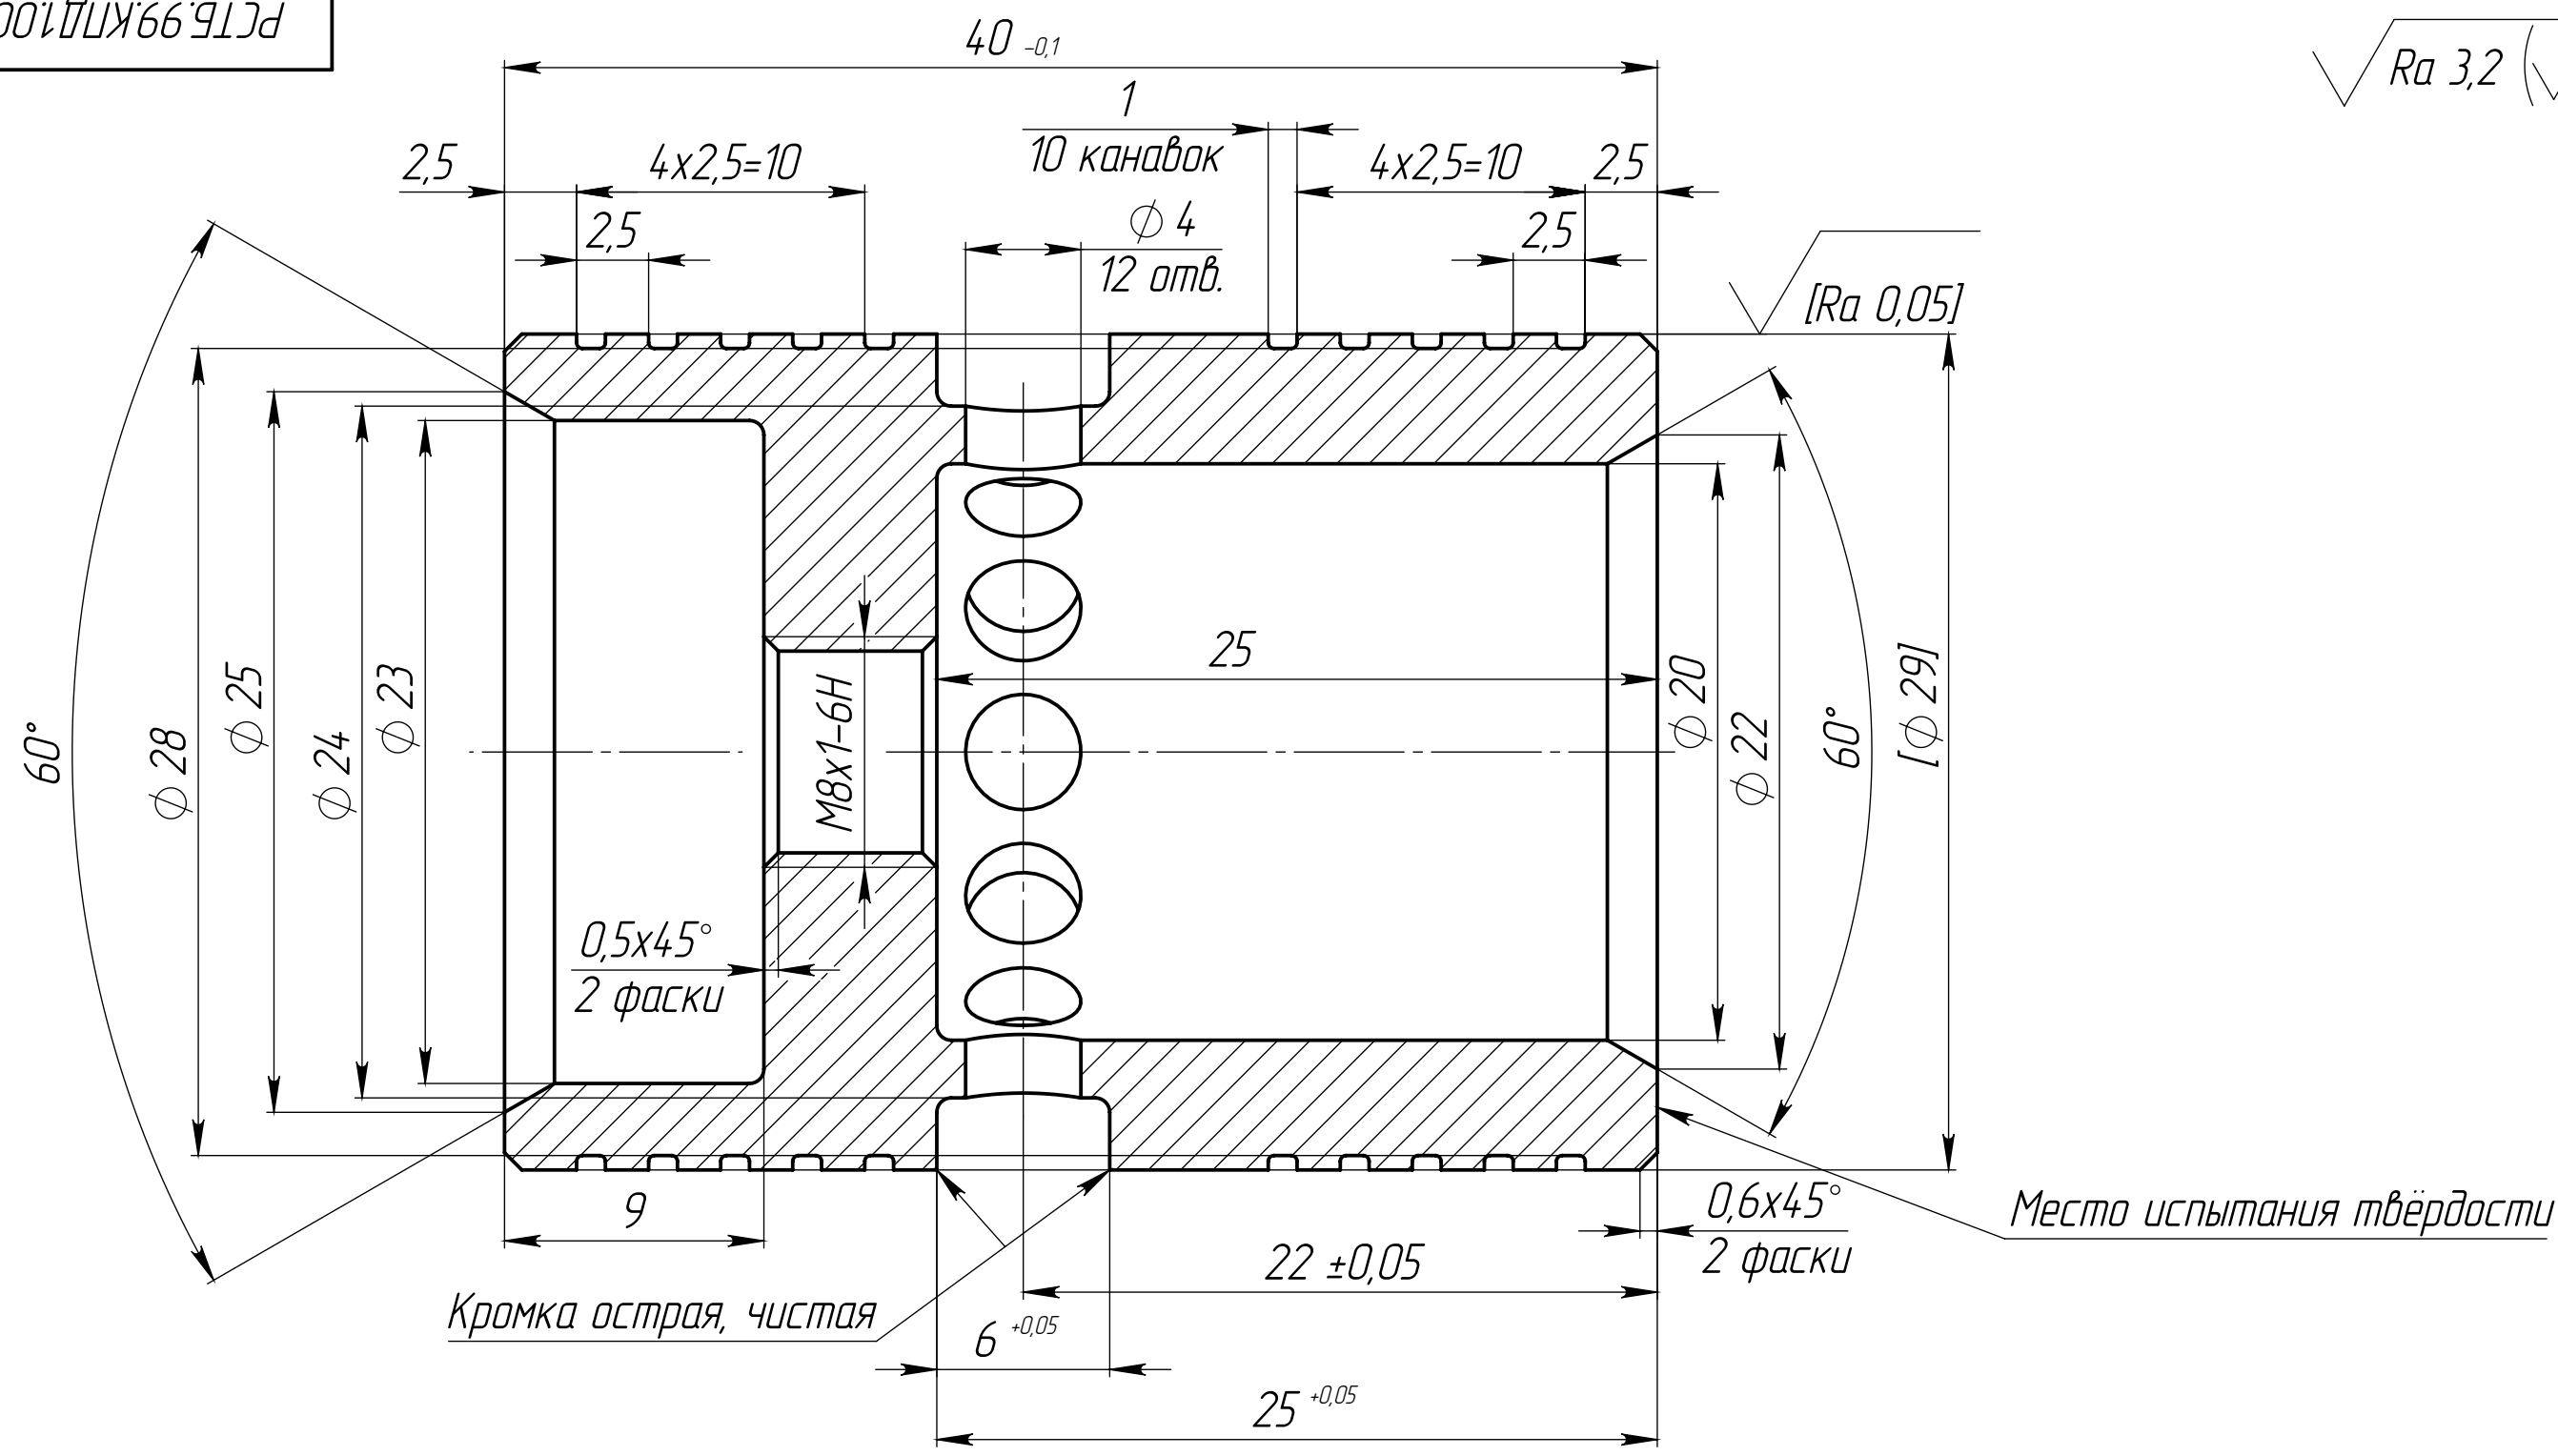

- 1 Твёрдость 55...60 HRC_э. Обработать холодом при температуре минус 60-минус 70°С в течение 2 часов.
- 2 Неуказанные радиусы R0,5 max.
- 3 Размер и шероховатость в квадратных скобках по РСТБ.99.КПД1.000.0010СБ.
- 4 H12, h12, ±IT12/2.

				РСТБ.99.КПД1.000.0003		
				Золотник		
				Лит.	Масса	Масштаб
					0.10	4:1
				Лист	Листов 1	
				Круг ГОСТ 2590-2006 95X18-Ш ТУ 14-1-595-73		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Лазаренко					
Проб.	Ларионов					
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.	Градов					

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.