
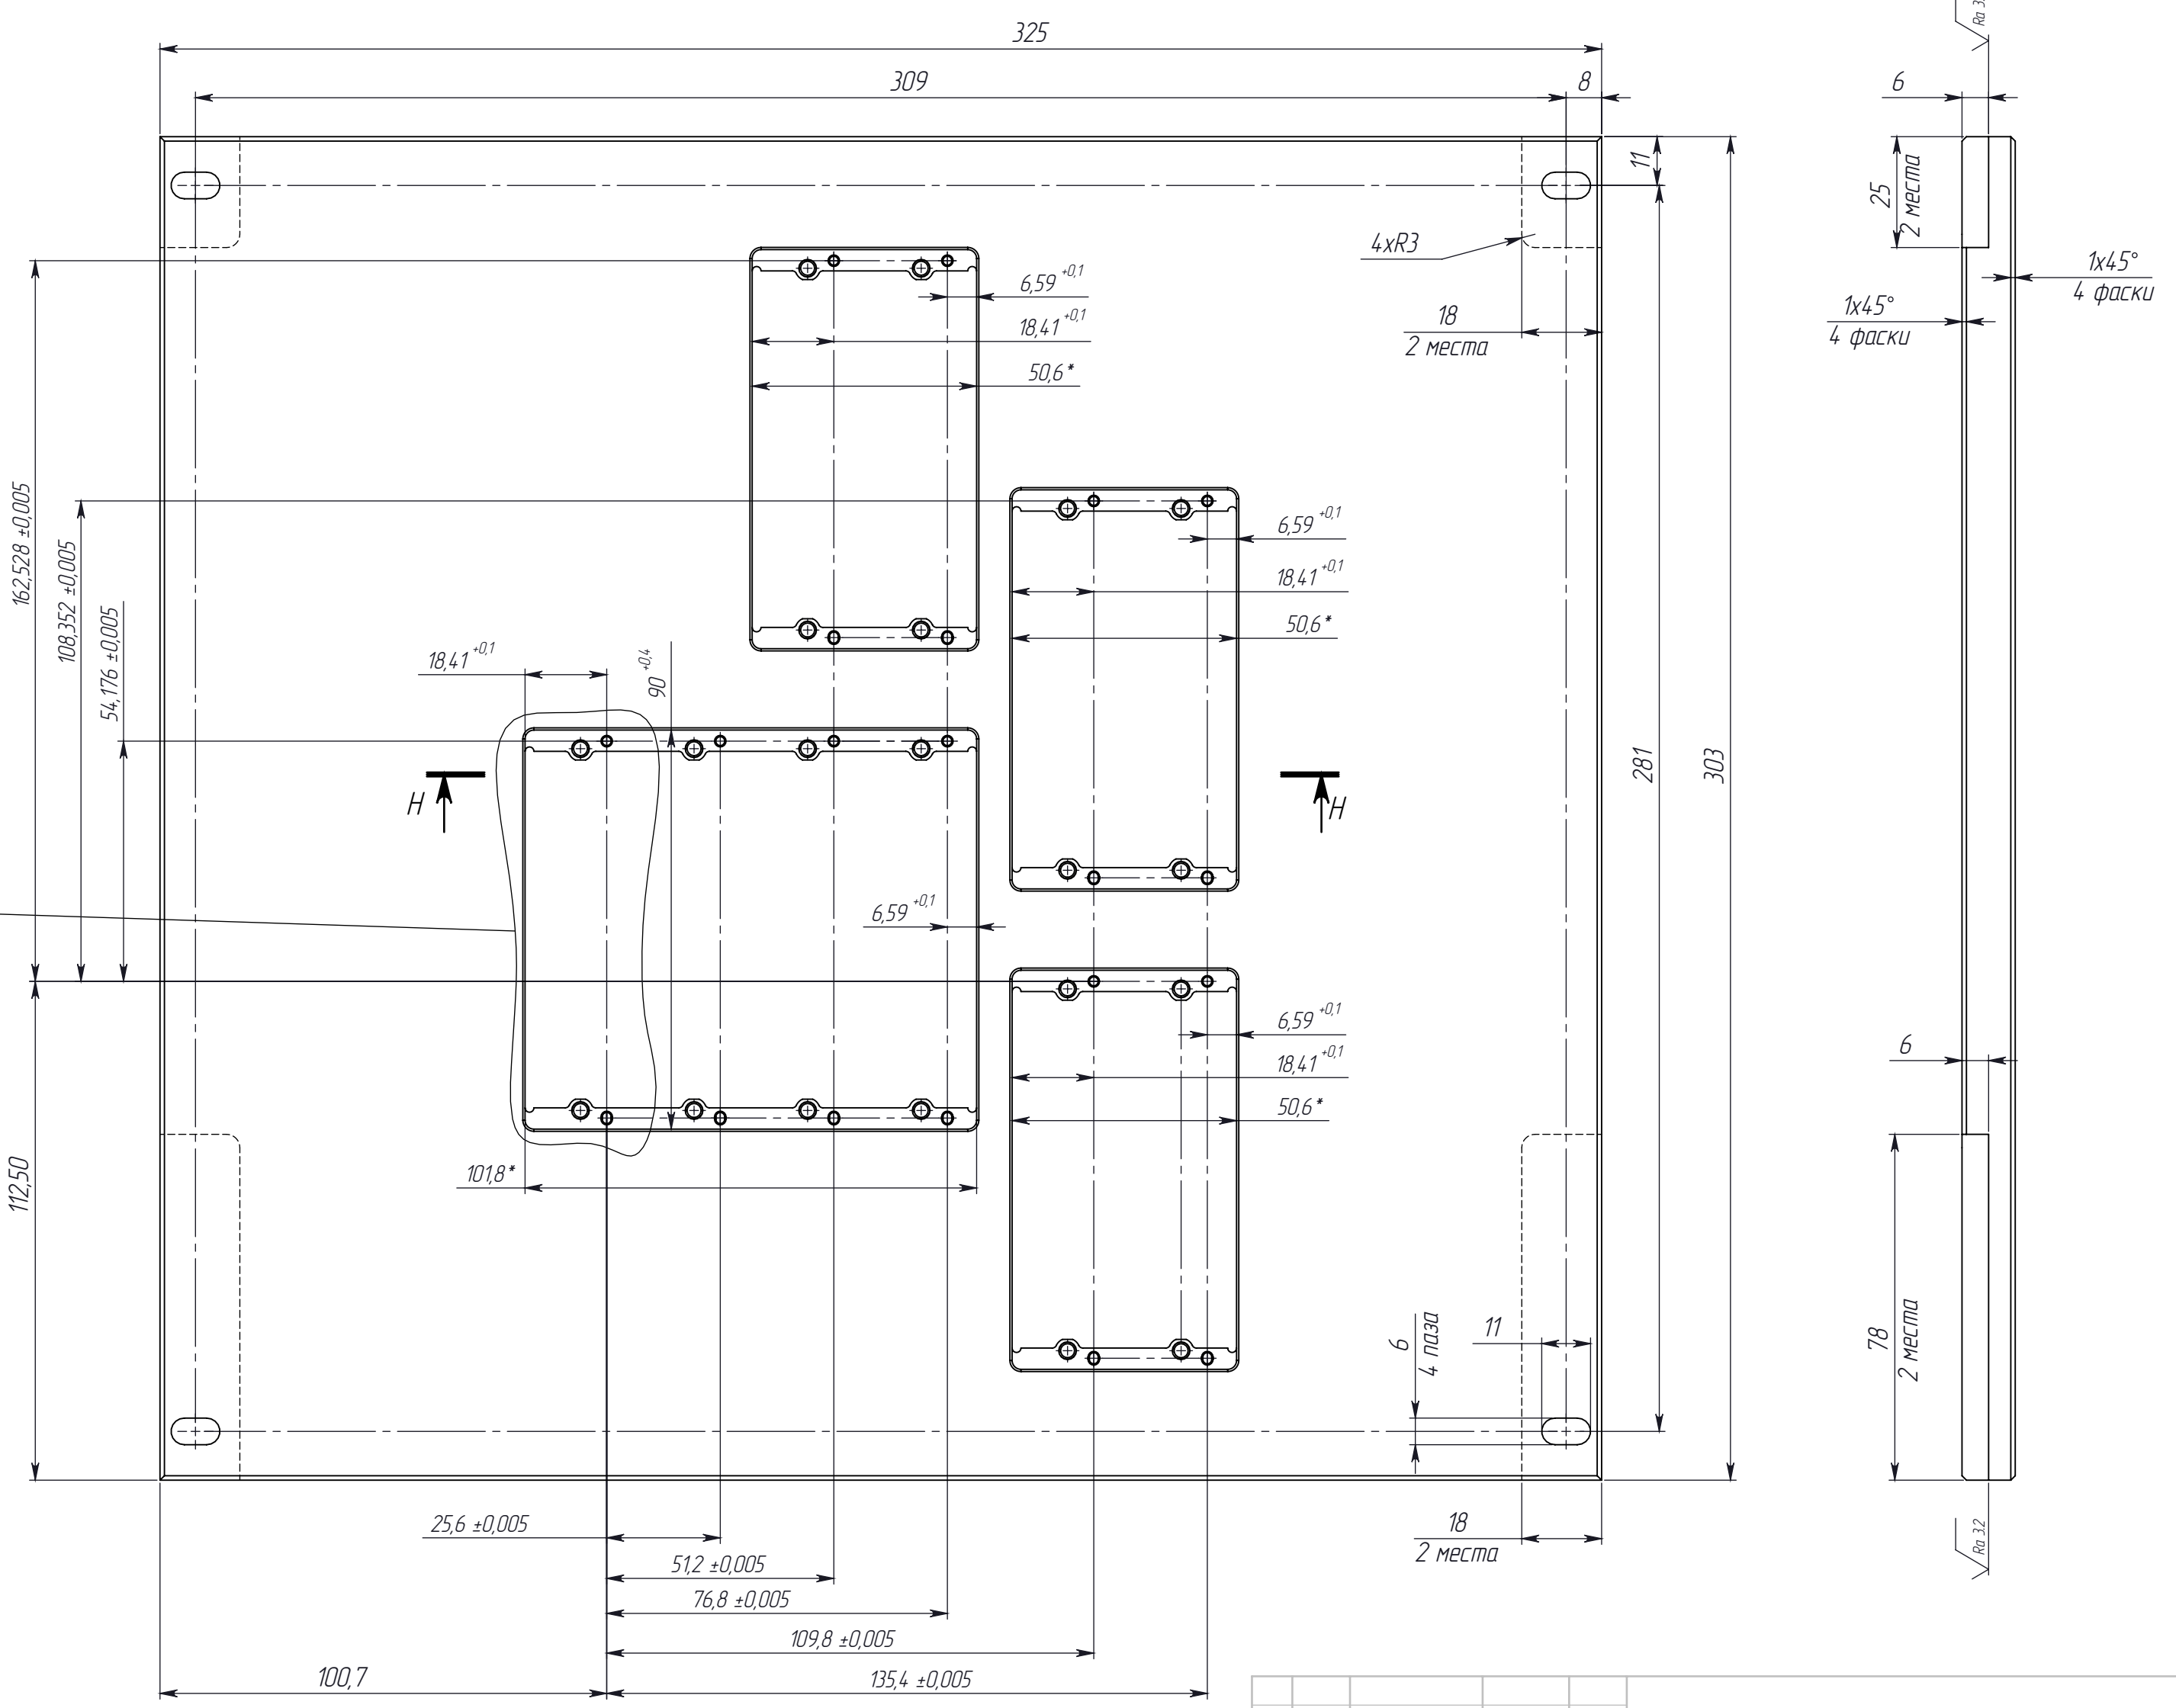
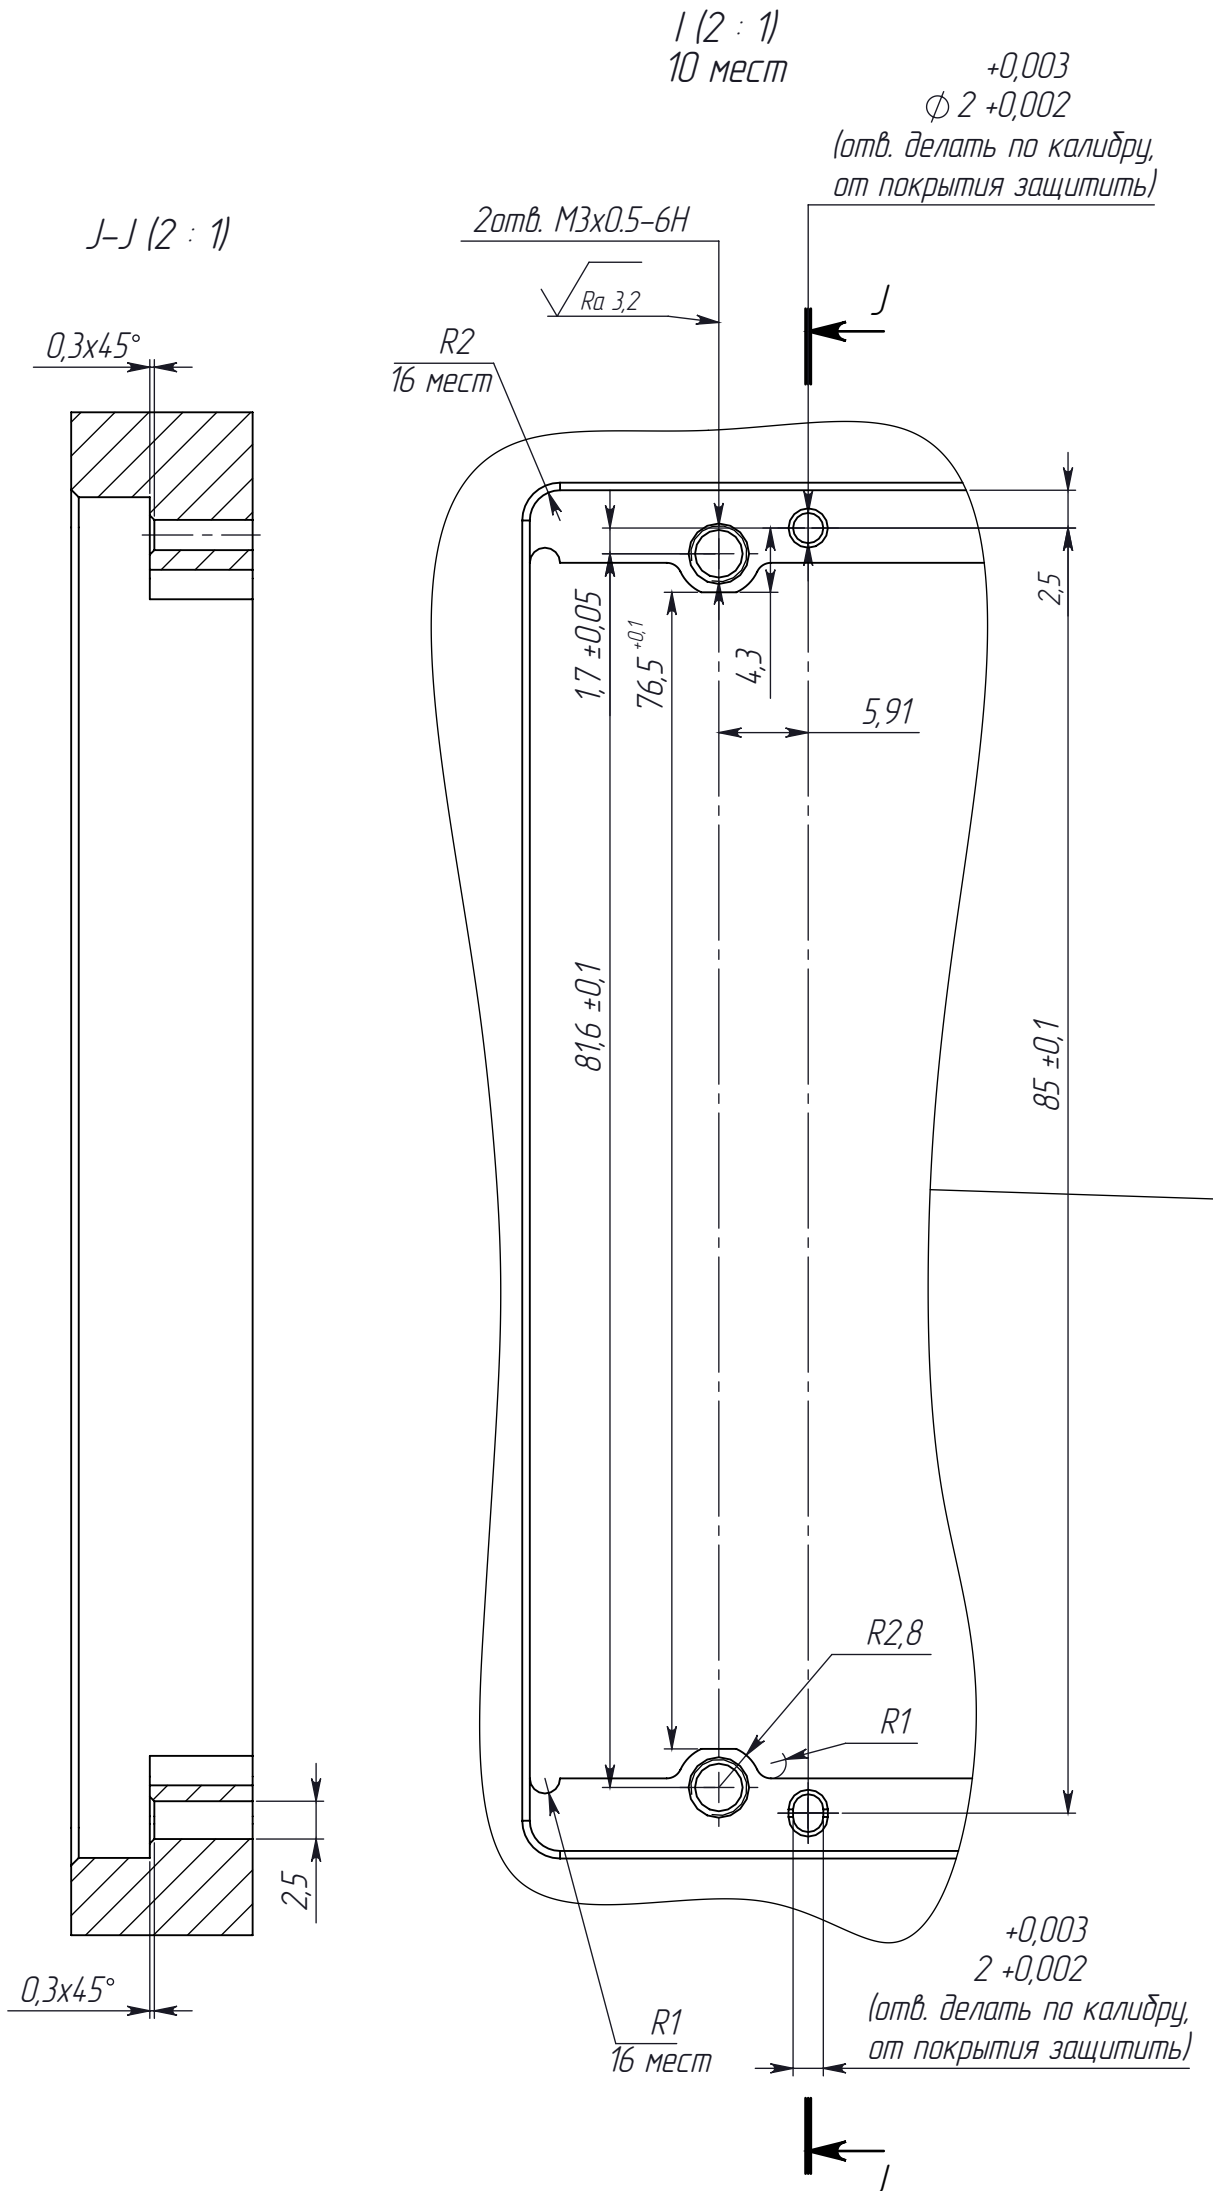


$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

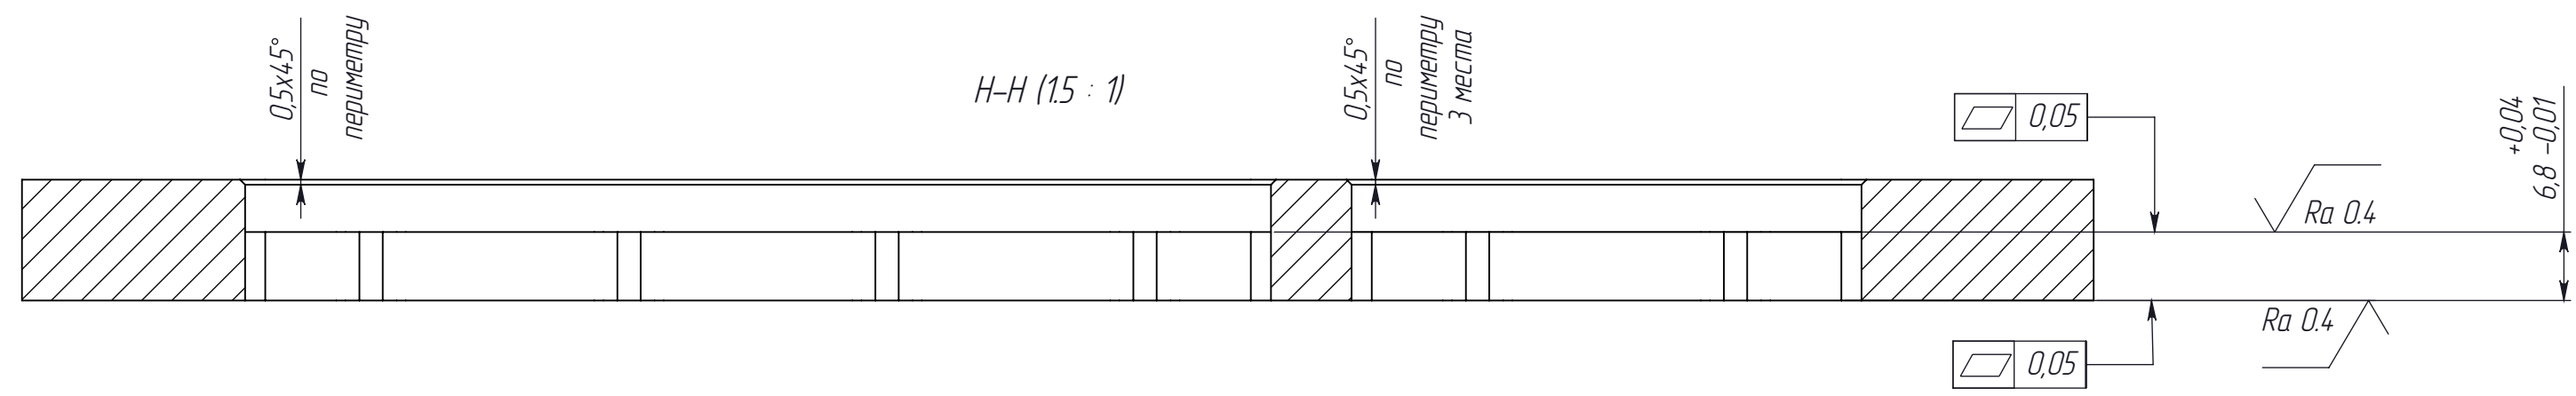

1. H10, h10, IT10/2.
2. * Размеры для справок.
3. Острые кромки притупить с R 0,1 мм.
4. Неуказанные фаски резбовых отверстий выполнять по ГОСТ 10549-80.
5. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 25069-81.
6. Покрытие: Ан. окс. цвет черный 2-3мкм.

Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб						
Провер						
Т.контр						
Нач. КБ						
Н.контр						
Утв.						

Стол голов 2

Лист 40X

Копировал: _____

Формат A2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взаимн.№

Подп. и дата

Изм. № подл.