


000000001

3.2/ 其余

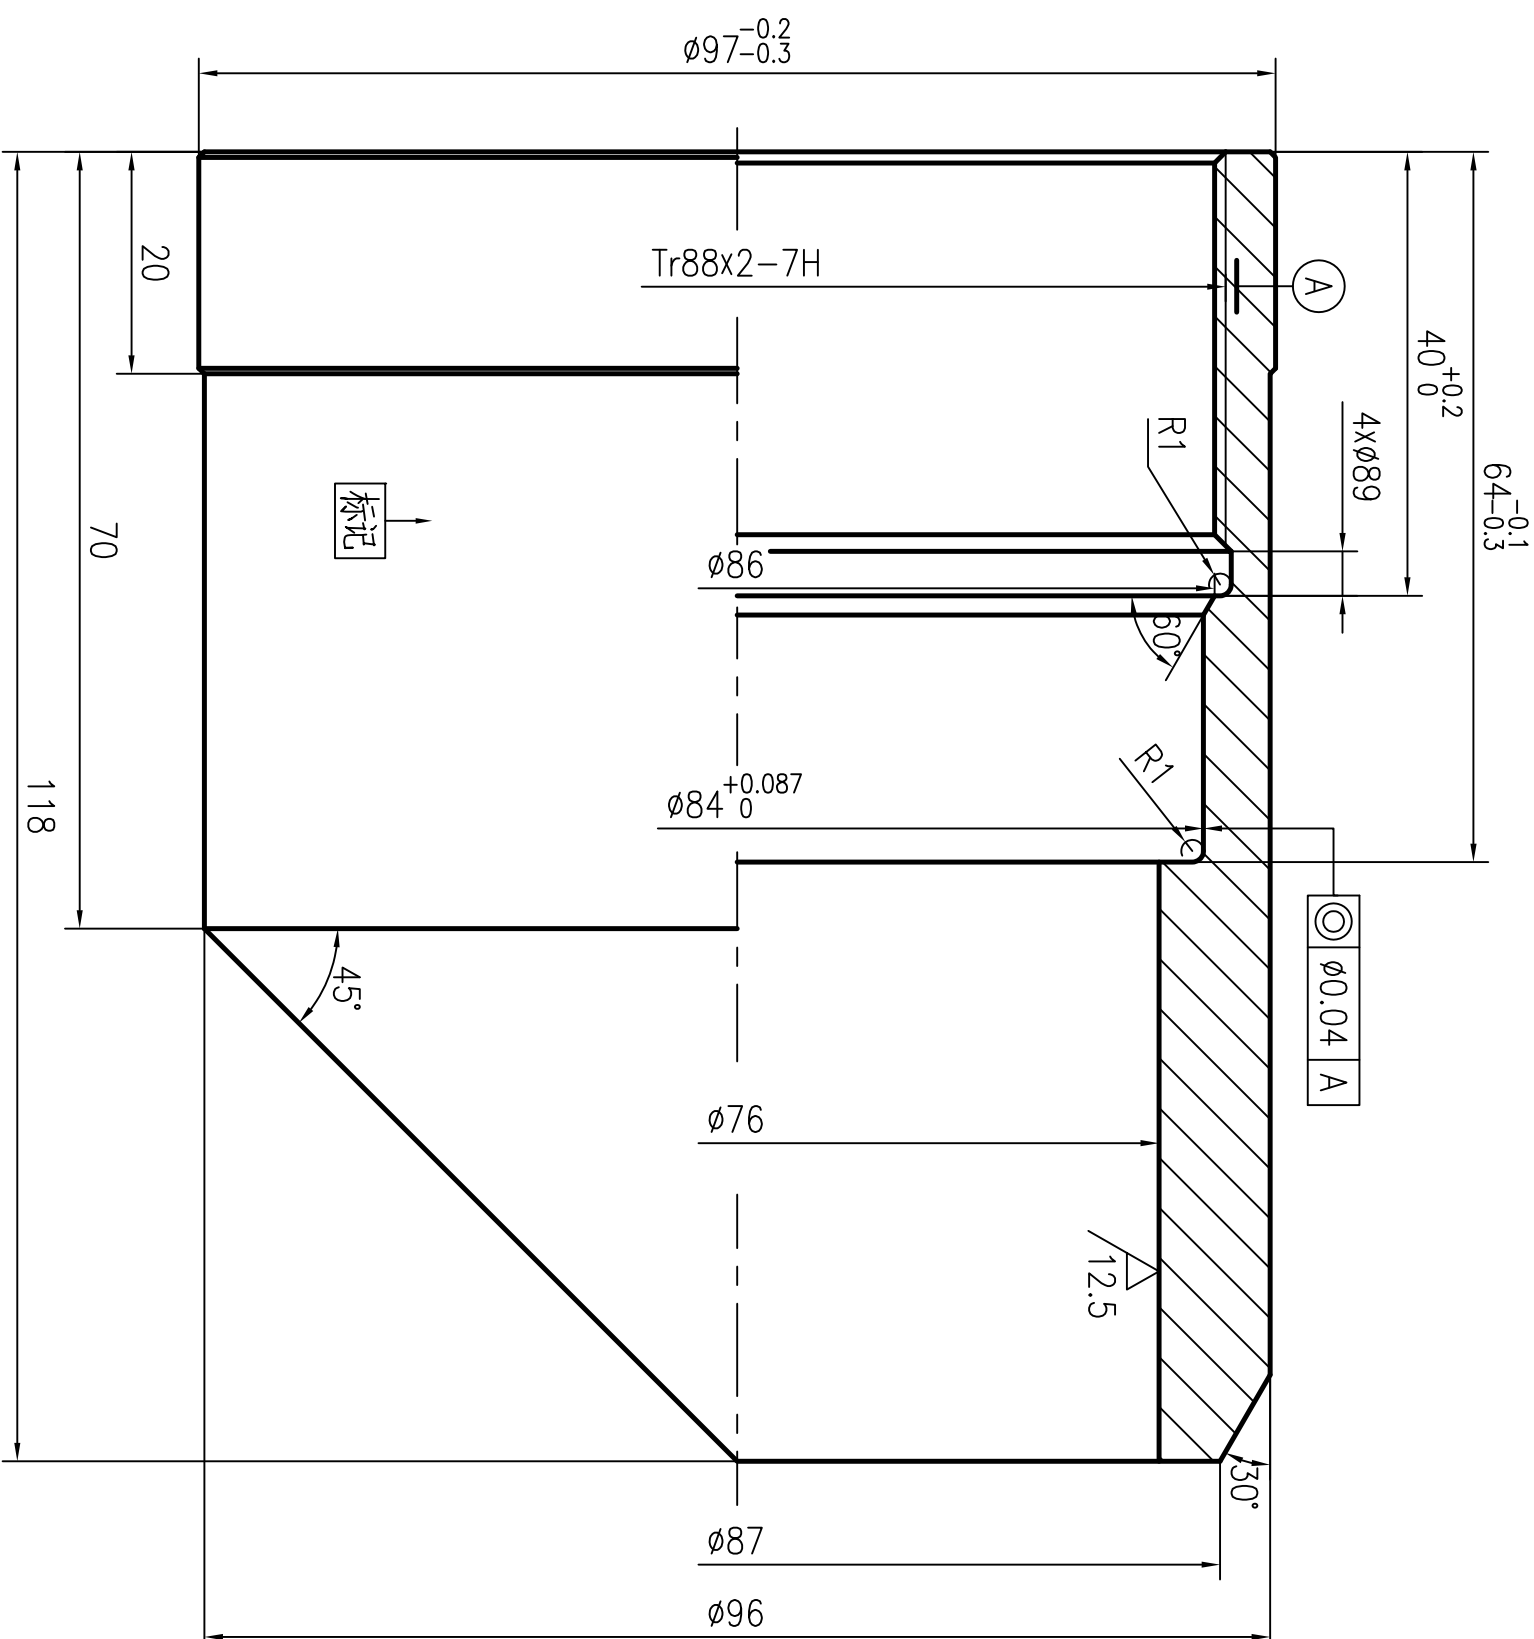

技术要求

- 1、材料符合GB/T 3077，调质处理:HB285-321。材料最小屈服强度不低于758Mpa，常温冲击功 $A_{kv}(J) \geq 40$ 。
- 2、零件表面探伤按NB/T 47013.4标准，探伤级别II级。
- 3、线性和角度尺寸的未注公差按GB/T 1804-m。
- 4、形位公差的未注公差按GB/T 1184-K。
- 5、未注倒角C0.5，未注角度45度，其余锐角倒钝。
- 6、标记处按《完井分公司井下工具标识规范》执行。
- 7、零件整体要求QPQ处理。

设计	审核	设计	审核	分区	更改文件号	签名	年月日
工艺	核	计	核	YYYY-MM-DD	标准化	标准化	YYYY-MM-DD

42CFM0		版本号	重量	比例
共	张	版本号		1.5:1

杰瑞能源服务有限公司		T000000000
导引头		