










Д-Д

Е-Е

Ж-Ж

И-И

К-К

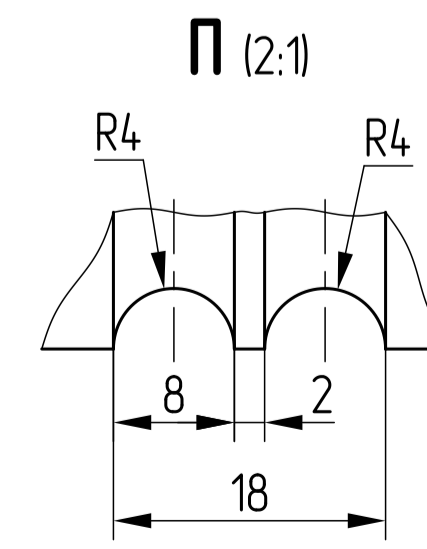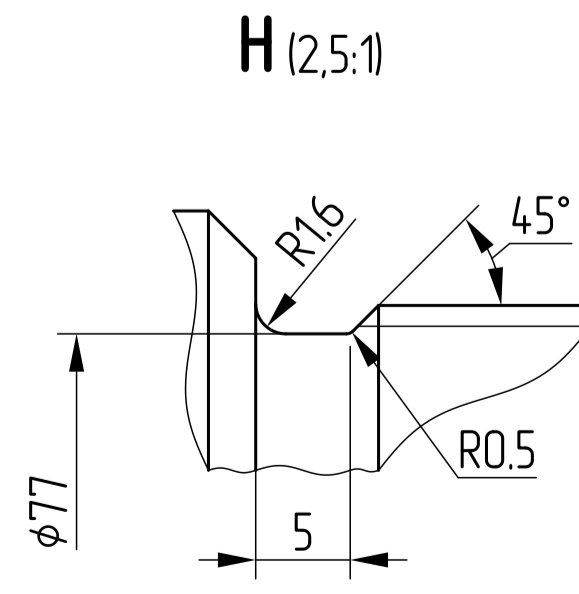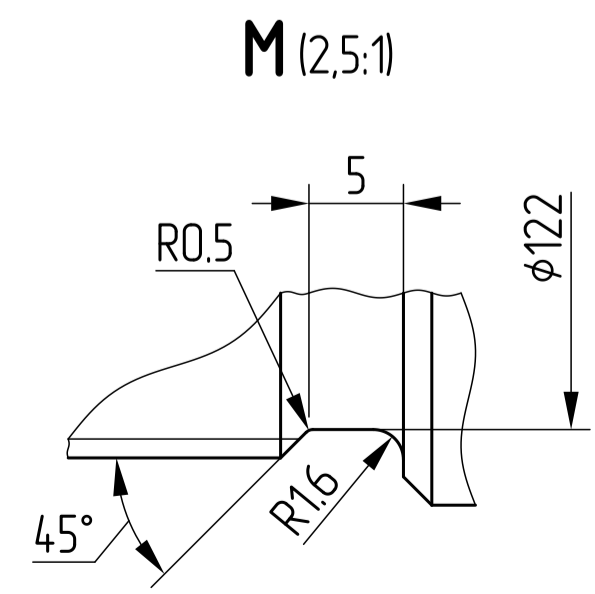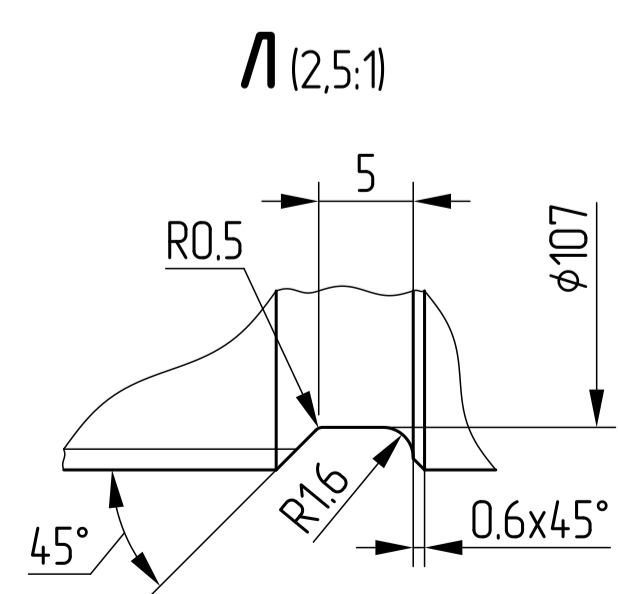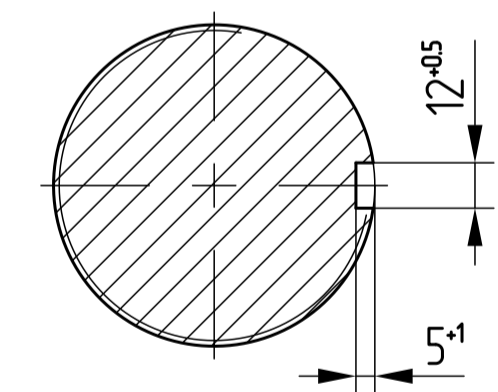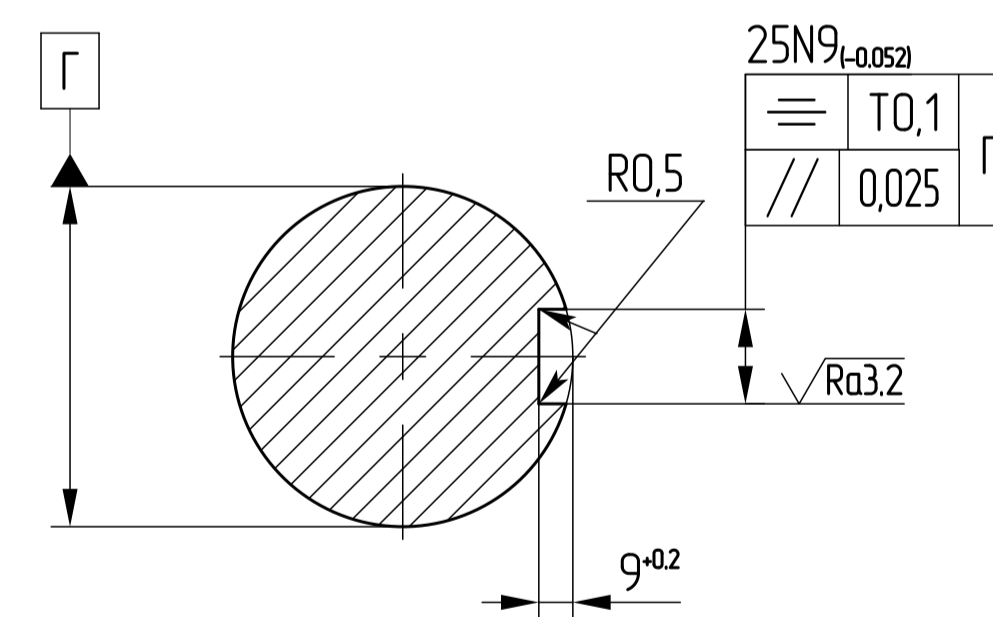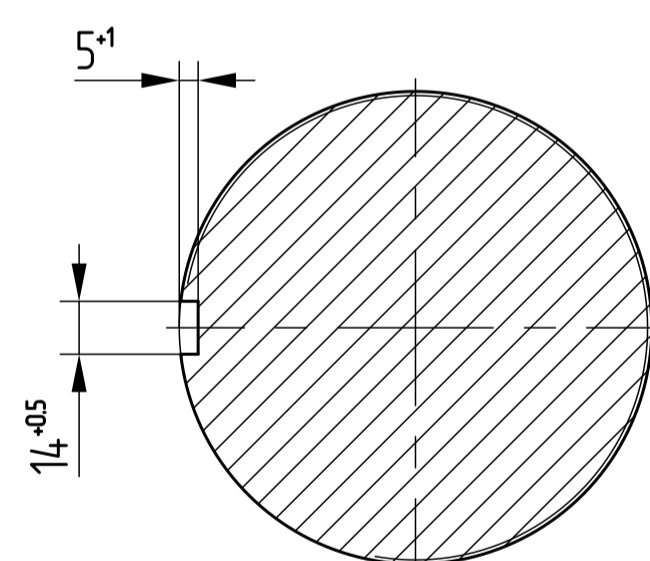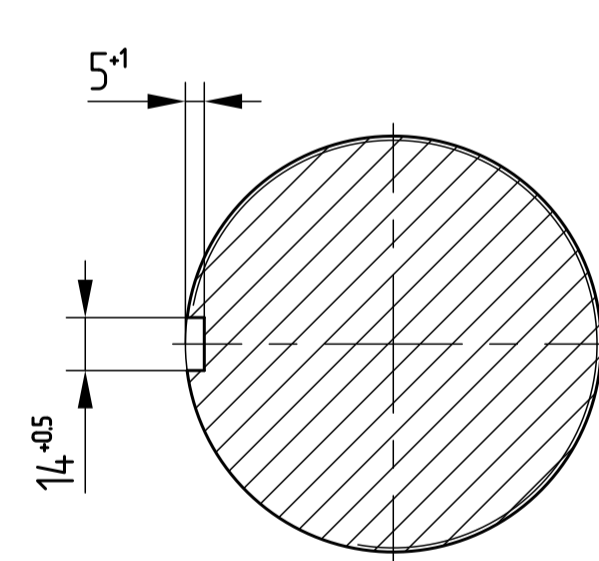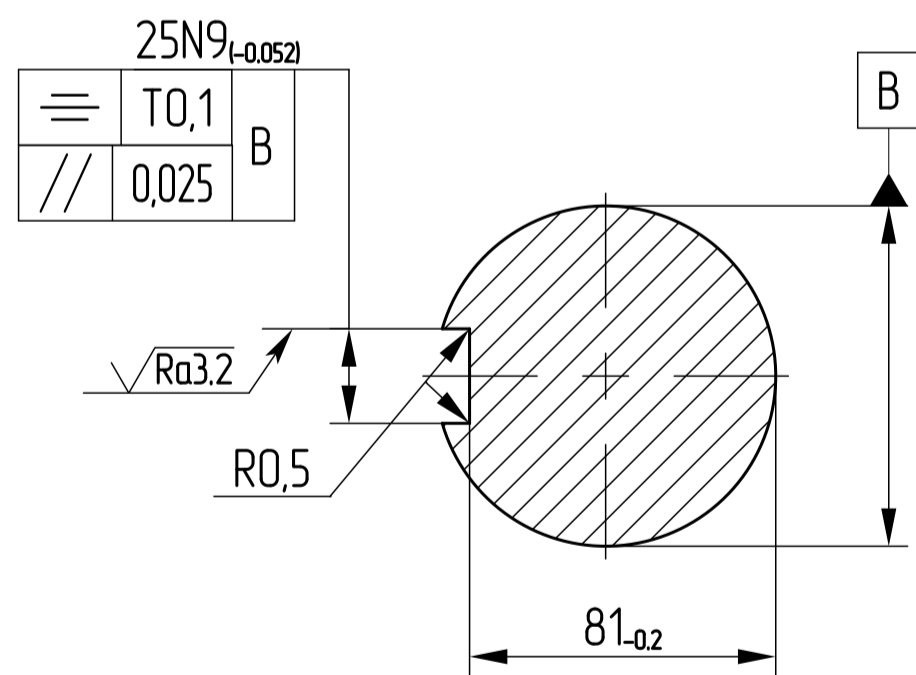

- 1 230...285 НВ.
- 2 * Размеры для справок.
- 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: +t_z; -t_z; ±t_z/2.
- 4 Допуск непостоянства диаметров С и Т в продольном и поперечном сечениях не более 0,012 мм.

				2900.00.003		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Листа	Вал	Лист	Масса
Разраб.					130	1:2
Проф.				Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71	Лист	Масштаб
Т. контр.					1	
Р.контр.						
Этб.						