


03.01.02.00.001

√ 1,6 (√)

Модуль	<i>m</i>	1,5	
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015	
Степень точности по ГОСТ 10242-81	-	8-B	
Размер по роликам	<i>M</i>	$10,341_{-0,28}^{-0,14}$	
Диаметр ролика	<i>D</i>	2,588	
Измерительная высота зуба	<i>h_{ay}</i>	$3,375_{-0,14}$	
Число зубьев	<i>z</i>	64	
Нормальный шаг	<i>P_n</i>	4,712	
Монтажный размер	<i>a'</i>	22±0,06	
Долбяк	Обозначение	- 2537-0155 ГОСТ 9323-79	
	Число зубьев	<i>z₀</i>	18
	Коэффициент смещения	<i>x₀</i>	0
	Диаметр вершин зубьев	<i>d₀₀</i>	30,99
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		03.01.02.00.002	

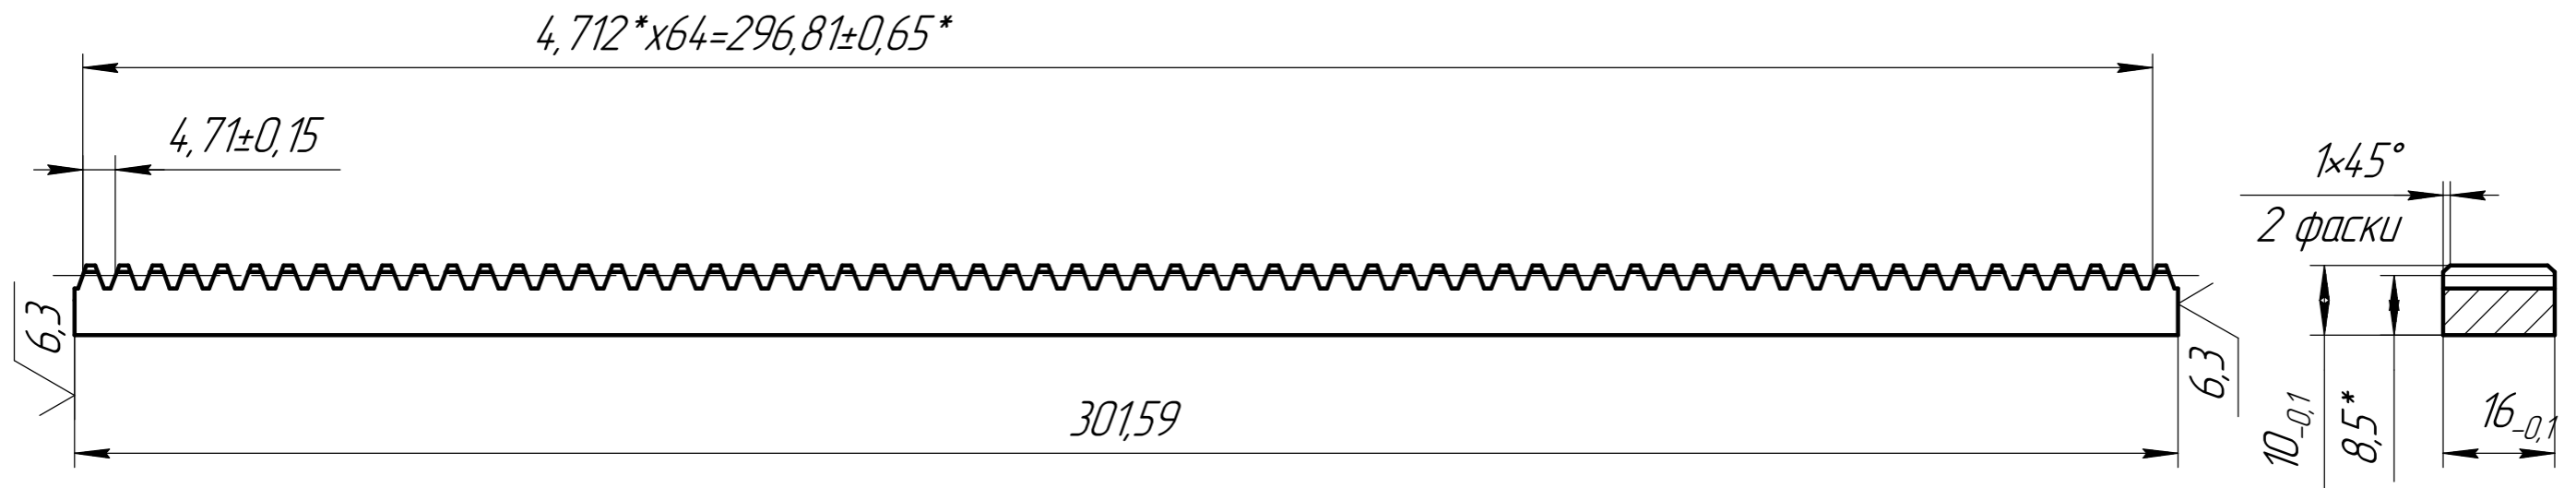

1 *Размеры для справок
 2 H12, h12, ± $\frac{IT12}{2}$

					03.01.02.00.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рейка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.