
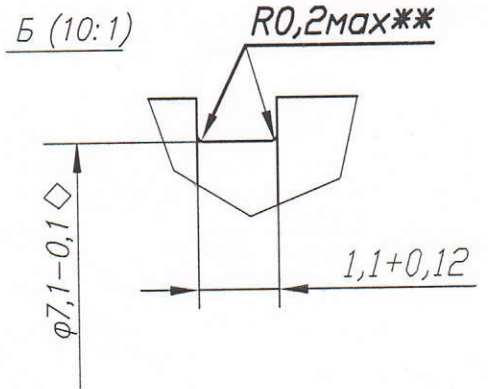


$\sqrt{Ra3,2(\sqrt{V})}$

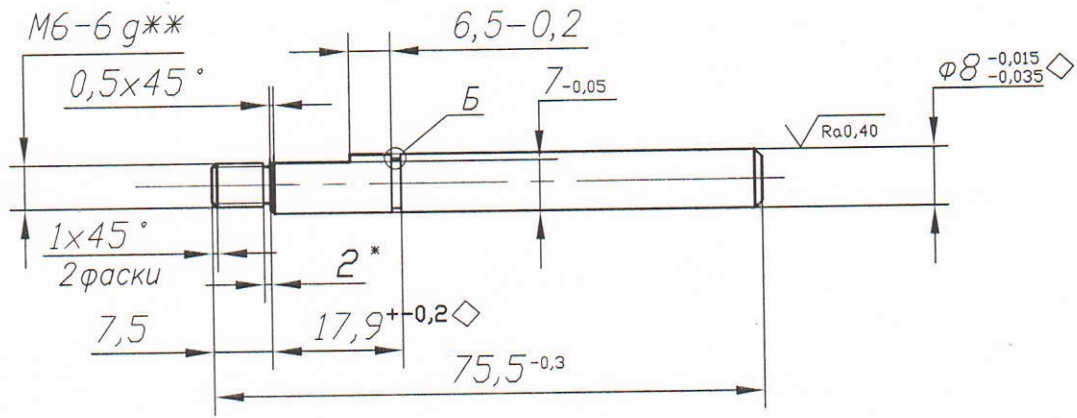

1. *Допускается некокат не более 2 мм.
2. **Размеры обеспечиваются инструментом
- ◇ 3. 22...26 HRCэ
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-Н14, h14, +-IT14/2
5. ◇ -ключевая контрольная характеристика

Подп. и дата											
Инв.Н дубл.											
Взам. инв.Н											
Подпись и дата											
Инв.Н подл.											
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Вал			Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.											1:1
Пров.											
Т. контр.								Лист	Листов 1		
Н. контр.					Сталь 40X ГОСТ 4543-73			Формат			
Утв.											

Копировал

Формат