



150.00.10.00.051

125  
√(V)

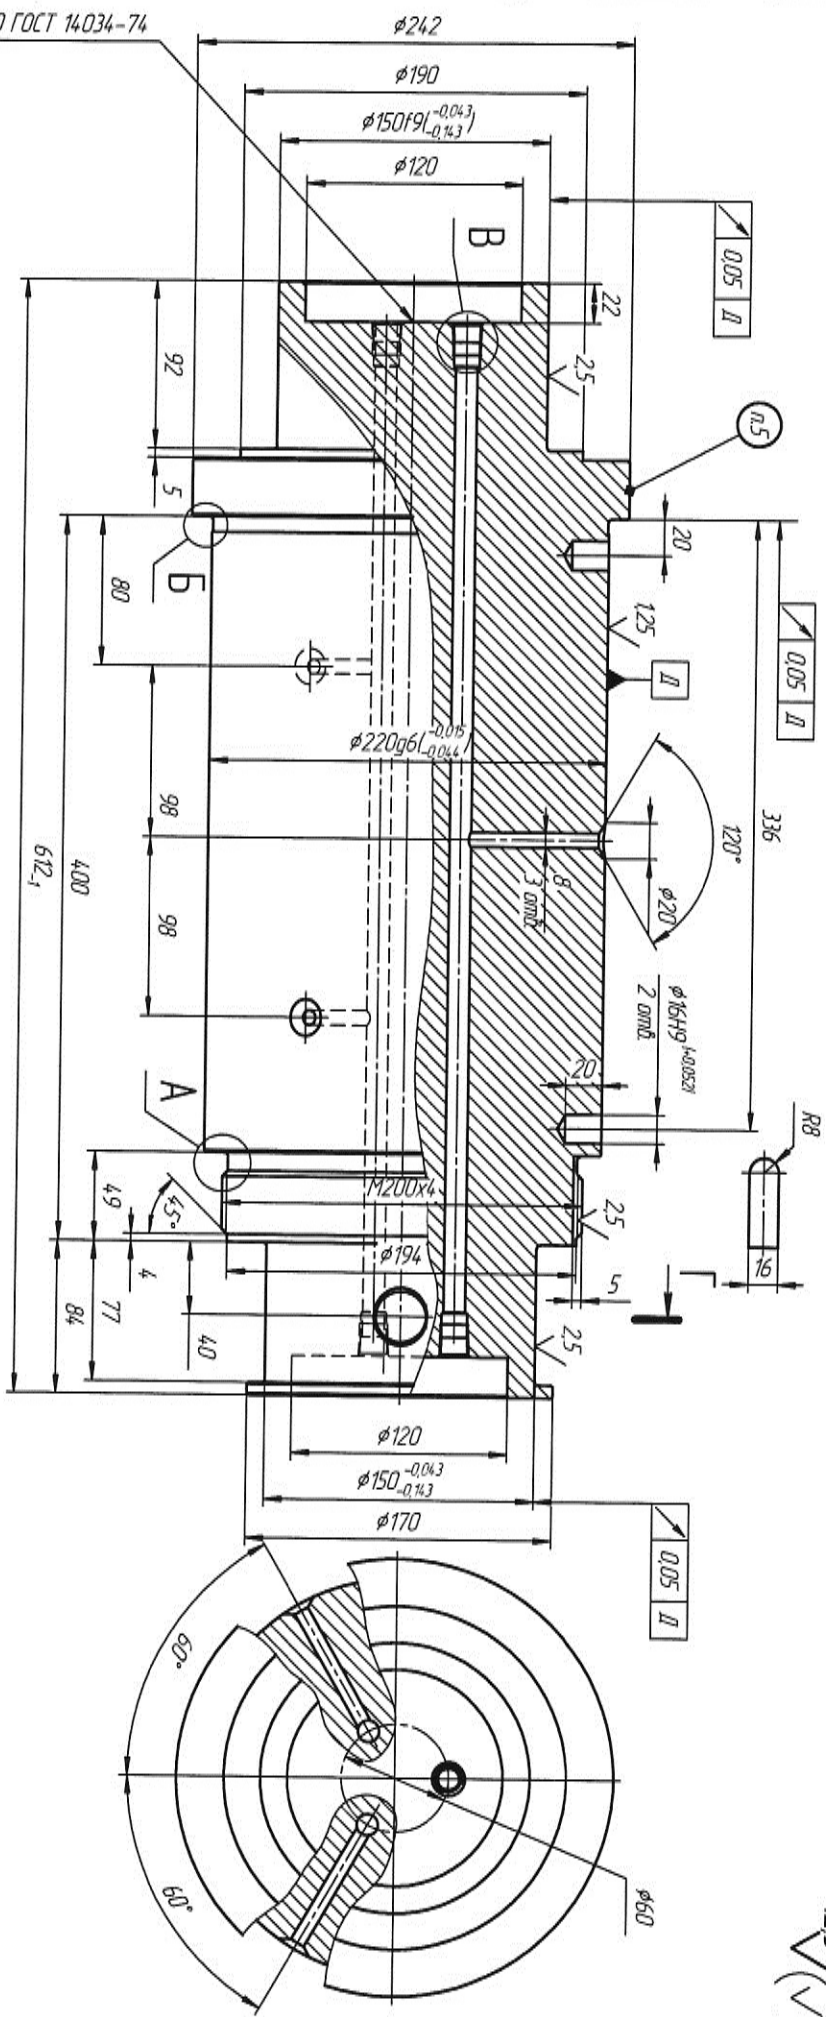

2 отв. центр. А10 ГОСТ 14034-74

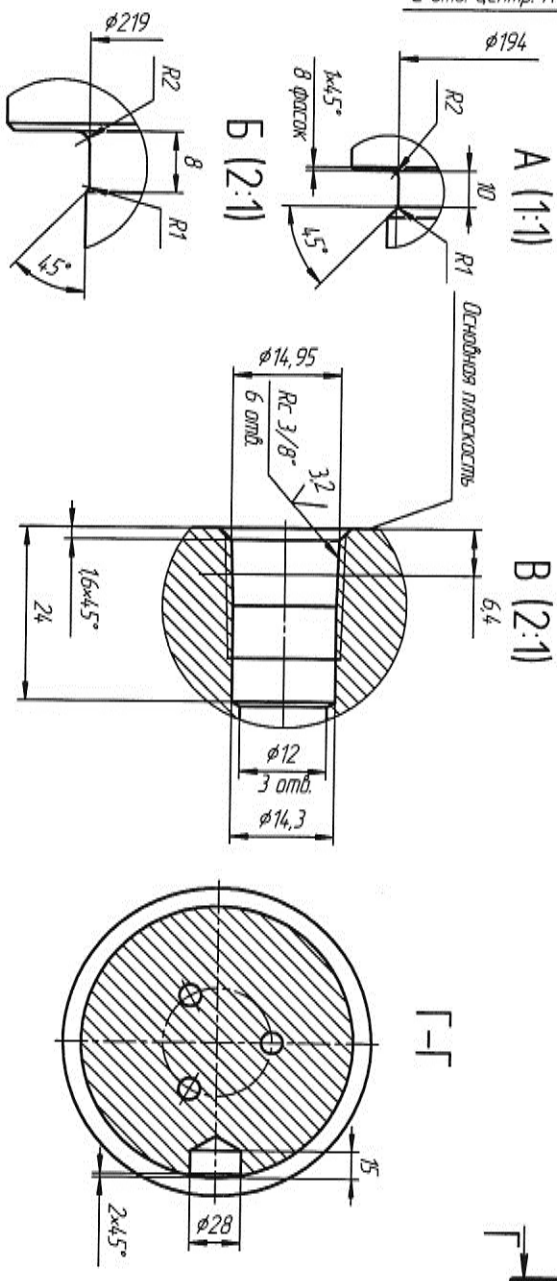

- 1 Грунт-АП 540,  $\sigma_{0.2}=540$  МПа,  $\sigma_{0.2}=685$  МПа,  $\phi=40\%$ , КСЧ > 5 кг/см<sup>2</sup>, ИВ 223,262.
- 2 ИИ, ИИ, ± 2, ИИ.
- 3 Деталь не должна иметь трещин, впадин и других дефектов снижающих ее прочность.
- 4 Маркировать номер заказа и обозначение.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Специ. №	Перв. измен.
----------	--------------

Исполн.	Специалист Е.С.	К.С.С.	К.С.С.	К.С.С.	
Провер.					
Утверд.					
Исполн.	№ докум.	Контр. Дата	Исполн.	№ докум.	Контр. Дата
54811000051		Дата	Исполн.	Дата	Исполн.
ОСБ		160	12		
ЗВЯНН ГОСТ 4543-2016		Лист	Листов	1	