
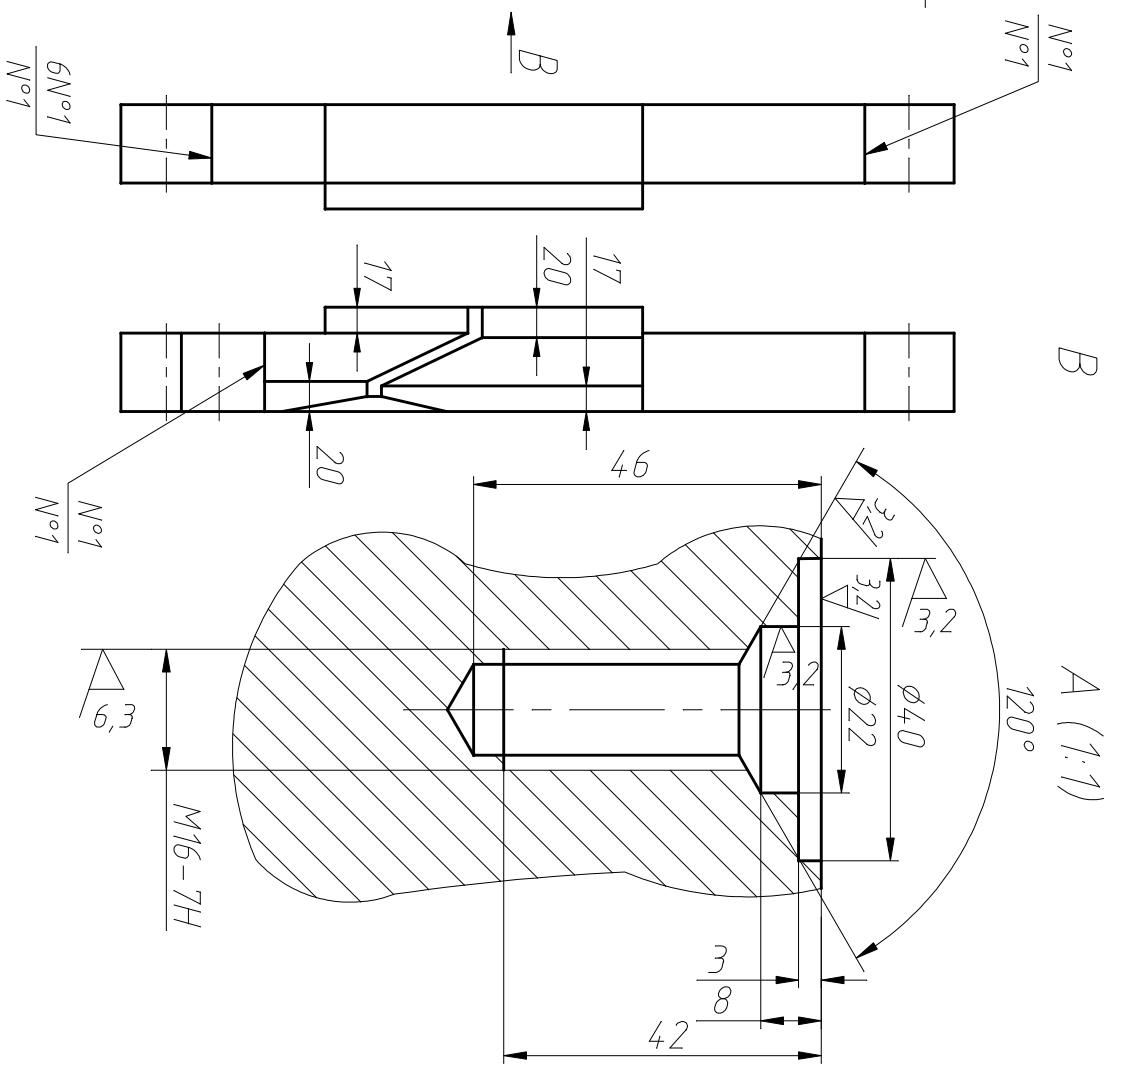


Б (1:1)

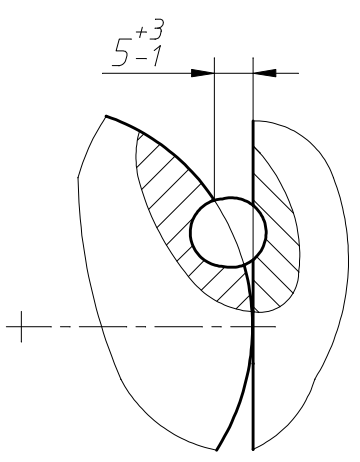

1. Допускается замена материала на сталь 20, 30 ГОСТ 1050-88.
2.  $+t_2, -t_2, \pm t_2/2$ .
3. \*Размеры для справок.
4. Сварка ручная электродуговая.
5. Поверхность Г цементировать h 1..15 мм, 55..61НРС.
6. Маркировать: ЛЛ 1996-4118/140.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мышак			29.07.19
Проб.	Мамаев			
Т. контр.	Давыдова			
Нач. КТБ	Горохова			
Н.контр.	Мамаев			
Умб	Горохова			

ЛЛ 1996-4118/140 СБ		
Линейка коробки		
левая входная		
кальбра 1Г-3		
Лист	Масса	Масштаб
Листов		1:5
Ст 3 ГОСТ 380-88		