
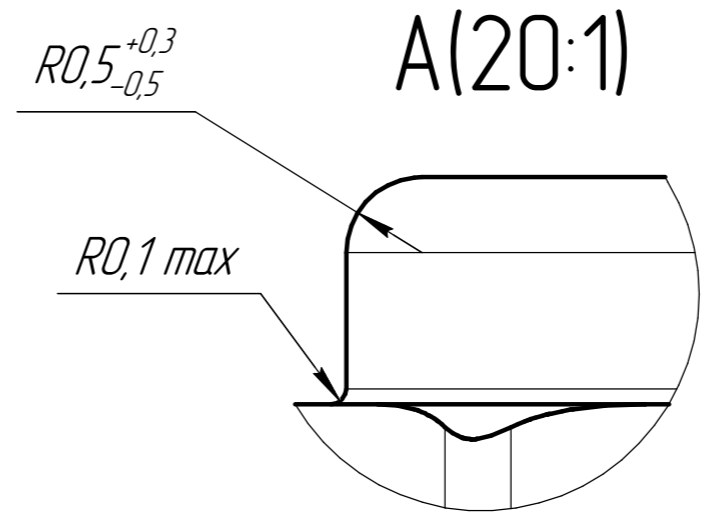


ЖИАЕ.7334.11.007

√ Ra 12,5 (✓)


Перв. примен. ЖИАЕ.301314.005
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| | |
|--|-------|
| | 0,1 |
| | 0,1 Б |

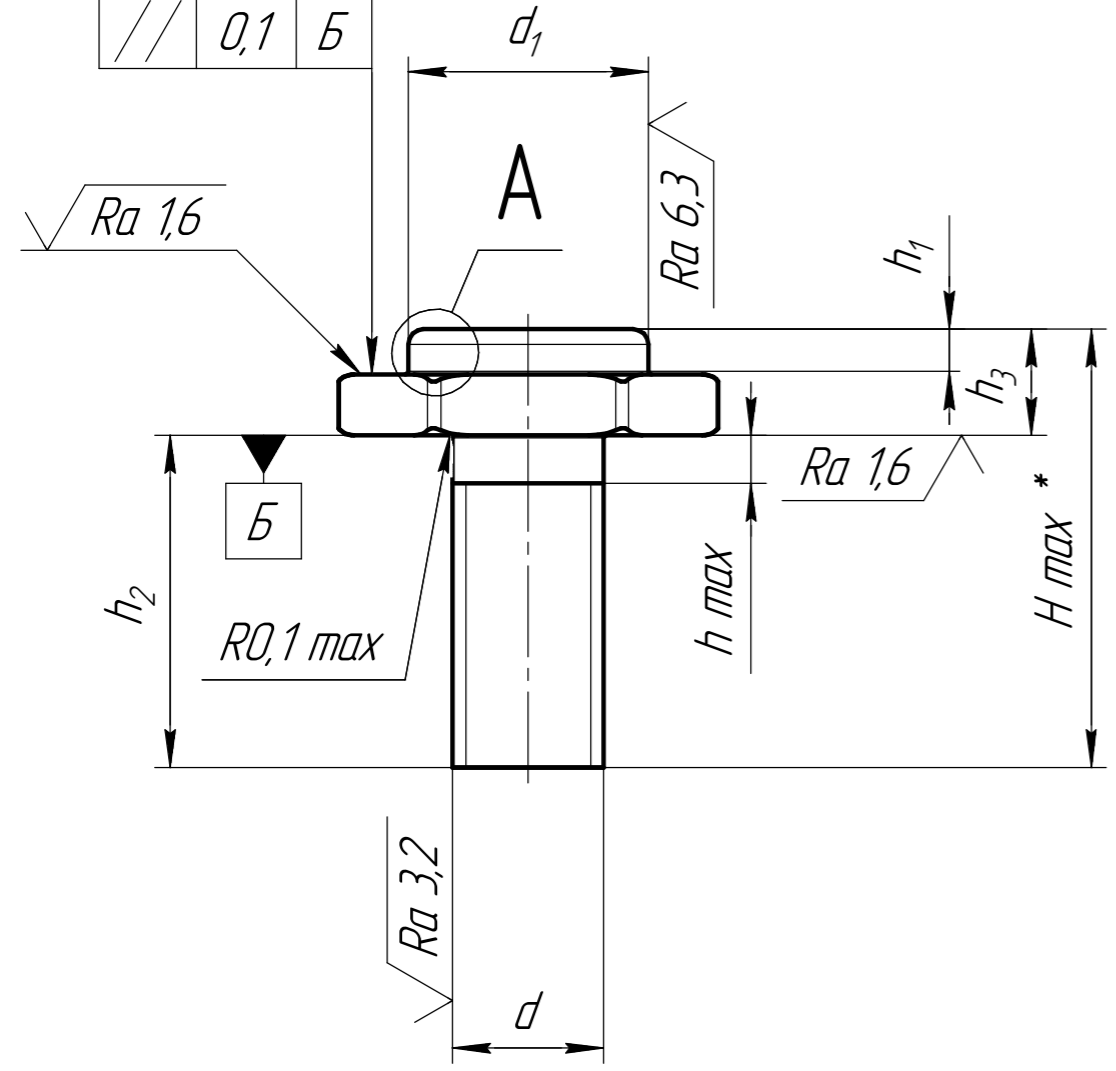

| Обозначение | D max* | d | d1 | H max* | h1 | h2 | h max | S | h3 | Масса, г |
|---------------------|--------|-------|------|--------|-----|--------------------|-------|---------------------|-----|----------|
| ЖИАЕ.7334.11.007 | 12,7 | M5-6g | 8,0 | 14,5 | 1,5 | 11 _{-0,7} | 1,6 | 11 _{-0,15} | 3,5 | 4,44 |
| ЖИАЕ.7334.11.007-01 | 19,6 | M8-6g | 13,5 | 19,1 | 1,6 | 14 _{-0,7} | 2,5 | 17 _{-0,15} | 5,1 | 16,06 |

- * Размер для справок.
- H14, h14, ± IT14.
- Неуказанные радиусы скругления не более 1 мм.
- По наружному контуру Dmax и S допускаются заусенцы до 0,04 мм.

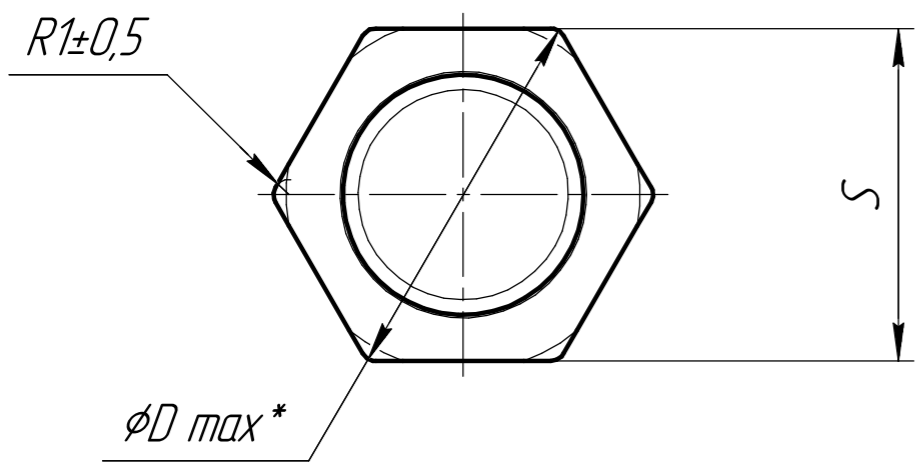

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|------------------|---|------|-----------|---------|--|
| | | | | ЖИАЕ.7334.11.007 | | | | | |
| Изм. | Лист | № док-м. | Подп. | Дата | Основание | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Разраб. | Дрофа | | | | | A | См. табл. | - | |
| Проб. | Москаленко | | | | | Лист | Листов | 1 | |
| Т.контр. | Анненко | | | | | | | | |
| Н.контр. | Марченко | | | | Пруток ДКРНТ 12,0 НД МОБ ГОСТ 10988-75 | | | | |
| Утв. | Сацтиев | | | | | | | | |