

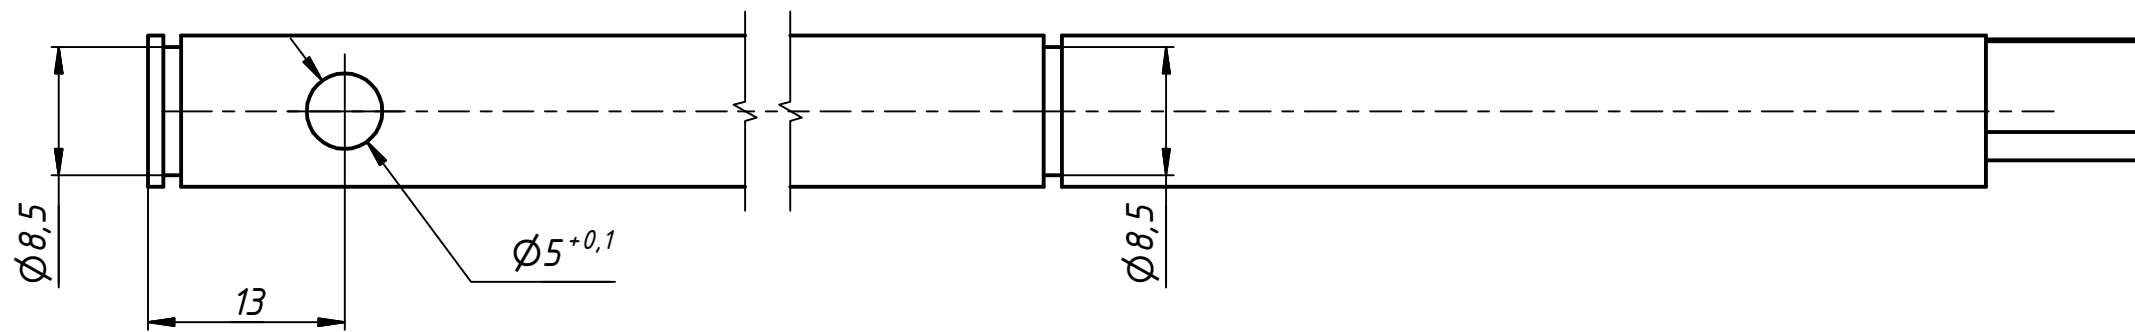
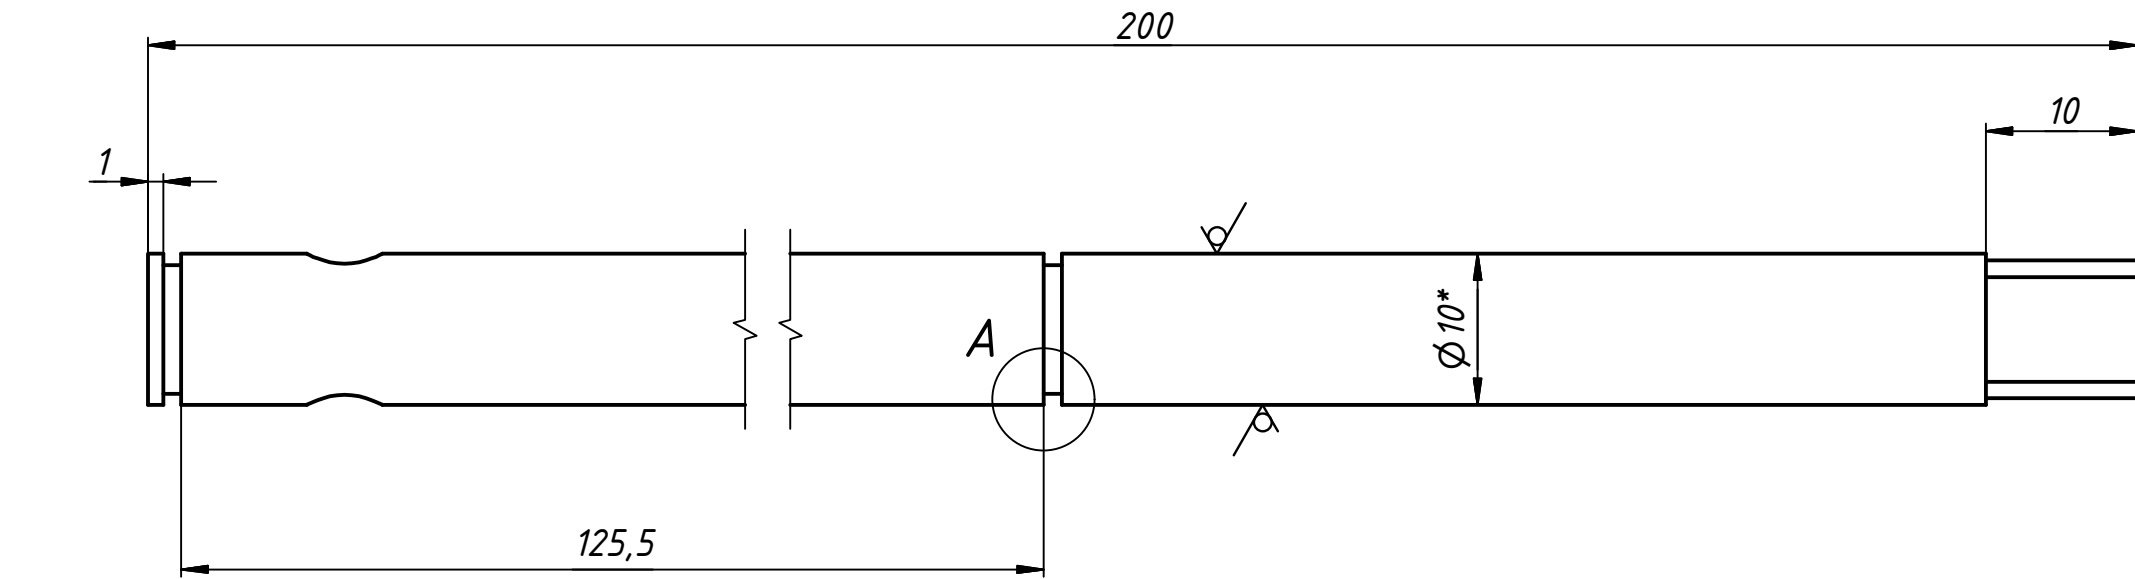


НИКТ.484529.001

$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$

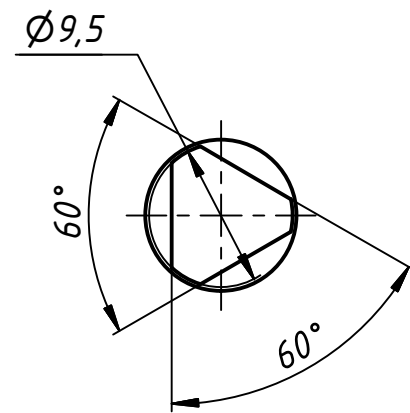

A (4 : 1) 2 места



1. * - Размер для справок;

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ± T14/2;

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|
| | | | | | НИКТ.484529.001 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Тяга аварийного замка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | User | | | 19.03.2018 | | | 0,1 | 2 : 1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Нач.отд. | | | | | Круг 10-h11 ГОСТ 14955-77 20-B-H ГОСТ 1050-88 | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен.
Справ. №
A
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.