


НИКТ.484529.200

$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$

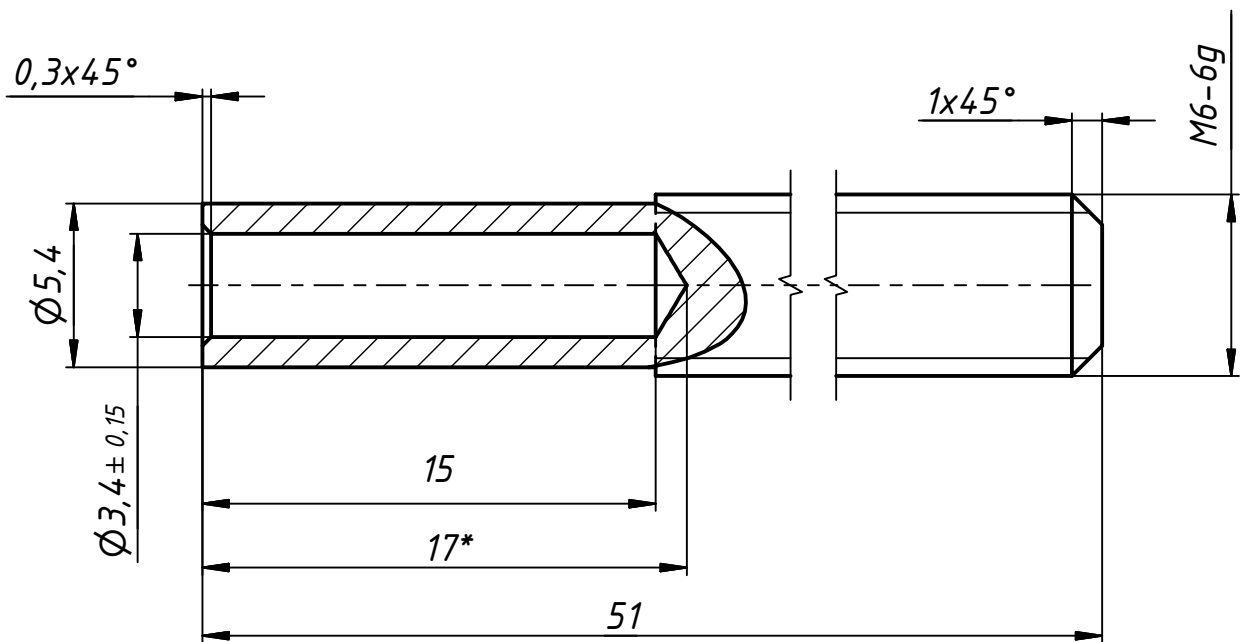

- * - Размер обеспечить инструментом;
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, $\pm T14/2$;
- Покрытие Хим.Окс, допускается Ц6 хр;
- Допускается замена материала на стали марки А12, АС14;

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				03.12.2014
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

НИКТ.484529.200

Винт троса

Круж 6-В1-ГОСТ 14955-77
3-В-Н ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
	0,010	4 : 1
Лист	Листов	1