ГВК.2480.000.002

Ra 3,2

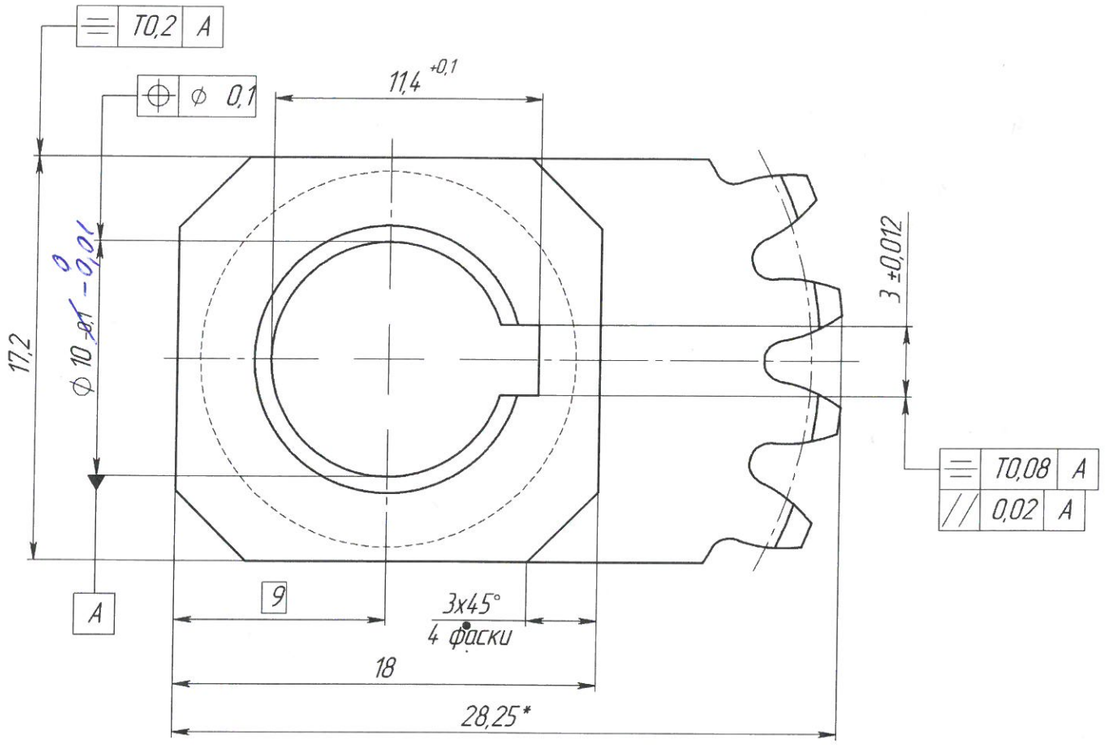

Модуль	m	1,5
Число зубьев	z	24
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Коэффтцтент смещения	x	-0.094
Степень точности по ГОСТ 1643-81	–	7-С
Делительный диаметр	da	36

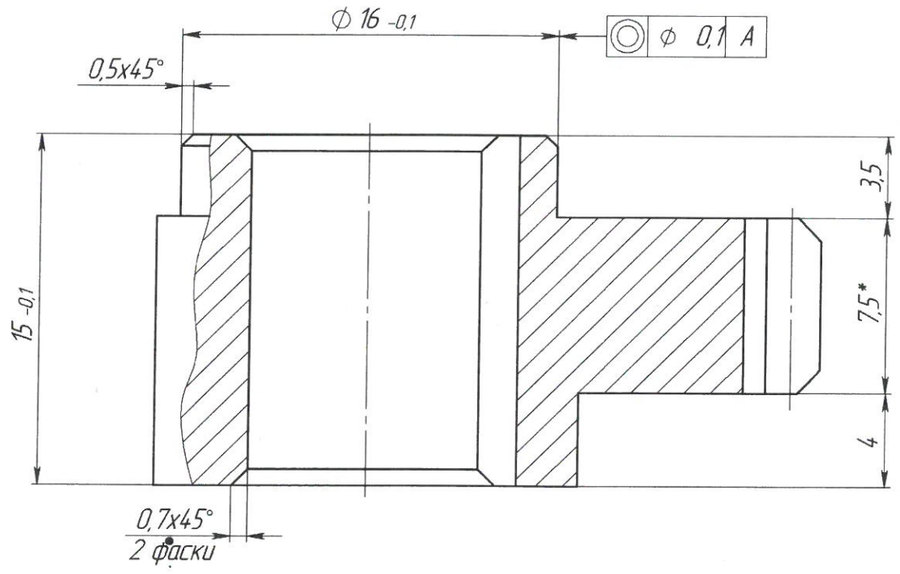

1. 50...56 HRC.
2. *Размер для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
4. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-Н.

					ГВК.2480.000.002		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шестерня OPV126	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							30.5 г / 4:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.					12ХН3А ГОСТ 4543-71		
Утв.							
Шифр:					Копировал	Формат А3	

Файл: ГВК.2480.000.002_Шестерня

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.