

04.2.182

Рис. 1
04.2.182

√ Ra 6,3 (√)




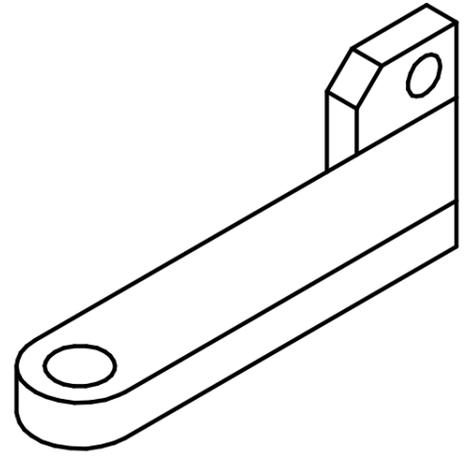


Рис. 2 - 04.2.182-01
зеркальное отражение
остальное см. рис. 1

(1:2)

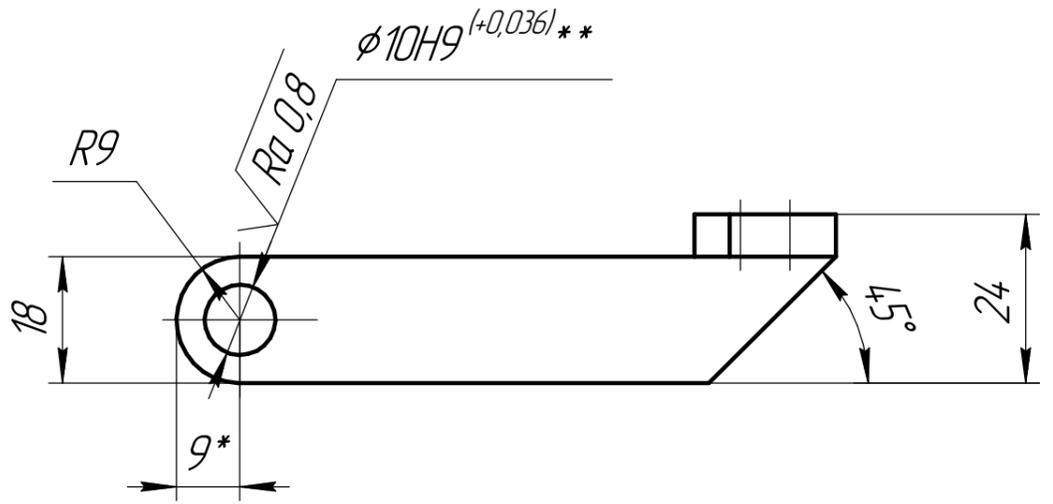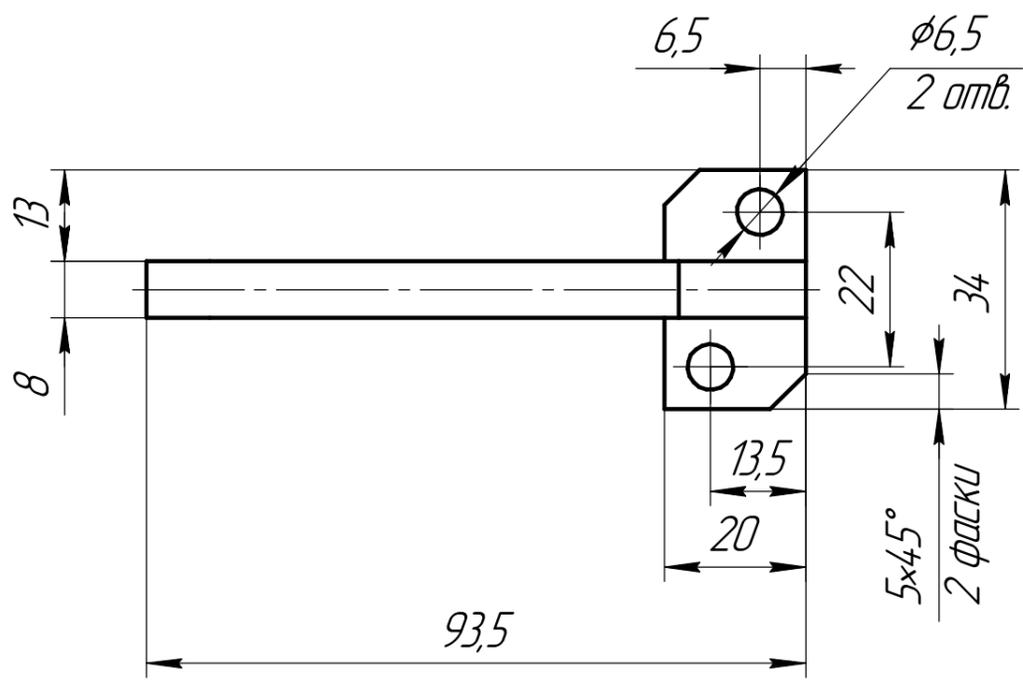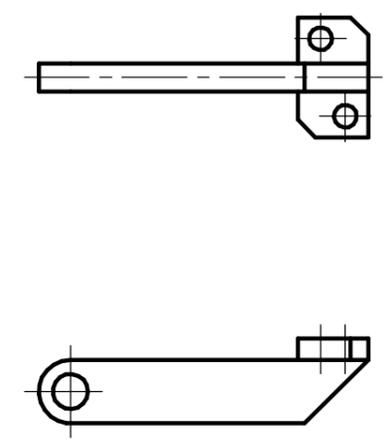

- 1 *Размер для справок.
- 2 **Отверстие выполнить совместно, одним проходом, по сопрягаемой детали 04.2.181 (04.2.181-01 для детали 04.2.182-01).
- 3 H14, h14, ± IT14/2.

| | |
|---------------|--|
| Перв. примен. | |
| Справ. № | |
| Подп. и дата | |
| Инд. № дюрл. | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инд. № подл. | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------|------|----------|---------|
| | | | | | 04.2.182 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Полупетля | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | 0,12 | 1:1 |
| Проб. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| И.контр. | | | | | Сталь 10 ГОСТ 1050-2013 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |