


Модуль	<i>m</i>	4
Количество зубьев	<i>z</i>	20
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Делительный диаметр	<i>d</i>	80
Степень точности	-	8-B
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755	

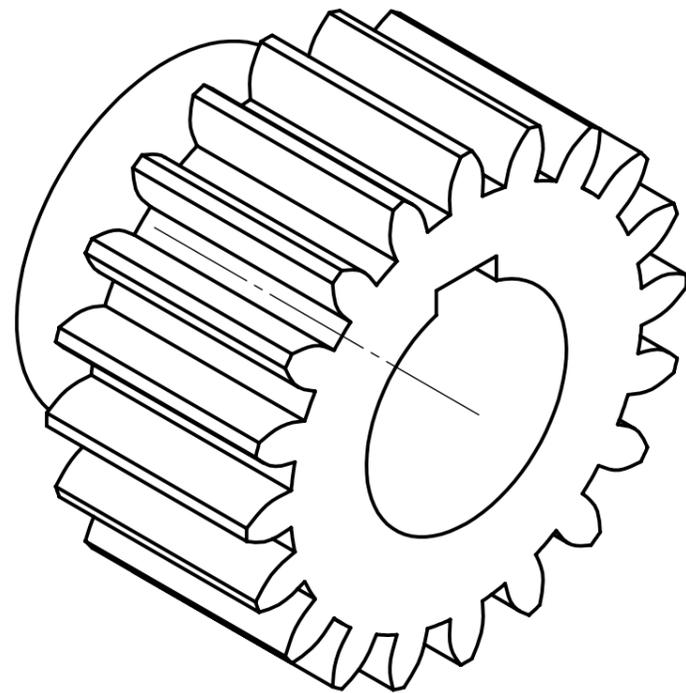

- *-Размеры для справок.
- Зубья калить с нагревом ТВЧ $h=0,8...1,2$, 42...50 HRCэ.
- Допускается замена материала на стали: 45, 18ХГТ.
- **-обработку производить после термообработки.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.
- Покрывание: Ц 20..40.

Перв. применение	Кол-во
ТИТ01.61.000 СБ Передача	4

				ТИТ01.61.00.003				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо зубчатое М4 Z=20	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Боришкевич		30.07.2019			1.37	1:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	PANDA LIFT		
Утв.								

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата