
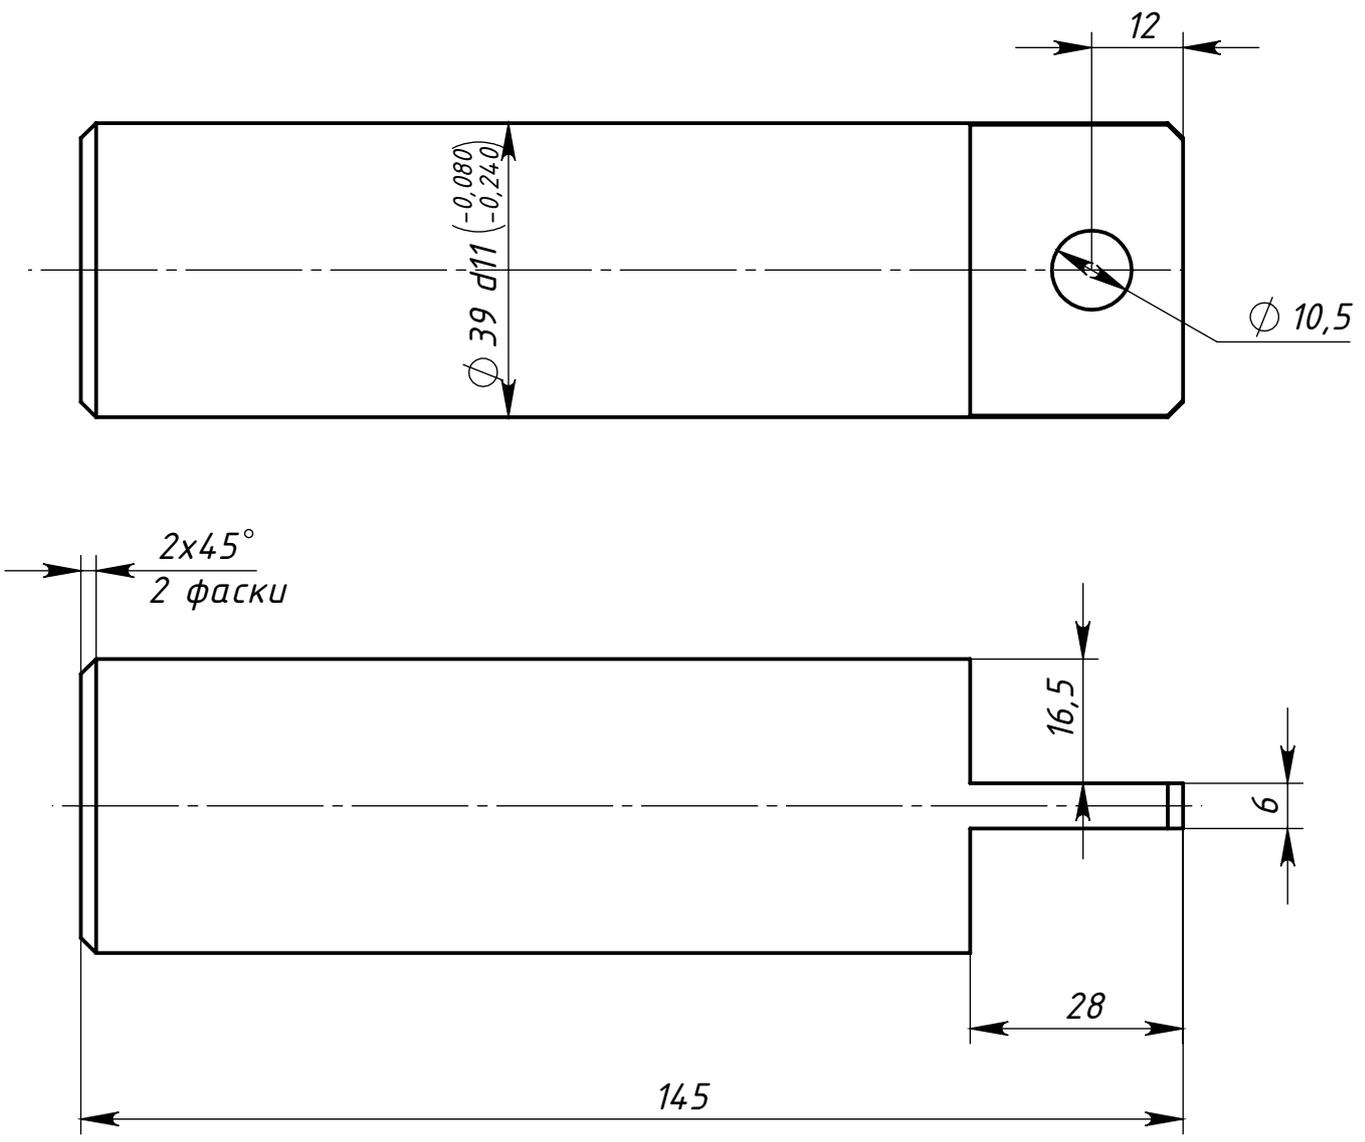


ТИТ46.71.006



1. \*-Размеры для справок.
2. Термообработка: HRC 40..50.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
4. Покрытие: Ц 20..40.

Перв. применение	Кол-во
Актуатор ТИТ46.71.000 СД	4

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Боришкевич		30.07.2019
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Алексеевко		

**ТИТ46.71.006**

**Палец актуатора**

Лит.	Масса	Масштаб
	1.14	1:1
Лист 1	Листов 1	

Круг 40 ГОСТ 2590-2006  
/ 45 ГОСТ 1050-88

**PANDA LIFT**