


TK.100.00.000

$\sqrt{1,25 (\sqrt{1})}$

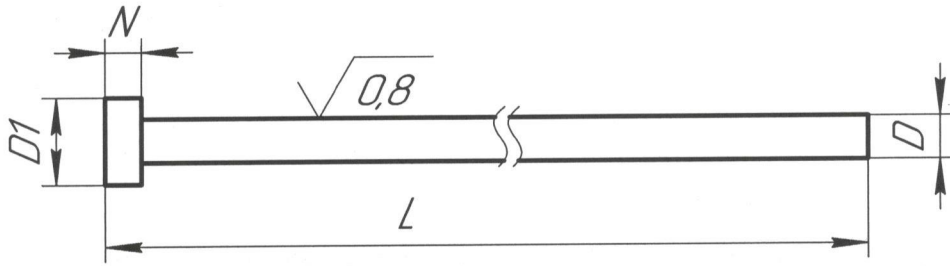

D1 (MM)	N (MM)	D (MM)	L (MM)
12 (-0,01)	5	6 (-0,01)	400
12 (-0,01)	5	6,2 (-0,01)	400
12 (-0,01)	5	6,5 (-0,01)	400
14 (-0,01)	5	8 (-0,01)	400
14 (-0,01)	5	8,2 (-0,01)	400
14 (-0,01)	5	8,5 (-0,01)	400
16 (-0,01)	5	10 (-0,01)	400
16 (-0,01)	5	10,2 (-0,01)	400
16 (-0,01)	5	10,5 (-0,01)	400
16 (-0,01)	5	11 (-0,01)	400
18 (-0,01)	7	12 (-0,01)	400

1. Неуказанные предельные отклонения $\pm IT14/2$.
2. Закалка - 45...50 HRC.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист
Разраб.	
Пров.	
Т.контр.	
Н.контр.	
Утв.	

TK.100.00.000

Толкатель

4X5MФС
ГОСТ 5950-2000

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1