
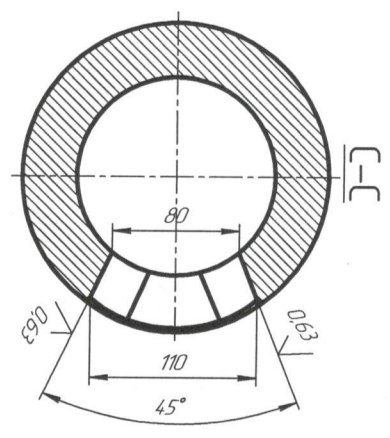
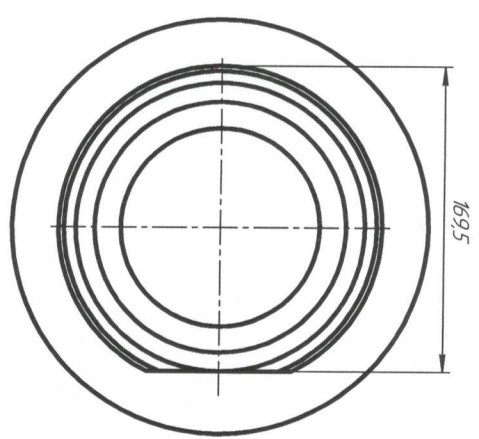
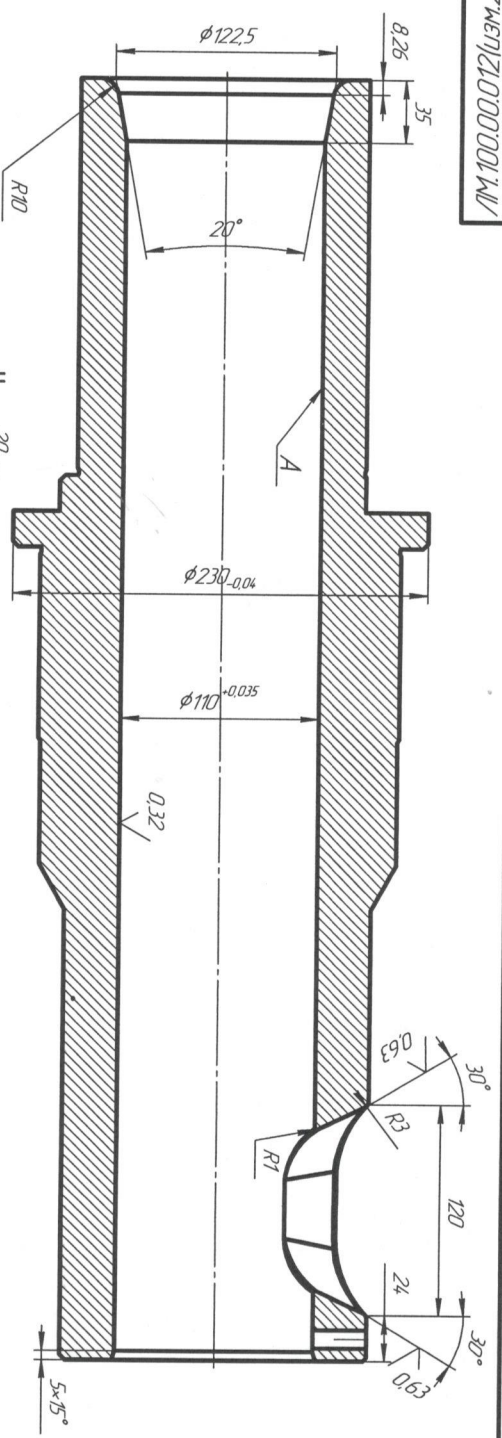
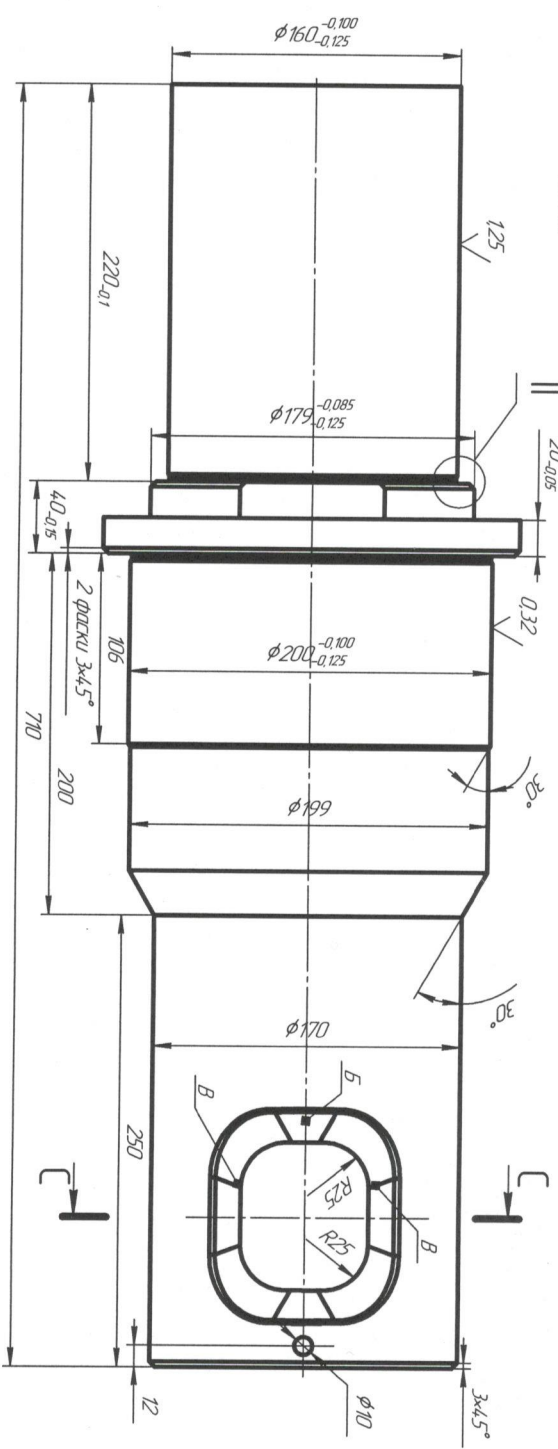


17.10.00.00.001.11.1

ИД № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	ИД № дубл.	Подл. и дата	Спроб. №	Перв. проект.
------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	---------------

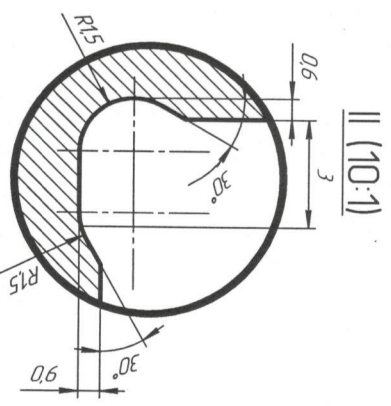

6.3
(V)

1. Закалка - 45-50 ГНС, охлаждение в соляной ванне.
2. Материалы заменители: 4Х5МФЛС 1234.3 1234.4 ЕМ4.957
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, Н12 ± IT/2
4. Поверхность А - азотировать h - 0.3 твердость 950-1200 НВ
5. На поверхности А не допускаться раковины, трещины, инородные включения

Исполн.	Составитель	Проверен	Утвержден
М.П.	М.П.	М.П.	М.П.
Дата	Дата	Дата	Дата
12			

ГОСТ 5950-2000

4.Х5МФЛС

17.10.00.00.001.11.1