


M240-3555.005

Перв. примен.

Справ. №

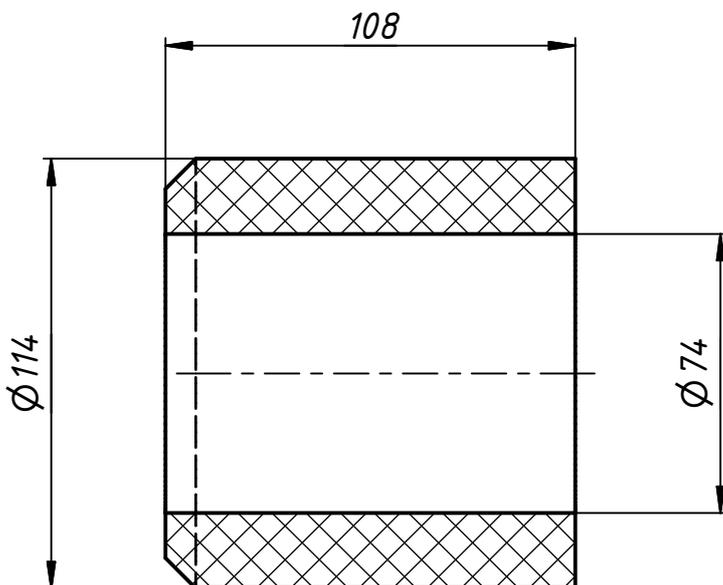

1. Заготовка - резина.

Требования к материалу:

- 1.1. Предел прочности при разрыве, МПа, не менее - 8
- 1.2. Относительное, остаточное удлинение при разрыве, определяемое по ГОСТ 270, %, не менее - 300
- 1.3. Относительное, остаточное удлинение, определяемое по ГОСТ 270, %, не более - 24
- 1.4. Твердость, определяемая по ГОСТ 263, в условных единицах, в пределах 60-75
- 1.5. Истирание (по Грассели), мЗ/(Вт\*с), не более -  $2.8 \cdot 10^{-10}$
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2-сL.
3. Маркировать: обозначение на бирке.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

M240-3555.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Образцов А.Н.		18.10.2017
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,8	1:2
Лист		Листов 1

Резина МБС ГОСТ 7338-90