


◎ 0,5
∠ 1'

B-B (1:5)

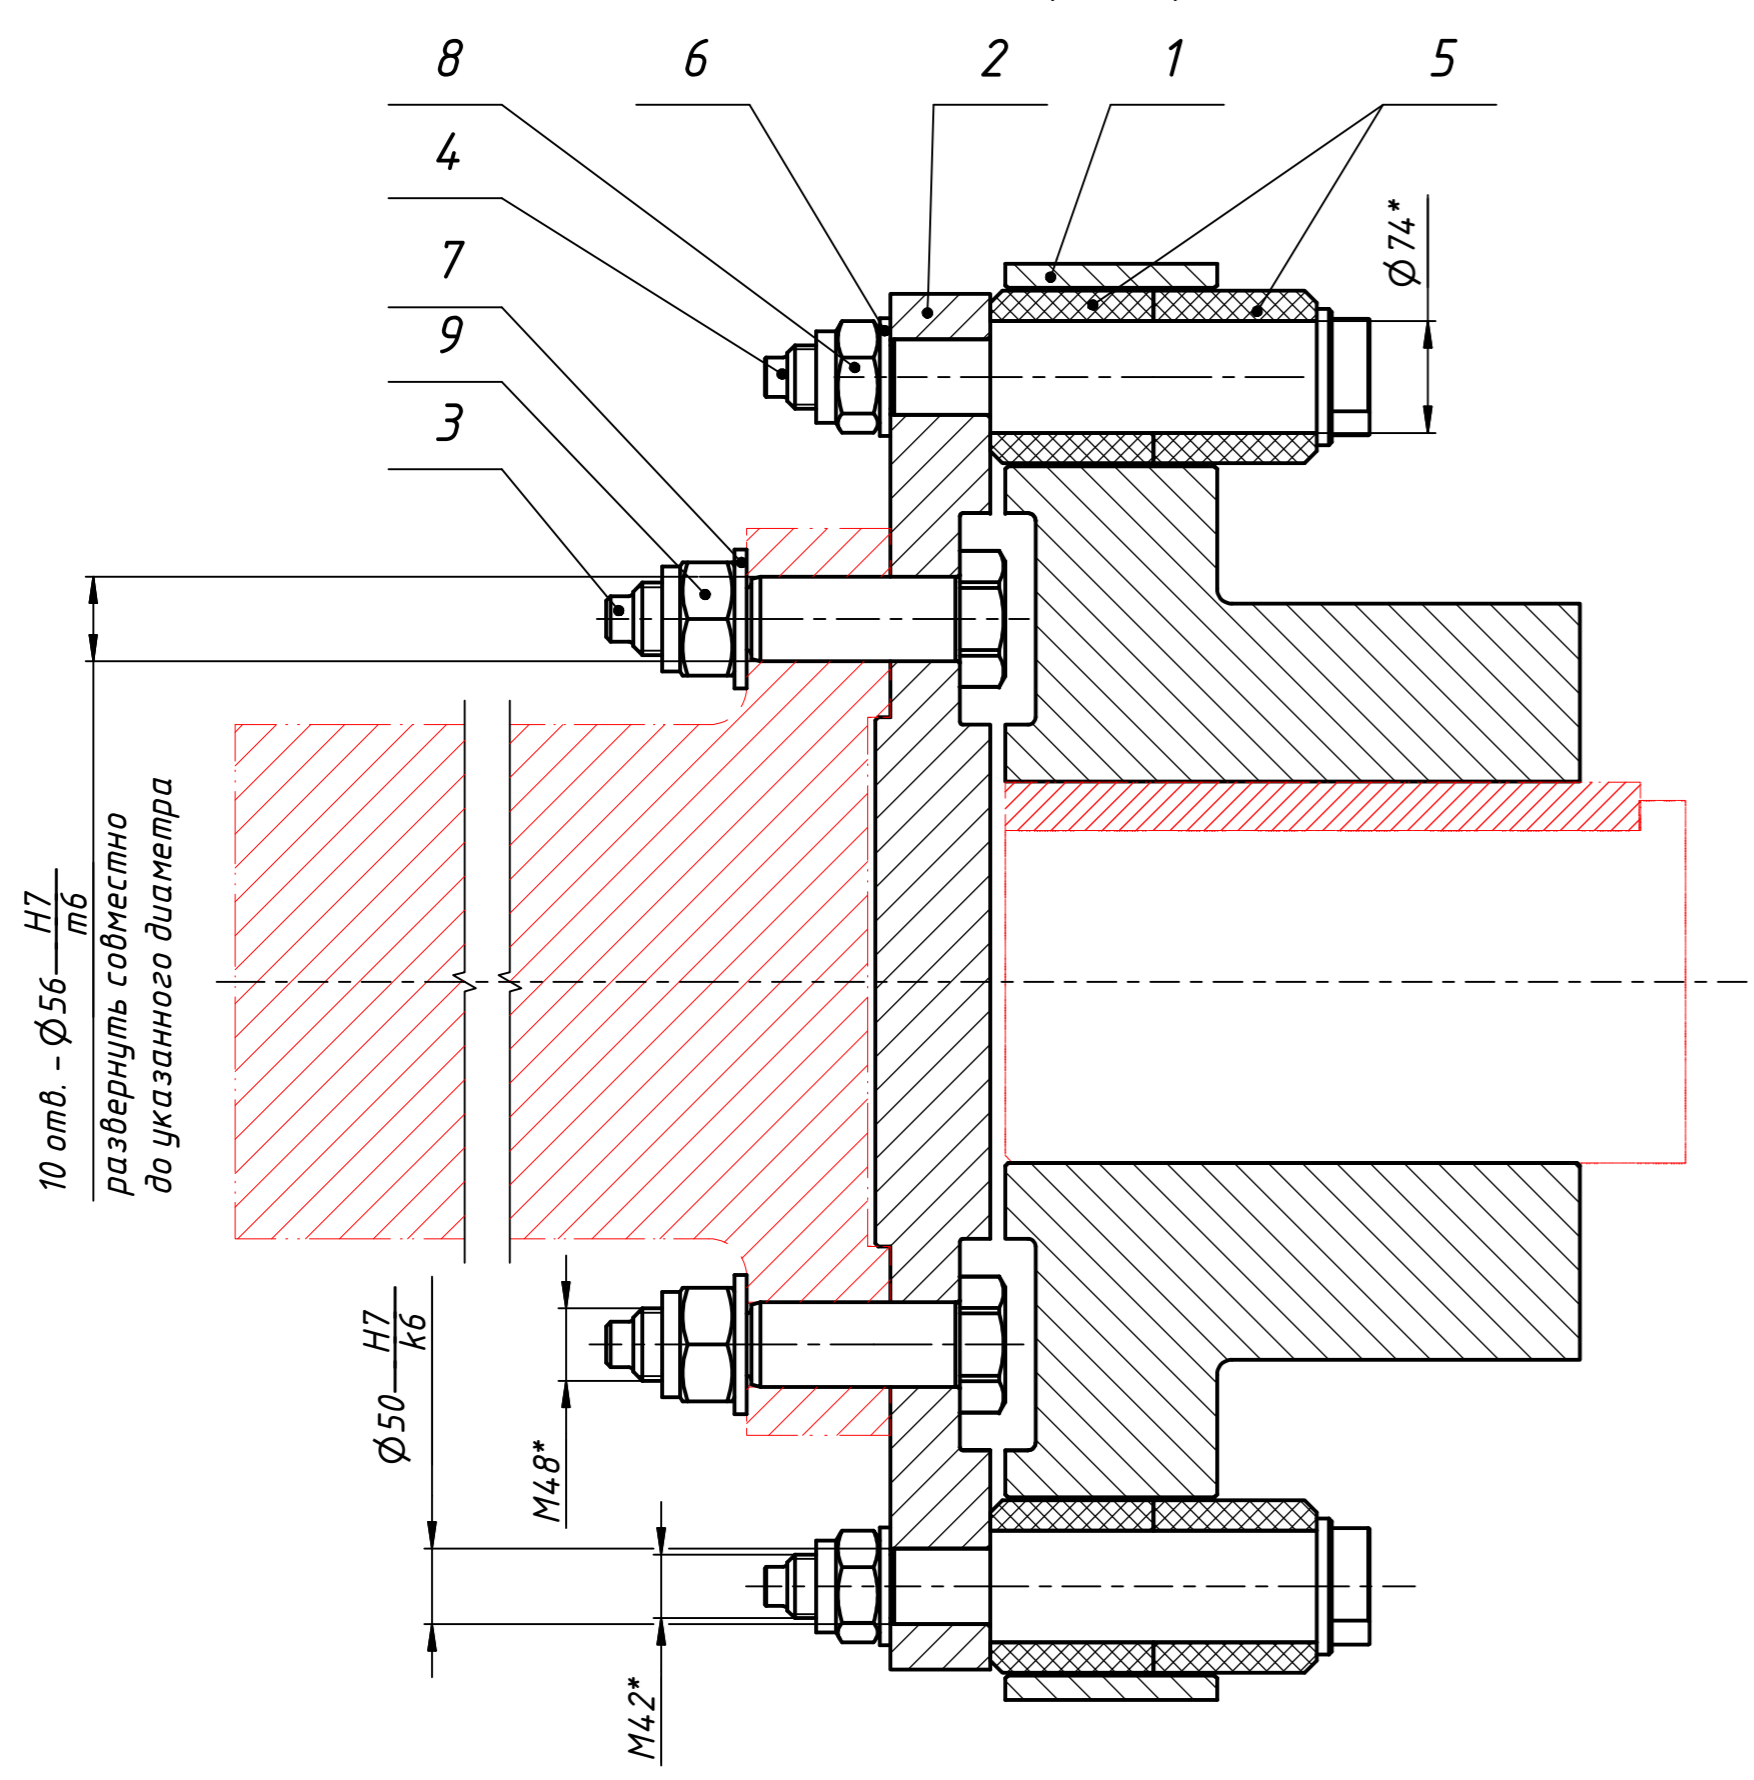

1. * - Размер для справок
2. Передаваемый крутящий момент, номинальный - 100 кН*м
3. Перед установкой муфты, удалить консервационную смазку
4. Перед установкой полумуфты поз.1 на вал насоса, её предварительно нагреть, обеспечив перепад температур между валом насоса и полумуфтой в 60° К.

Перв. примен.	Справ. №
Инв. № подл. M240-3555.000	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

M240-3555-01.000 СБ				
Муфта		Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Катенин		29.01.2020	
Пров.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Чтв.				
		Лист	Листов	1
				1