

H1.2832.00.03

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

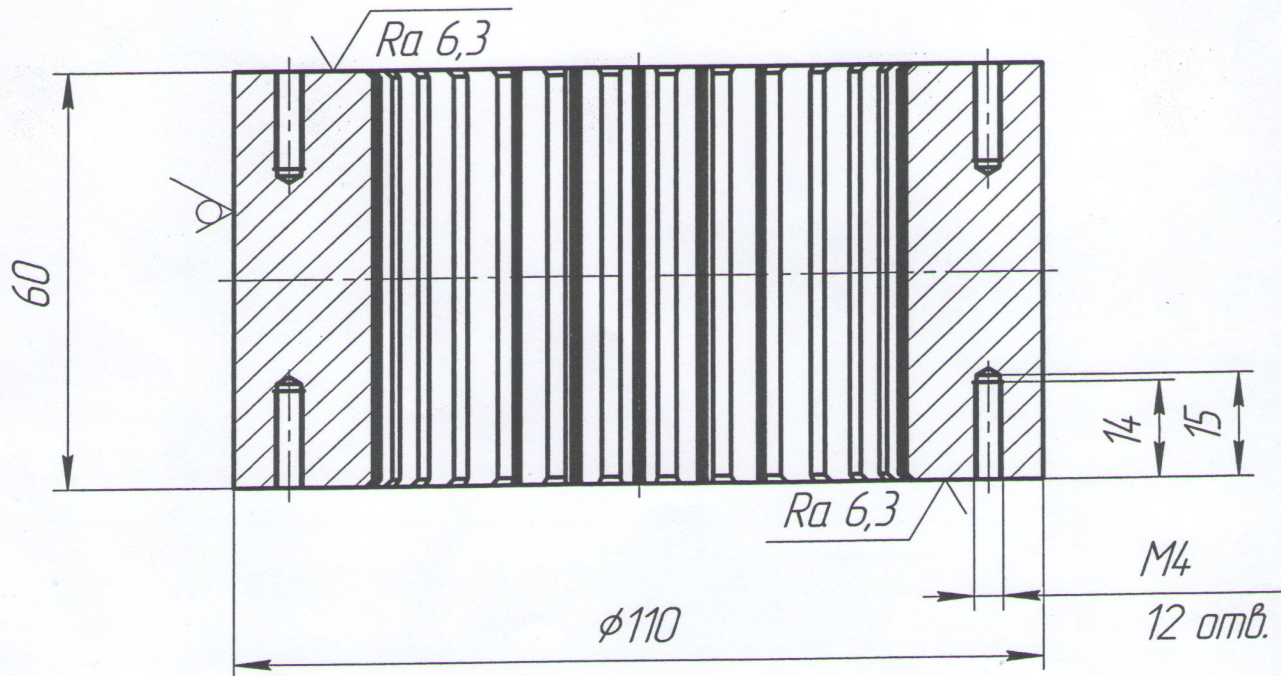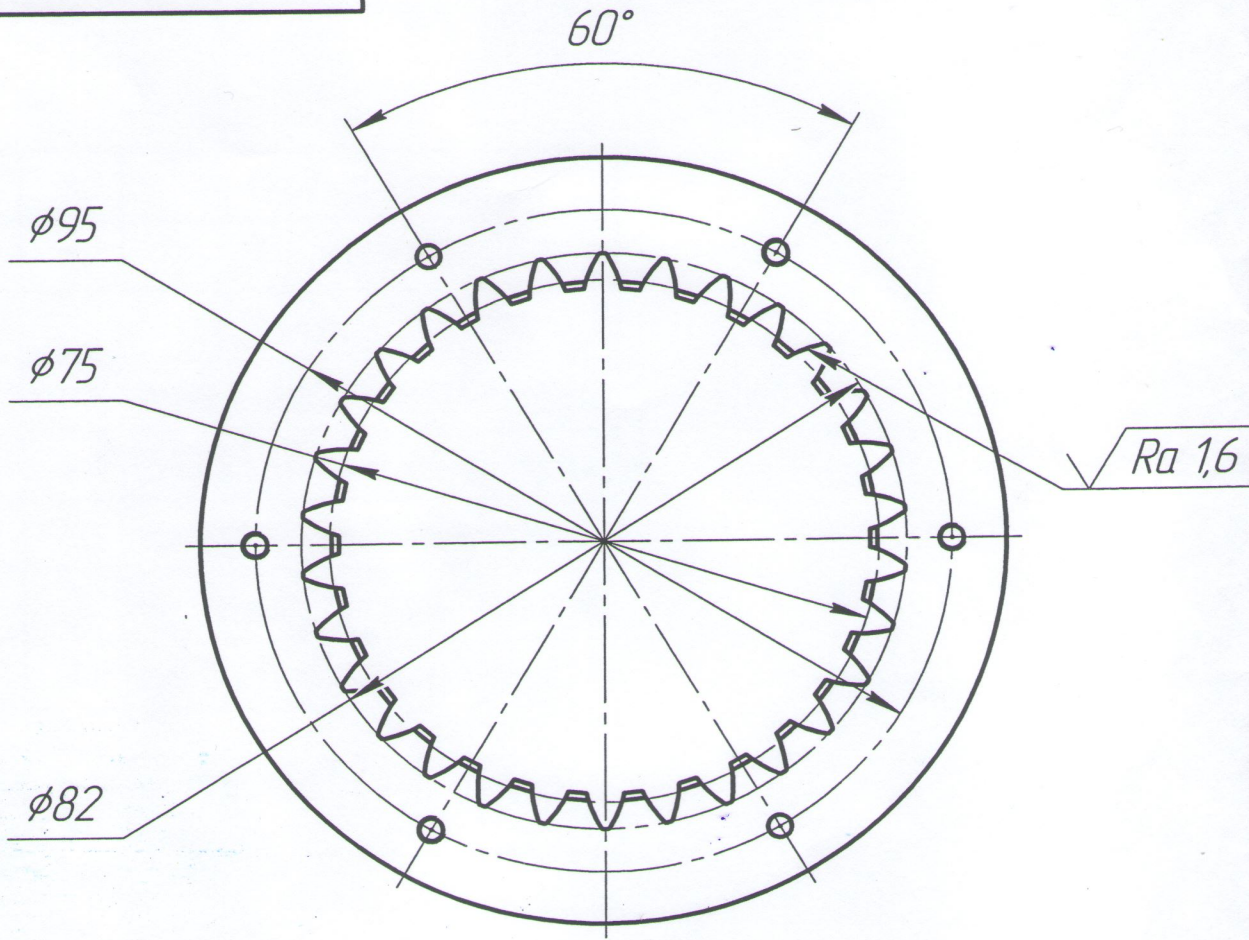

(5)

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

Число зубьев	z	30
Модуль	m	2,5
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	x	0,3
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-Г
Делительный диаметр, мм	d	75
Диаметр вершин зубьев, мм	d_a	72
Диаметр впадин зубьев, мм	d_f	82
№ чертежей сопрягаемых деталей	-	H1.2832.00.01 H1.2832.00.02

1 Зубья HRC₃ 48...58.

2 * Размеры для справок.

3 H14; h14; ±IT14/2.

2 шт.

Кран № 23619

					H1.2832.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зубчатая полумуфта (внешняя) соединяющая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Юсупов			15.11.2019			2,28	1:1
Пров.	Федоров			15.11.19	Круж В1-II-МД-110 ГОСТ 2590-2006 40-2ГП-М1-ТВ2-ТО ГОСТ 1050-88	Лист	Листов	1
Т.контр.						КБ		
Согл.	Галонов			15.11.19				
Н.контр.								
Утв.	Самородов			15.11.19				

Копировал

Формат А3