


Восстановленный
подлинник № 75 (ост).

6187.0579

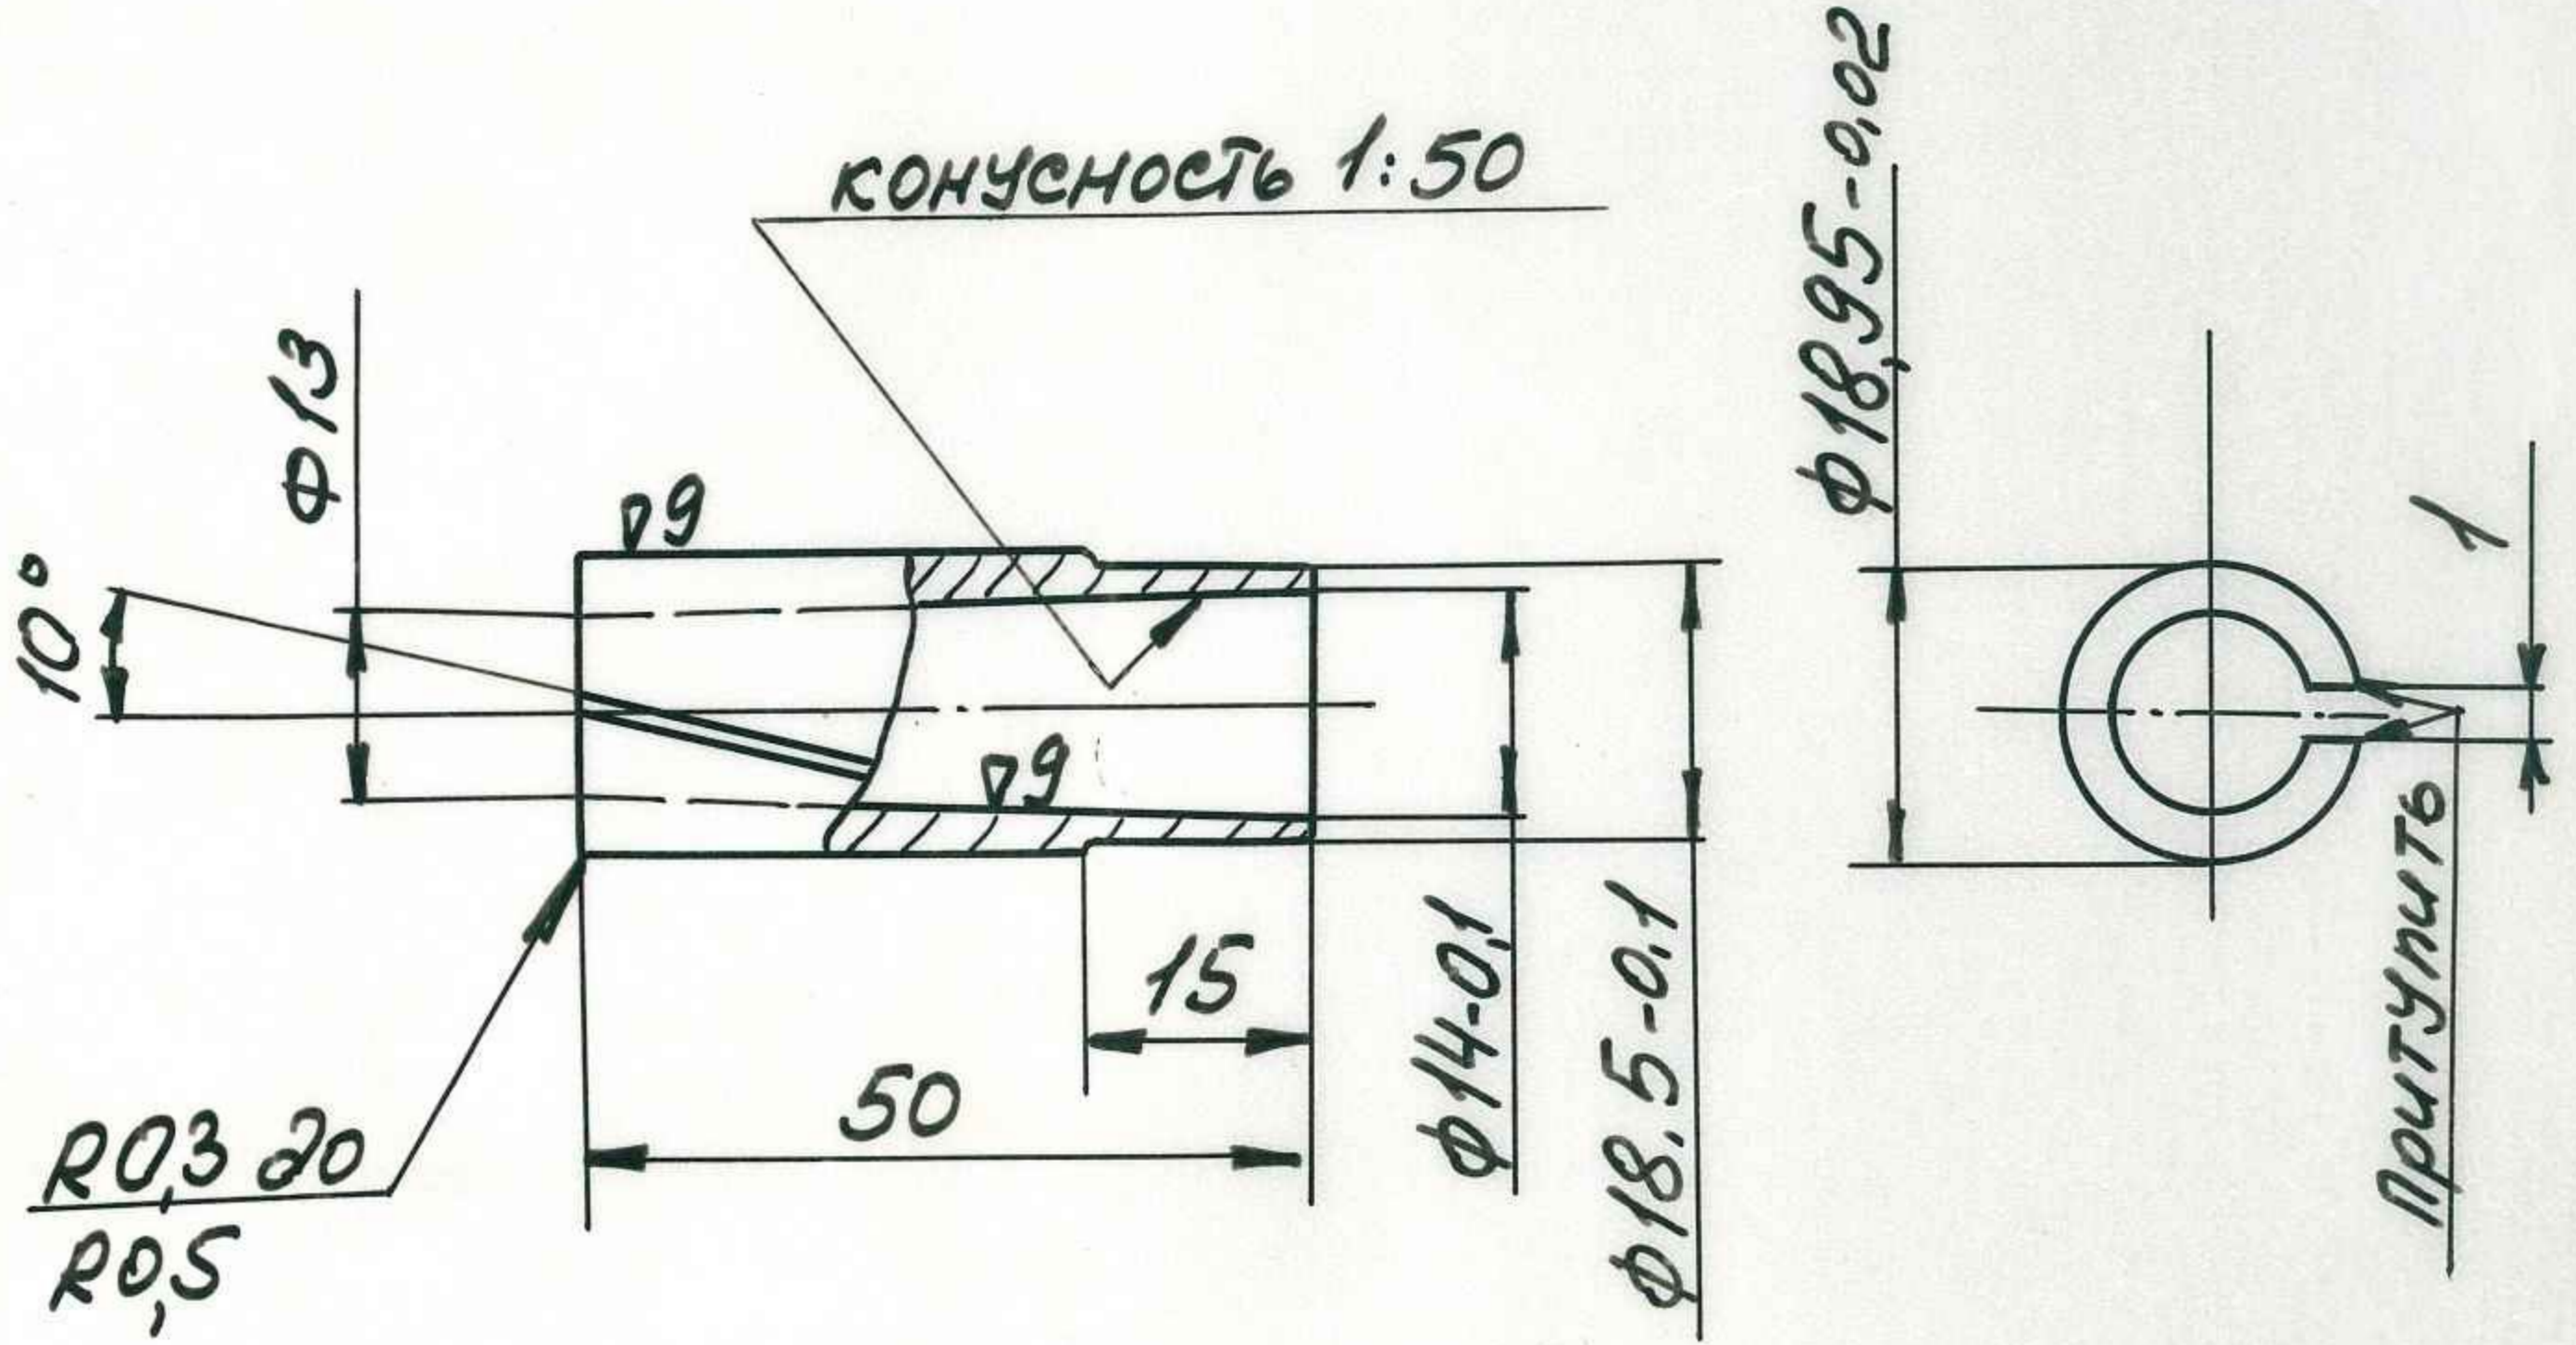

Примечание:

1. В экспортном исполнении консервировать смазкой П.В.К.
2. Применять с оправкой 6276/0472
3. Разрешается делать притир с прямой кантовкой
4. Обеспечить равномерный разжим притира на оправке в пределах $0,02 \div 0,03$.

6187.0579.

Рдстип 2/дет.

НП44-41

чугун перлитовой
СЧ-21-40

Литера	Масса	Масштаб

Лист	Листов

изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		копия.		
Пров.				
Т. контр.				
Нач. бюро				
Н. контр.				

Изм. № подл. Восстановлен с копии Верно: МШ 23.07.90, Петрова
 Подпись и дата
 Взам. № дубл.
 Стр. №