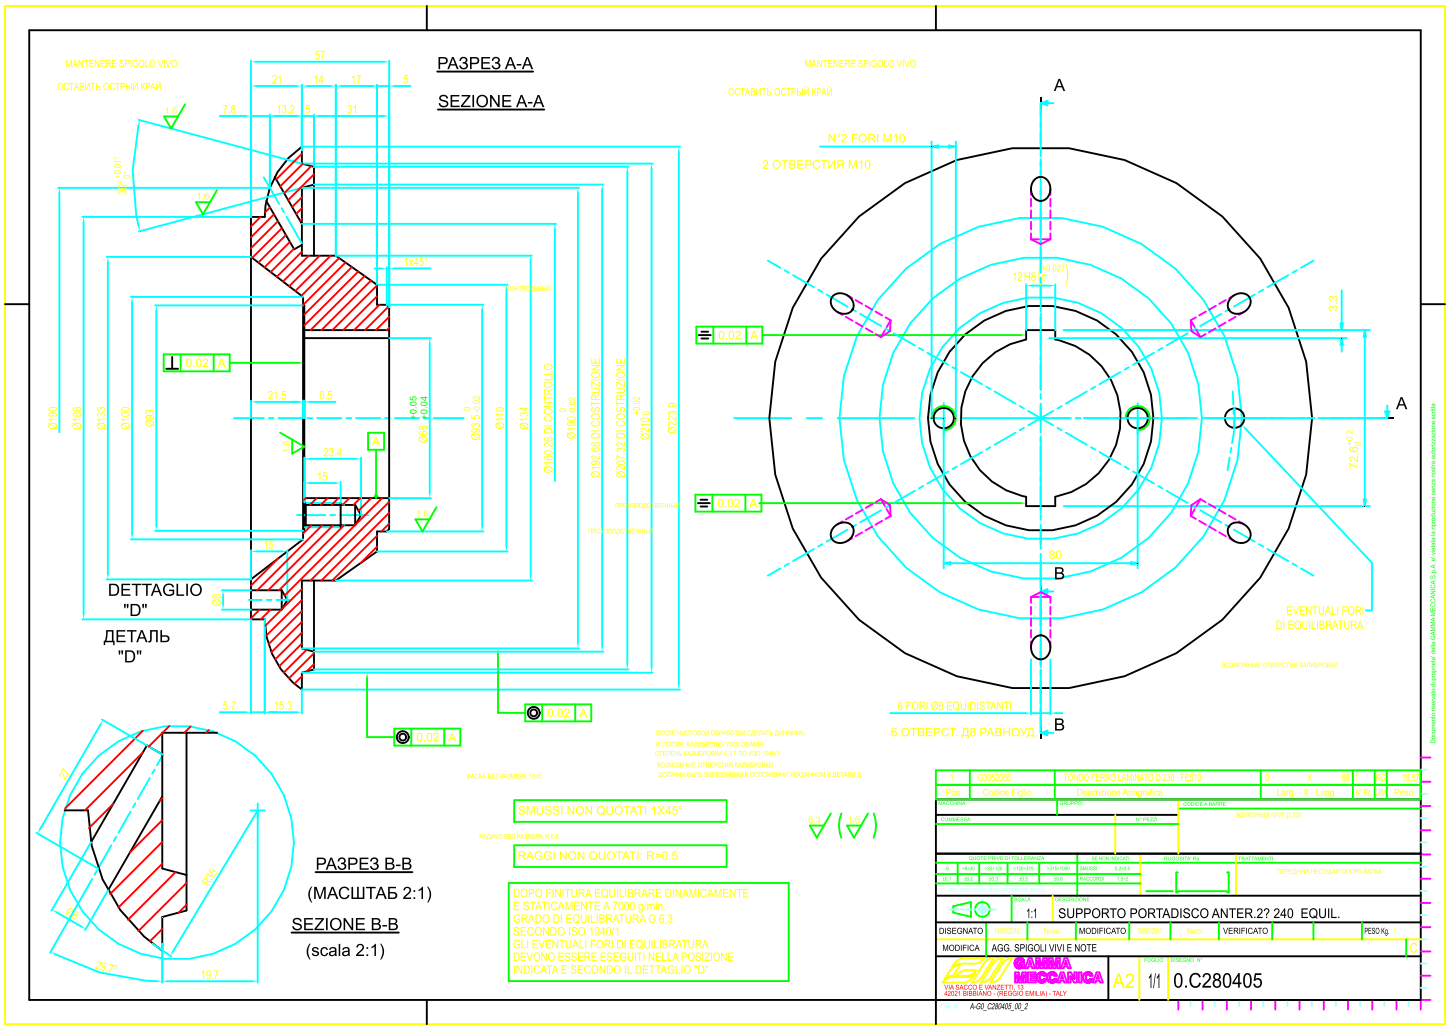
РАЗРЕЗ А-А
SEZIONE A-A
MANTENERE SPIGOLO VIVO
ОСТАВИТЬ ОСТРЫЙ КРАЙ
DETTAGLIO "D"
ДЕТАЛЬ "D"
N°2 FORI M10
2 ОТВЕРСТИЯ M10
EVENTUALI FORI DI EQUILIBRATURA
6 FORI Ø8 EQUIDISTANTI
6 ОТВЕРСТ. Ø8 РАВНОУД.
РАЗРЕЗ В-В
(МАСШТАБ 2:1)
SEZIONE B-B
(scala 2:1)
SMUSSI NON QUOTATI 1X45°
RAGGI NON QUOTATI: R=0.5
DOPO FINITURA EQUILIBRARE DINAMICAMENTE E STATICAMENTE A 7000 g/min. GRADO DI EQUILIBRATURA G 6.3 SECONDO ISO 1940/1. GLI EVENTUALI FORI DI EQUILIBRATURA DEVONO ESSERE ESEGUITI NELLA POSIZIONE INDICATA E SECONDO IL DETTAGLIO "D"
SUPPORTO PORTADISCO ANTER.2? 240 EQUIL.
AGG. SPIGOLI VIVI E NOTE
SCALA 1:1
A2
1/1
0.C280405
CAMMA MECCANICA
VIA SACCO E VANZETTI, 13
42021 BIBBIANO - (REGGIO EMILIA) - ITALY