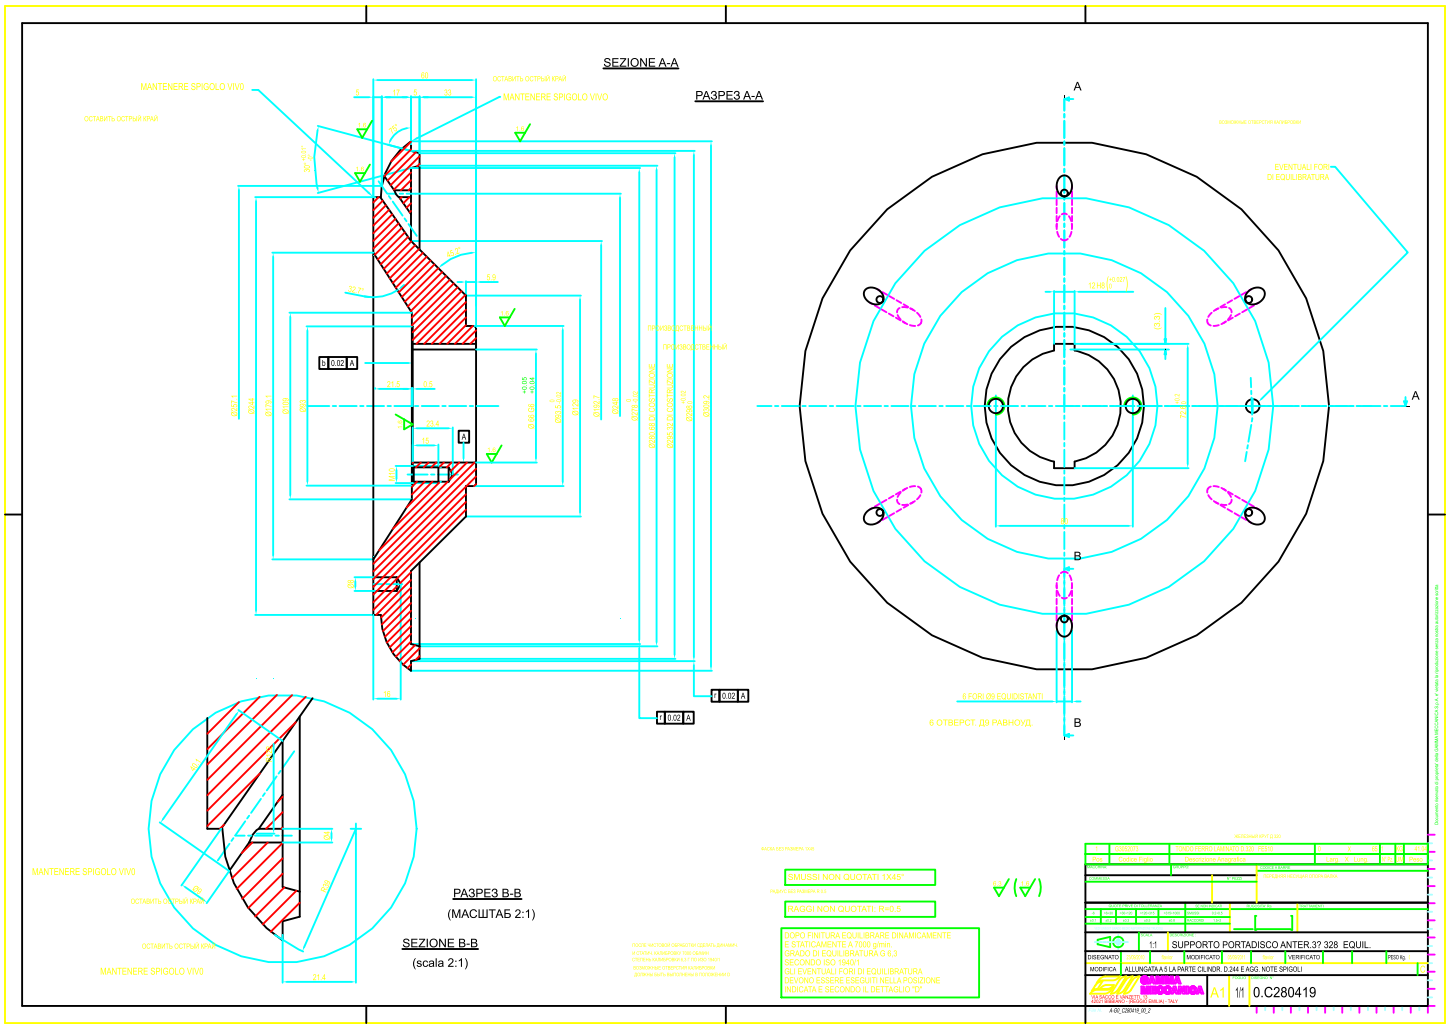
SEZIONE A-A
РАЗРЕЗ А-А
MANTENERE SPIGOLO VIVO
ОСТАВИТЬ ОСТРЫЙ КРАЙ
EVENTUALI FORI DI EQUILIBRATURA
6 FORI Ø9 EQUIDISTANTI
6 ОТВЕРСТ. ДО РАВНОУД.
РАЗРЕЗ В-В
(МАСШТАБ 2:1)
SEZIONE B-B
(scala 2:1)
SMUSSI NON QUOTATI 1X45°
RAGGI NON QUOTATI: R=0.5
DOPO FINITURA EQUILIBRARE DINAMICAMENTE E STATICAMENTE A Y300 g*mm
GRADO DI EQUILIBRATURA G 6.3
SECONDO ISO 1940/1
GLI EVENTUALI FORI DI EQUILIBRATURA DEVONO ESSERE ESEGUITI NELLA POSIZIONE INDICATA E SECONDO IL DETTAGLIO "D"
SUPPORTO PORTADISCO ANTER.3? 328 EQUIL.
ALLUNGATA A 5 LA PARTE CILINDR. D.244 E AGG. NOTE SPIGOLI
A1
1/1
0.C280419