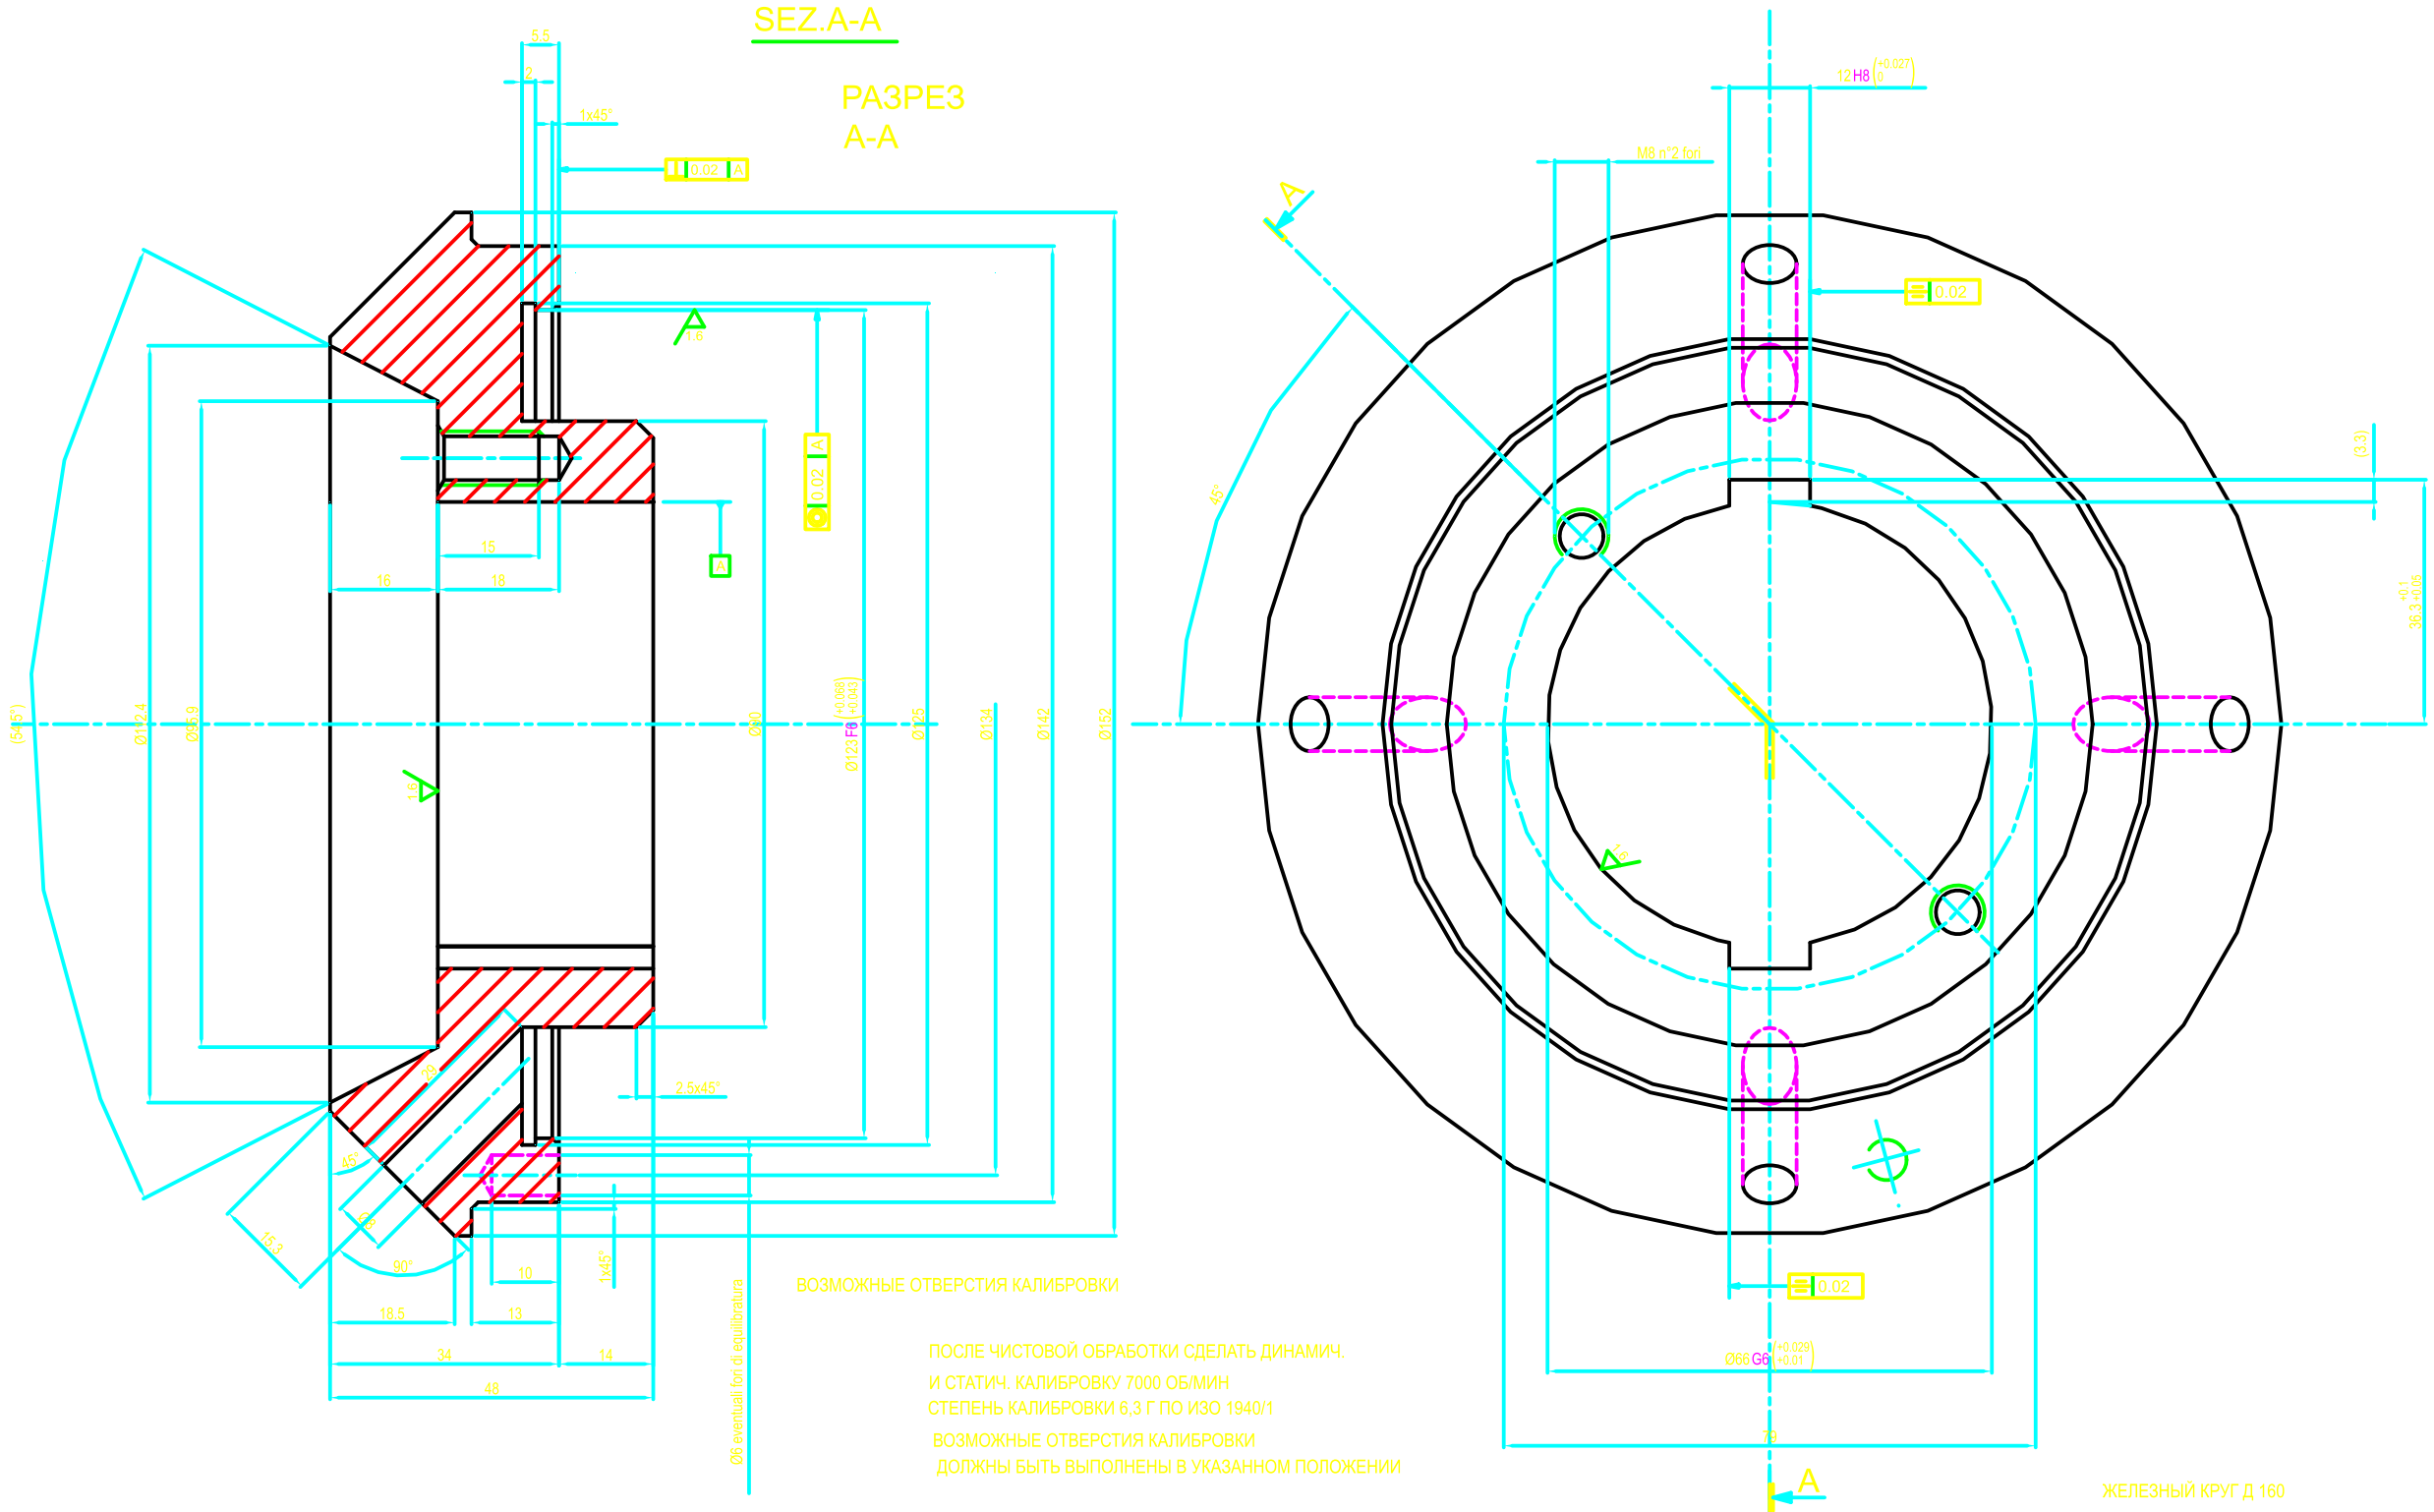

DOPO FINITURA EQUILIBRARE DINAMICAMENTE
E STATICAMENTE A 7000 g/min.
GRADO DI EQUILIBRATURA G 6,3
SECONDO ISO 1940/1
GLI EVENTUALI FORI DI EQUILIBRATURA
DEVONO ESSERE ESEGUITI NELLA POSIZIONE
INDICATA.

Pos	Codice Figlio	Descrizione Anagrafica	Larg. X Lung.	N° Pz.	UM	Peso
1	G3052088	TONDO FERRO LAMINATO D.160 FE510	0 X 55	1	KG	8.68

MACCHINA: | GRUPPO: | CODICE A BARRE

COMMESSA | N° PEZZI

ПЕРЕДНЯЯ НЕСУЩАЯ ОПОРА ВАЛКА

QUOTE PRIVE DI TOLLERANZA					SE NON INDICATI	
-6	>6÷30	>30÷120	>120÷315	>315÷1000	SMUSSI	0.2÷0.5
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	RACCORDI	1.5÷2

RUGOSITA' Ra: 3.2 (1.6)

TRATTAMENTI

SCALA: 2:1

DESCRIZIONE: SUPPORTO PORTADISCO ANTERIORE 180 EQUIL.

DISEGNATO	24/09/2010	flavior	MODIFICATO	08/02/2013	paolop	VERIFICATO			PESO Kg.

MODIFICA: aggiunto quote — B

GAMMA MECCANICA
VIA SACCO E VANZETTI, 13
42021 BIBBIANO - (REGGIO EMILIA) - TALY

A1 | FOGLIO 1/1 | DISEGNO N° 0.C280422

File N. A-G0_C280422_00_1

Documento riservato di proprieta' della GAMMA MECCANICA