


ГЕ8.362.011-00

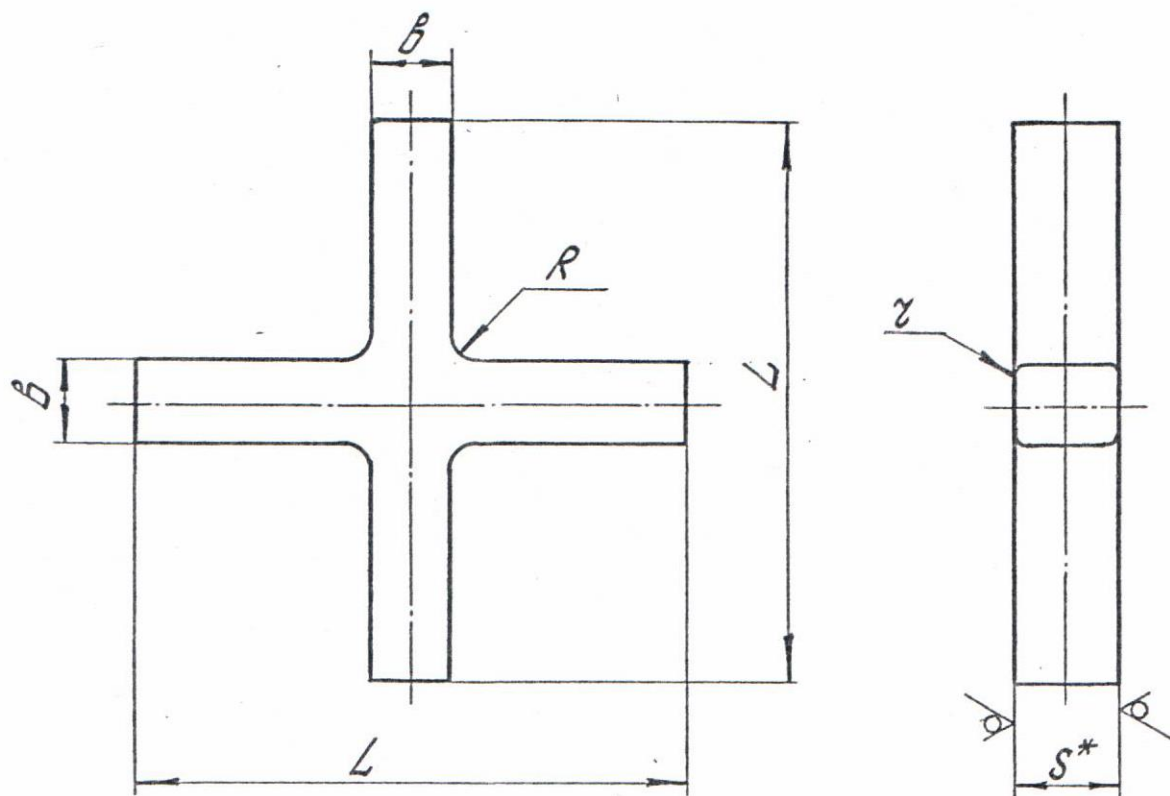

Обозначение	Размеры, мм					Масса, г
	L	R	z	s*	B	
ГЕ8.362.011-01	14,8-0,43	0,8СМ ₇	0,8СМ ₇	3	2,2B ₇	0,5
-02	16,8-0,43	1СМ ₇				0,68
-03	18,8-0,52		1СМ ₇	3,5	2,5B ₇	0,83
-04	20,8-0,52	1,5СМ ₇	1,5СМ ₇	4		3B ₇
-05	23,8-0,52				1,45	
-06	26,8-0,52				1,64	
-07	31,8-0,62				2	
-08	15,8-0,43	1СМ ₇	0,8СМ ₇	3	2,5B ₇	0,56
-09	17,8-0,43		1СМ ₇			3,5
-10	22,8-0,52	1,5СМ ₇	1,5СМ ₇	4	3B ₇	0,9
-11	25,8-0,52					1,52
-12	28,8-0,52					1,6
-13	34,8-0,62					1,9

R_z 40 / (M)

1. ^{89 АК7Ц9, АК-12} ~~АГ-4 ГОСТ 20437-75, АЛ-11, АЛ-2 и~~
~~АМГ-11~~ ^{ГОСТ 1583-89} АЛ-22 ^{ГОСТ 21631-76} АМз 2М ГОСТ 21631-76.
2. * Размер для оправок.
3. Покрытие: Ан. Окс. ^{н.хр.} *Ф.
4. Покрыть лаком КФ-965 ГОСТ 15030-78 в три слоя.
 Покрытие должно выдерживать испытательное напряжение 500 В постоянного тока.
5. Фиксаторы, изготовленные из АГ-4, лаком не покрывать, на электрическую прочность не испытывать.
6. Допускается выполнять R до 0,5 мм на деталях из АГ-4, АЛ-11, АЛ-22, АЛ-2, АК7Ц9, АМГ-11, АК-12.

7	НКЦС 170-98	М	29.04.88	
6	НКЦС 466-90	~	-	
5	ВЛ-73709	Корд	10.2.86	
4	ВЛ-65481	Сейф	14.03.80	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Шилова	Ильина	25.2.80	
Проверил	Зиганшина	Васильева	25.02.80	
Т. контр.				
Н. контр.	Зидова	Ильина	11.03.80	

ГЕ8.362.011-00

Фиксатор

Литера	Масса	Масштаб
A	См. табл.	5:1
Лист	Листов 1	
ВЛ		

Лист АМз 2Н2 S

ГОСТ 21631-76