

СТ7.303.151

$\sqrt{Ra2,5}$  (✓)

Перв. примен.  
ХТ3.526.003

ГИ-41  
ГИ-41-1  
ГС-30

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.


Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

30396

5	изм.	РАСА5426	✓	15.01.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Бояркина			14.01.19
Проб.	Казанцев			14.01.19
Т.контр.	Курочкин			14.01.19
Н.контр.	Титов			14.01.19
Утв.	Ермолин			14.01.19

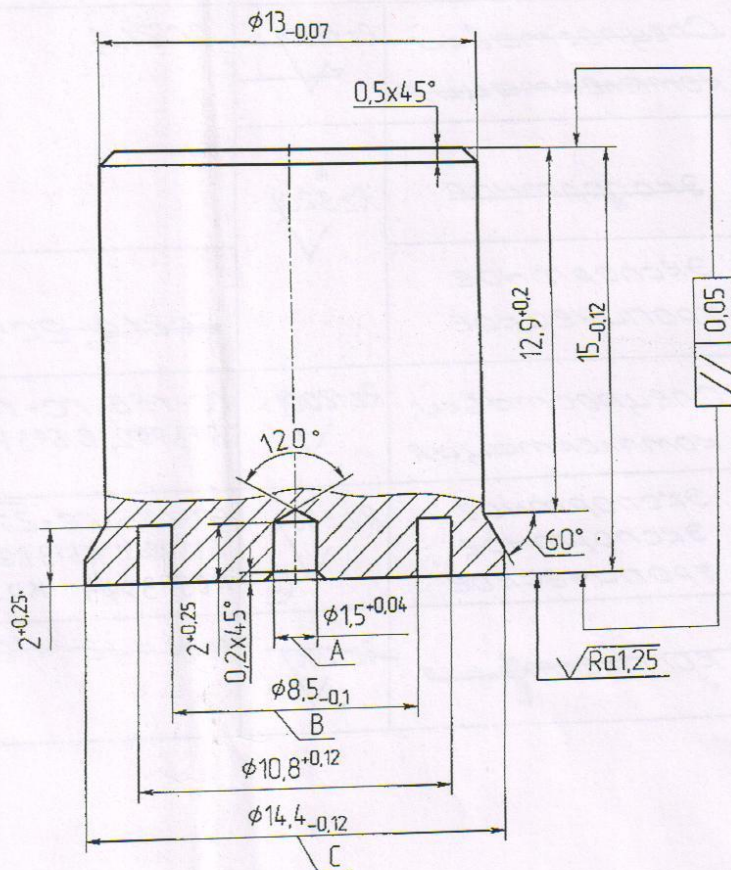

1. Допуск соосности диаметров А и В относительно диаметра С не более 0,05 мм.
2. Допускается скругление острых краев R 0,1 max.

СТ7.303.151

Вывод анода

Пруток ВТ1-0 φ16<sup>+0,6</sup><sub>-0,8</sub>

ОСТ1 90173-75

Лист	Масса	Масштаб
А	9,5 з	5:1
Лист	Листов	1