


ЛТ7.301.128

▽5 Остальное

41

919

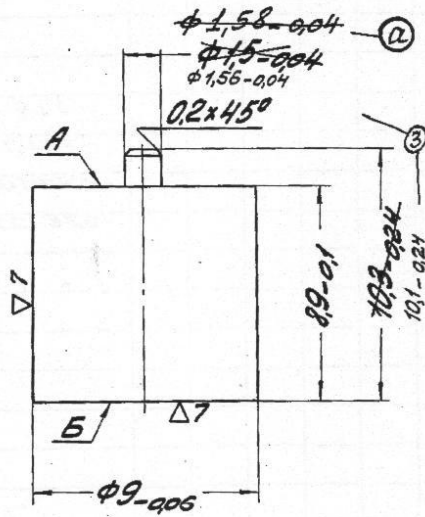

1. Отклонение от параллельности плоскостей А и Б не более 0,05 мм.
2. Несоосность (эксцентриситет) φ 1,5-0,04 и φ 9-0,06 не более 0,05 мм.
3. Допускается скругление острых кромок R 0,1 мм.

Перв. применен.
 Справка №
 Подп. и дата
 Изв. № дубл.
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 9069 7.11.73

5 4.254 21.02.73 Покрытие
 4 2204 21.02.73
 3 2229/4 13.02.81
 2 8377/3 13.02.81
 1 7735 13.02.81
 0 1155-1 25. VII. 73
 011809 20.11.73

Анод

ЛТ7.301.128

Изд.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата	Заметки
Разраб.		Чудикова		21.02.73	Груток М4 φ 9,5 ± 0,285
Проверка		Выкова		13.02.81	φ 1,5 ± 0,021, 0,5700 (A)
Технолог		Бородин		13.02.81	φ 1,5 ± 0,021, 0,5700 (A)
Н. контр.		Кавалева		25. VII. 73	φ 1,5 ± 0,021, 0,5700 (A)

Литера	Вес	Масштаб
АБ	6,20г	5:1