

83Т.201.145

√ Ra6,3 (✓)

Перв. примен.
53Т.363.106

Справ. №





Подп. и дата

Инв.№ дудл.


Взам.инв.№

Подп. и дата


Инв.№ подл.

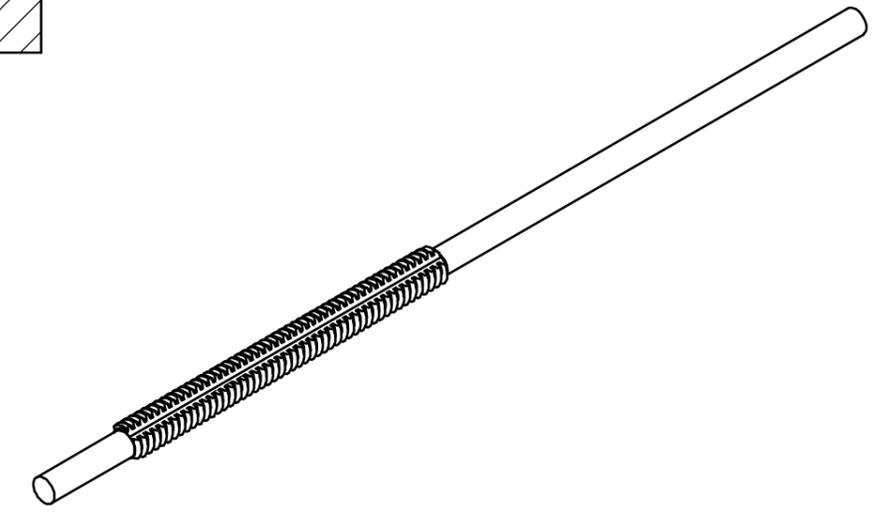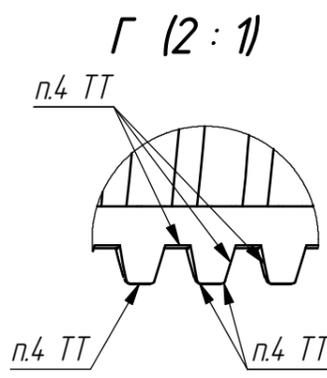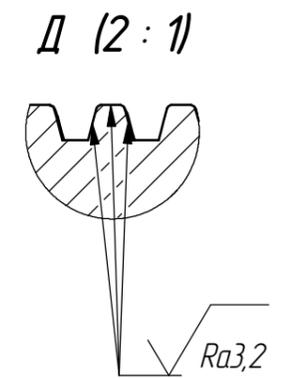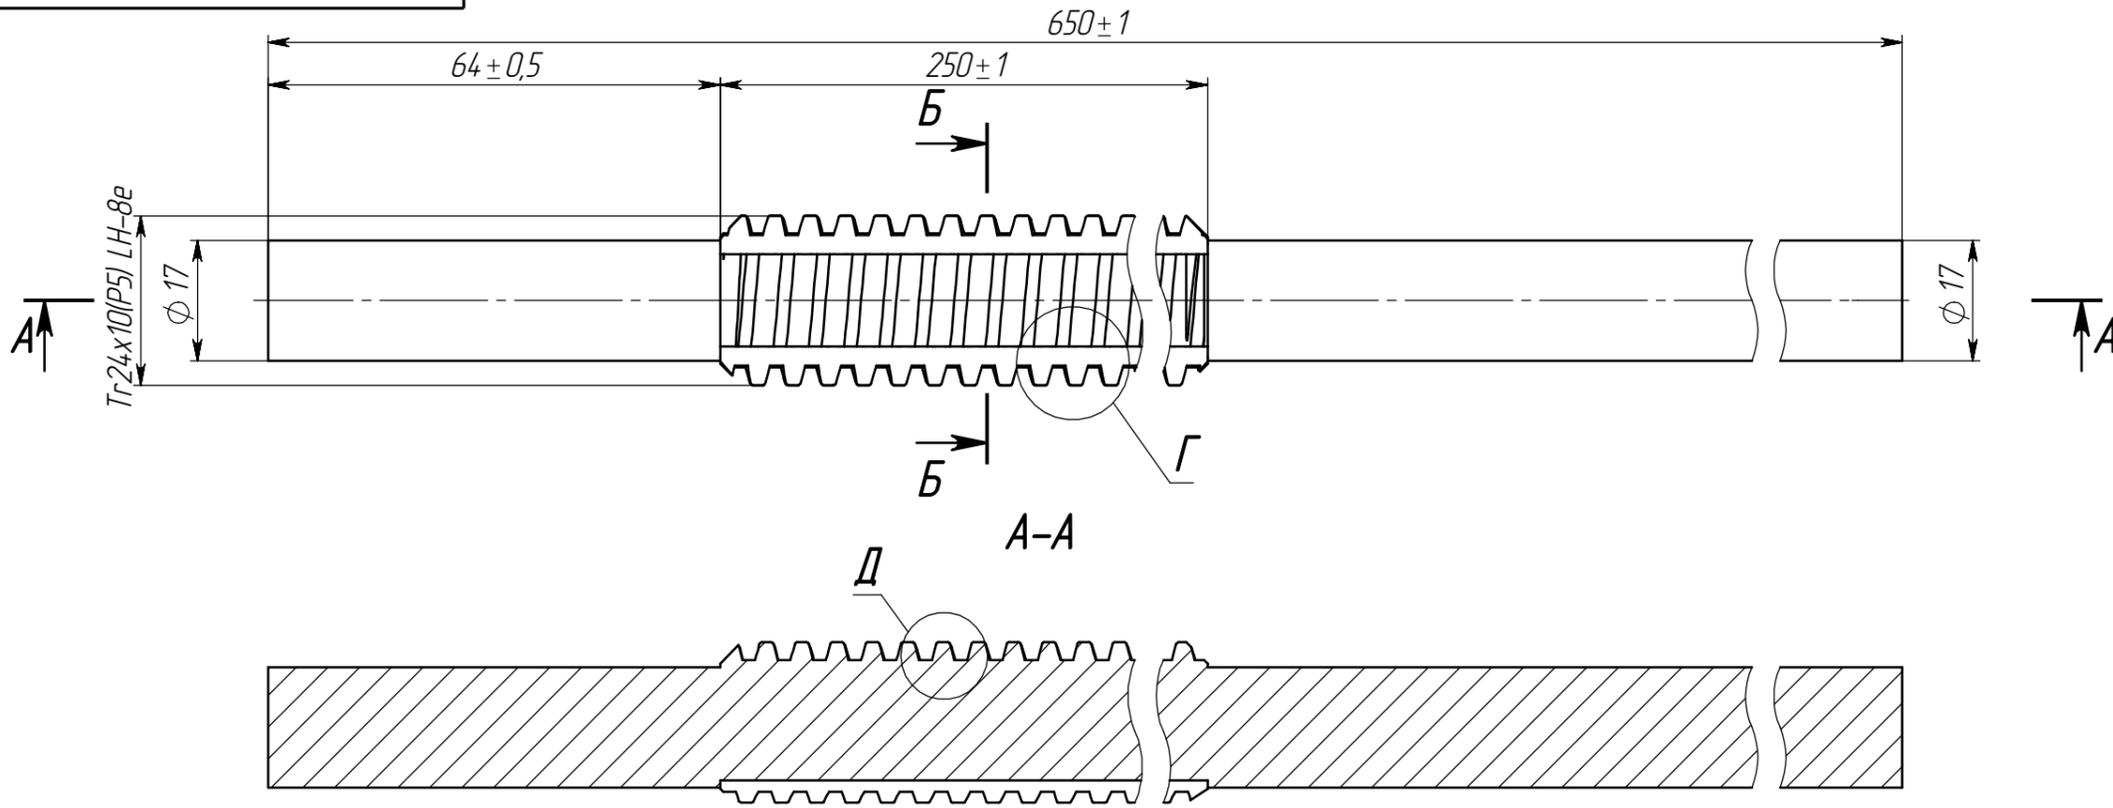

Б-Б (2 : 1)

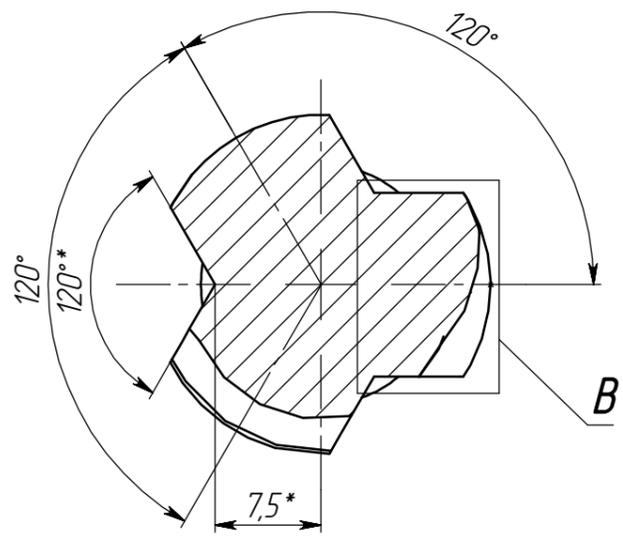

В (2 : 1)
3 места

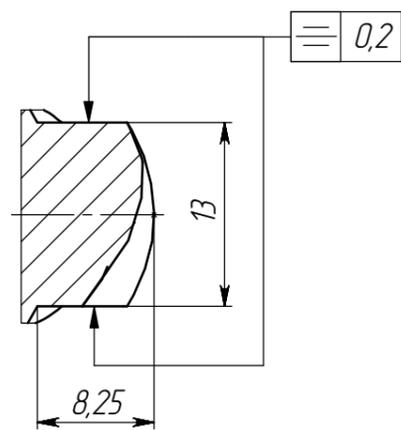

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$.
- Резьба трапецеидальная двухзаходная Tг24x10(P5)-LH профиль резьбы по ГОСТ 9484-81.
- Острые кромки по профилю резьбы и кромки зуба резьбы на выходе в треугольный паз притупить R0,5...0,6 мм.
- Контролировать свинчиваемость с гайкой 83Т.940.017.

83Т.201.145				Литера	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал	1,7	1:1
Разраб.	Ткачев		04.08.2020			
Пров.	Нечаев					
Т.контр.						
Нач. КБ						
Н.контр.	Кривцов			Лист	Листов	1
Утв.	Кривцов			Круж 24-н11 ГОСТ 7417-75		ООО "СВЭЛ-СТ" г. Екатеринбург
				45-ЗГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013		