




ВИС 6500.002

E-E

$\sqrt{Ra 1,25 (\checkmark)}$

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дщл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.




отв. центр. А2  
ГОСТ 14034-74

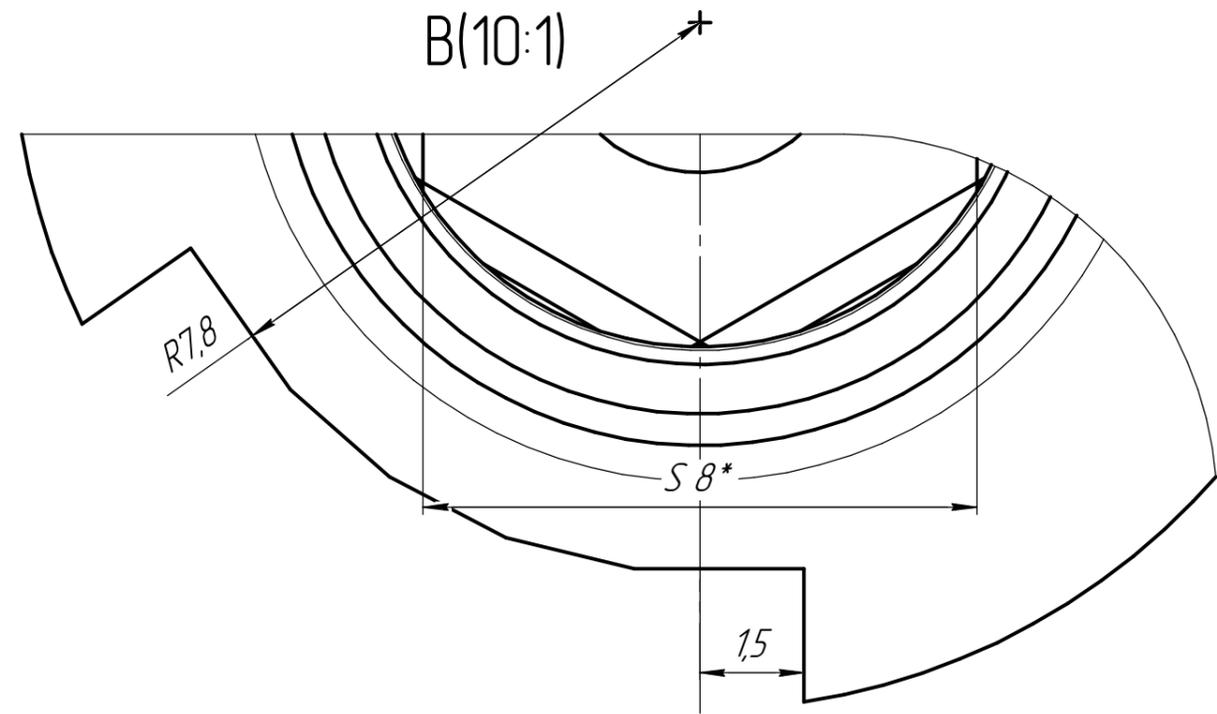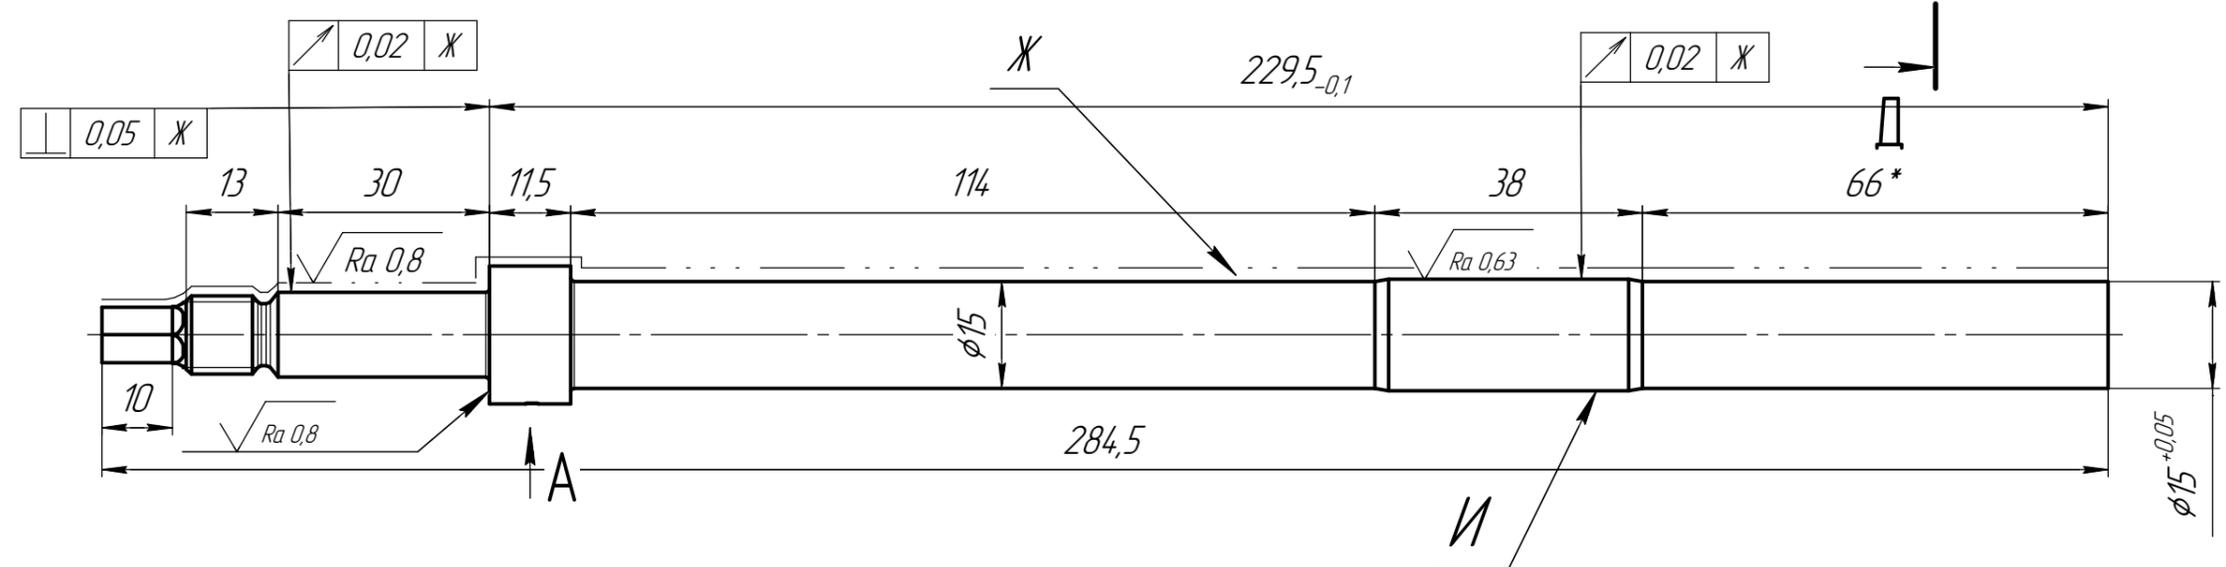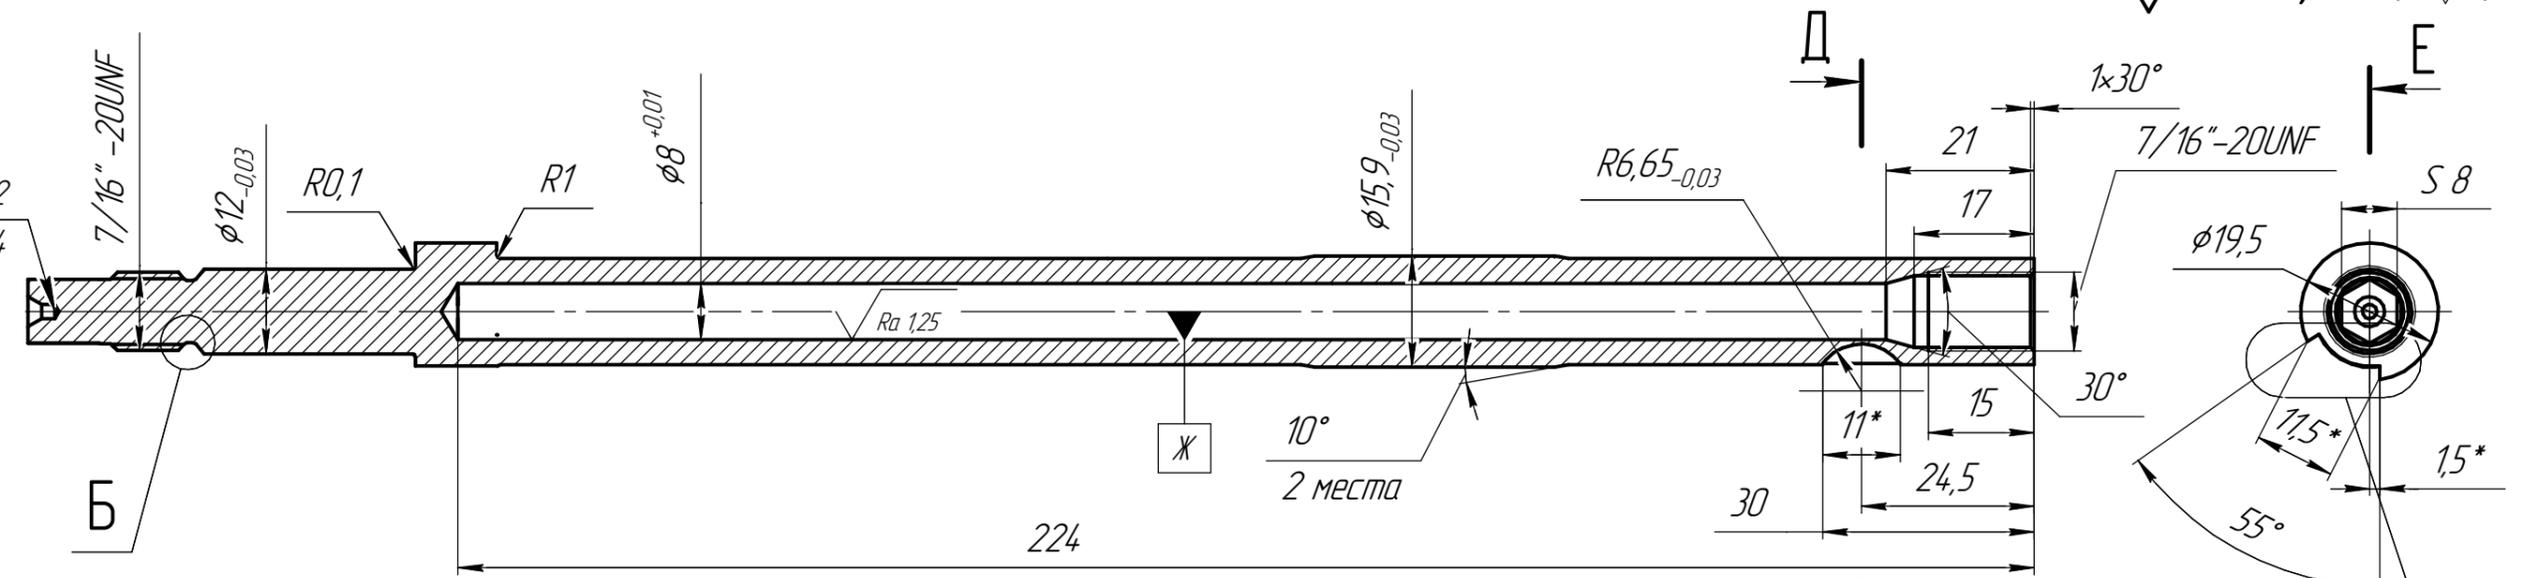


- 1 Поверхность Ж - ТВЧ, твердость 48...52 НRс.
- 2 На поверхность И нанести защитное покрытие FX-14 методом дробноабразивного напыления, толщина покрытия 250...300 мкм.
- 3 Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ± IT14/2.
- 4 \* Размеры для справок.

				<b>ВИС 6500.002</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
						0,28	1:1
Разраб.		Каприлов		16.07.2020			
Проб.		Иванков					
Т.контр.					Лист 1	Листов 2	
Н.контр.					Круж 22 ГОСТ 5949-75 10X17H13M2T ГОСТ 5632-72		
Утв.		Панфилов			Копировал Формат А3		


Б(4:1)

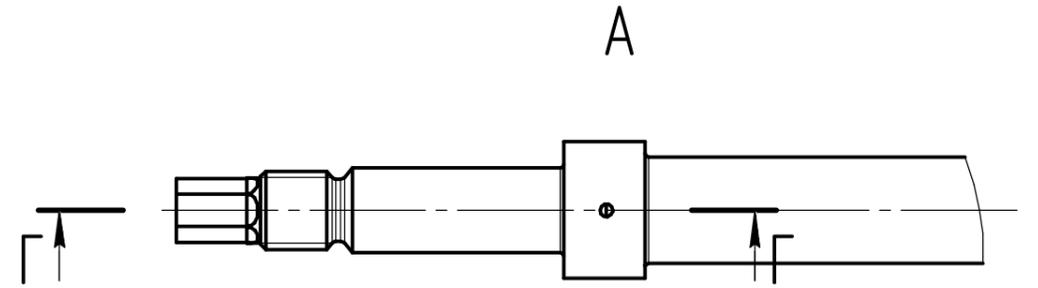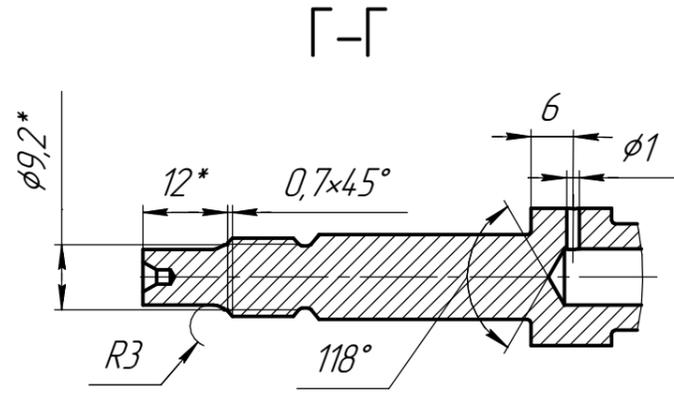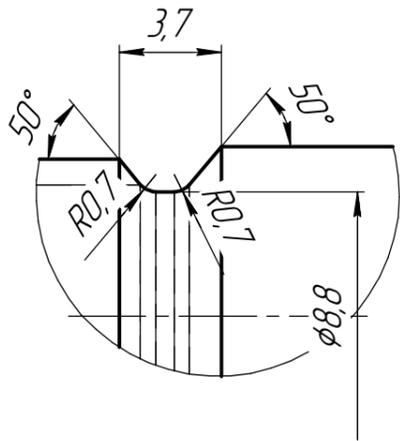

Д-Д(2:1)

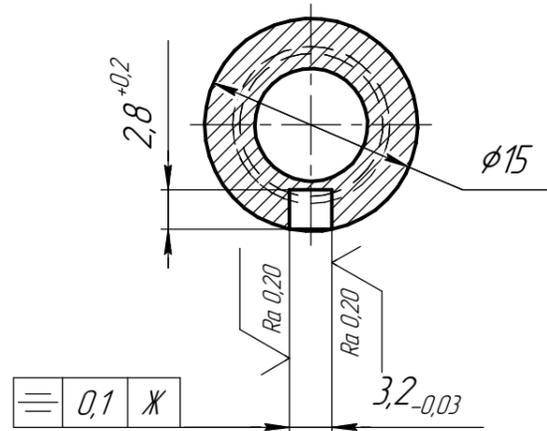

0,1 Ж

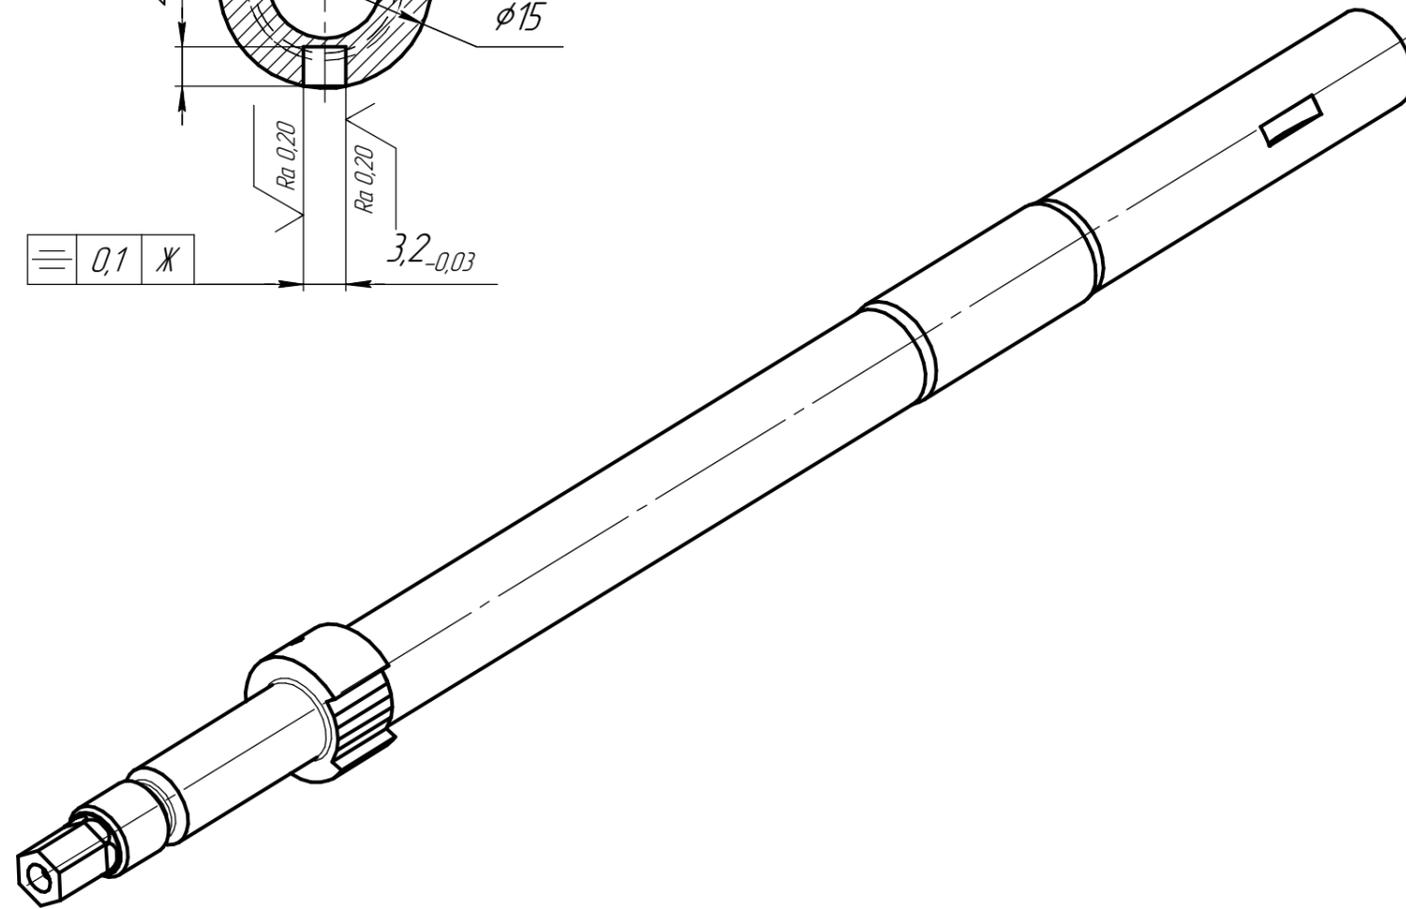

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дцкл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------