ВИК 6500.006

Ra 3,2 (√)

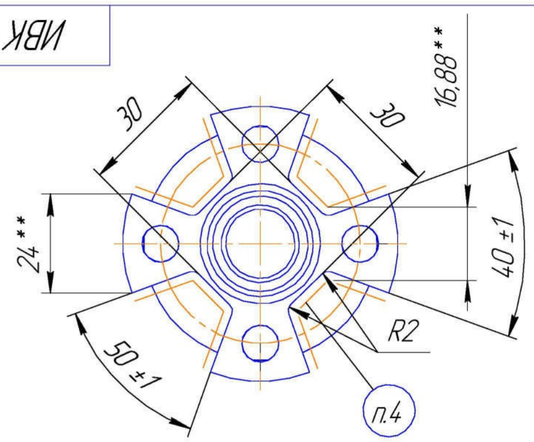

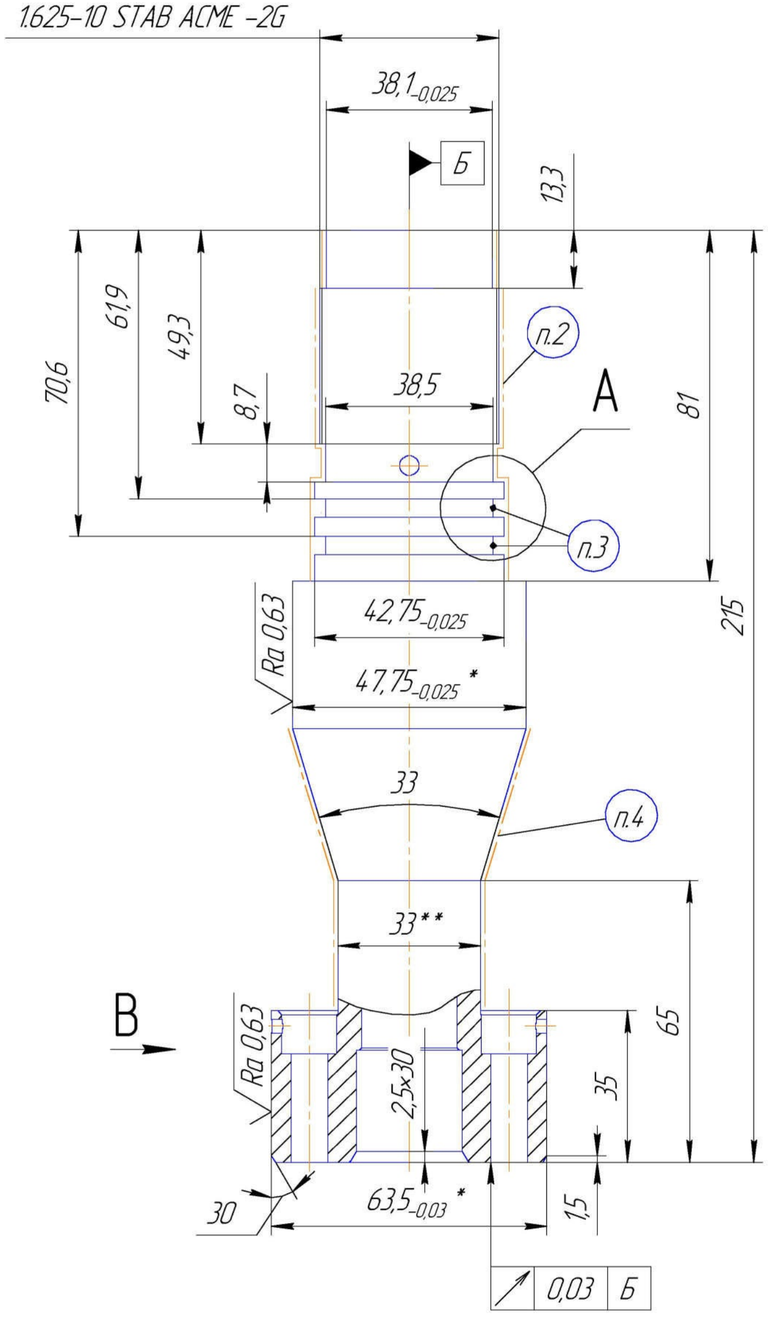

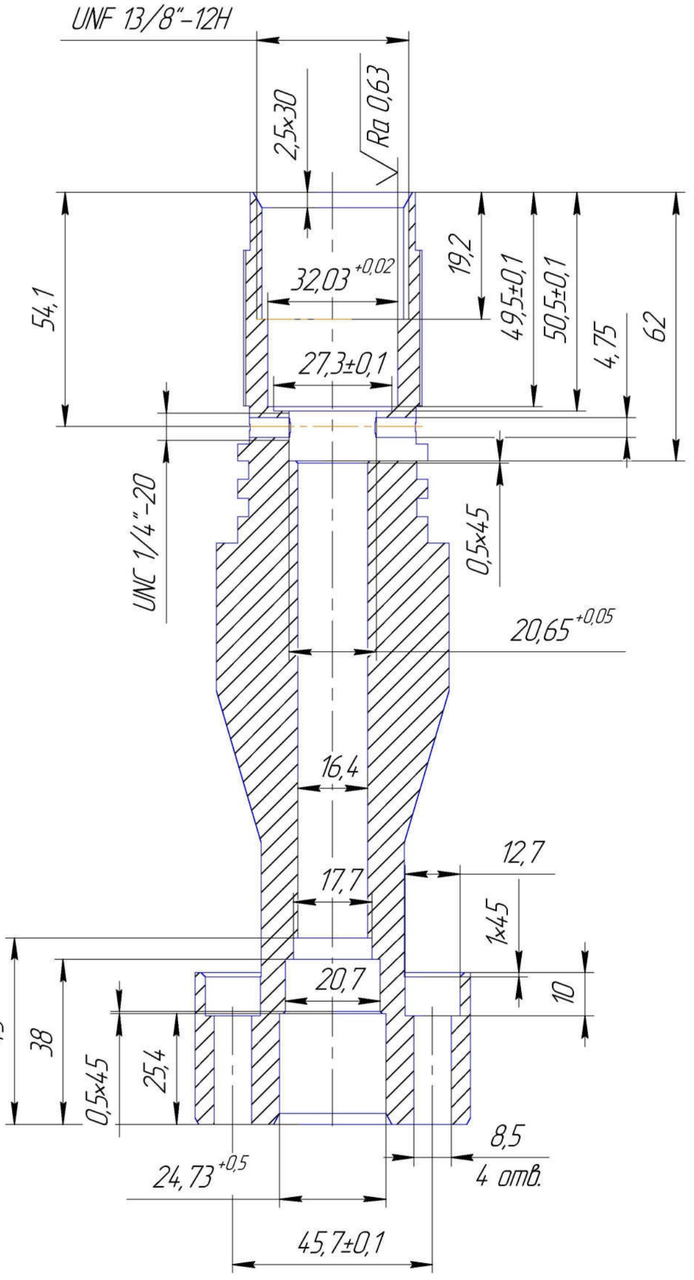

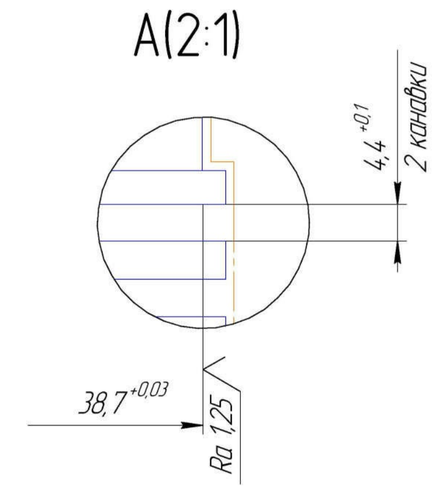

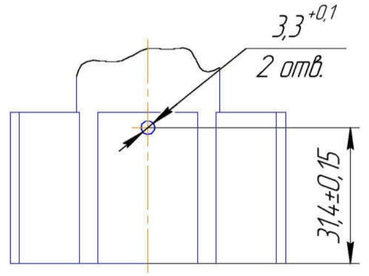

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2; ГОСТ 30893.2 – K.
2. Покрытие медью 0,5 мкм.
3. Канавки защитить от покрытия медью.
4. Упрочнение наплавкой материала Technolase 40S толщиной 2,0 мм.
5. *Размеры получить шлифованием после покрытия.
6. **Размеры с учетом покрытия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Капралов		16.07.2020
Пров.		Иванков		
Т.контр.				
Соглас.				
Н.контр.				
Утв.		Панфилов		

ВИС 6500.006

Лит.	Масса	Масштаб
	1,66	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72

Копировал | Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.