Ra6,3 (√)

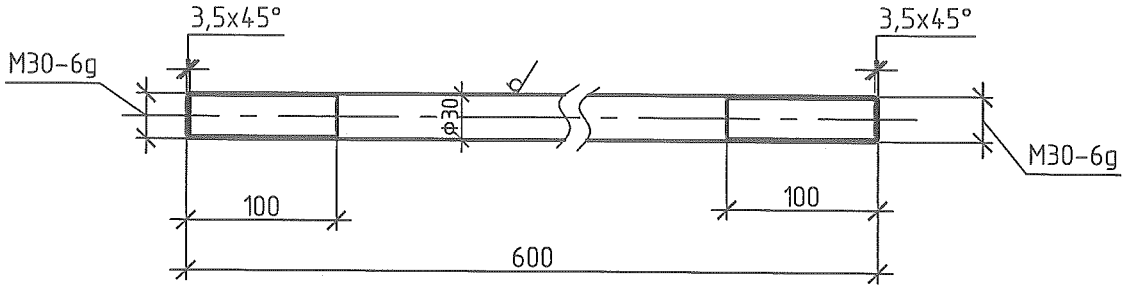

1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий по H14, валов по h14, остальные – ± IT14/2.

3. Материал: Круг $\frac{\text{В1-30 ГОСТ 2590-2006}}{\text{20 ГОСТ 1050-2013}}$

4. Масса детали 3,33 кг.

5. Изготовить 16 комплектов.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Овчинникова			05.17
Пров.		Вертунова			05.17
Т.контр.		Канашевский			05.17
Н.контр.		Гаврилов			05.17
Утв.		Власова			05.17

SRG50B.CY.TH1902

Разработка документации на техническое перевооружение оборудования приводных станций ленточных конвейеров 23А,Б тракта топливоподачи энергоблоков 500 МВТ для филиала "Рефтинской ГРЭС" ПАО "Энел Россия"

Этажерка приводной станции 23 А, Б
Технологические решения.

Стадия	Лист	Листов
В	15	

Шпилька М30

Закрытое Акционерное Общество
ПИЦ УралТЭП

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N°подл. 246

Формат А4