

Перв. примен.

РДЦБ. 71314.1.013


РДЦБ. 71314.1.001

$\sqrt{Ra6,3(\sqrt{\quad})}$

Справ. №

КВТ-3кВ

4 фаски 0,5x45°

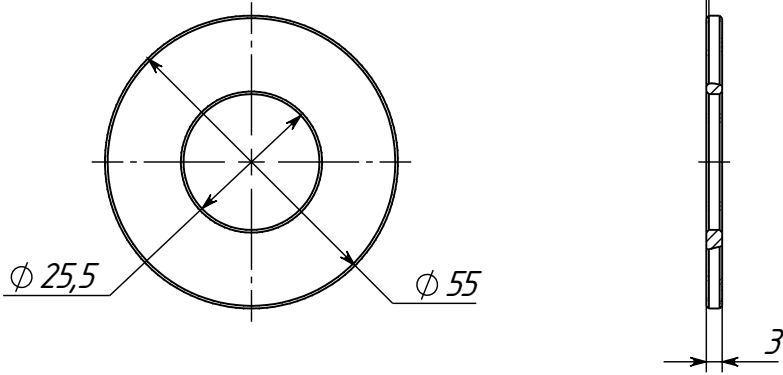

1. 35...42 HRC.
2. *Размеры для справок.
3. $h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
4. Не допускается наличие трещин.
5. Покрытие: Цб.хр.
6. После покрытия произвести обезводоуживание.

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

РДЦБ. 71314.1.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Абрамов		25.08.2017
Пров.		Сухоручко		25.08.2017
Т.контр.		Карлов		25.08.2017
Н.контр.		Коломыцева		25.08.2017
Чтв.		Пресняков		25.08.2017

Шайба

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,043	1:1
Лист		Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013