АСЭ005.200.100.32.014

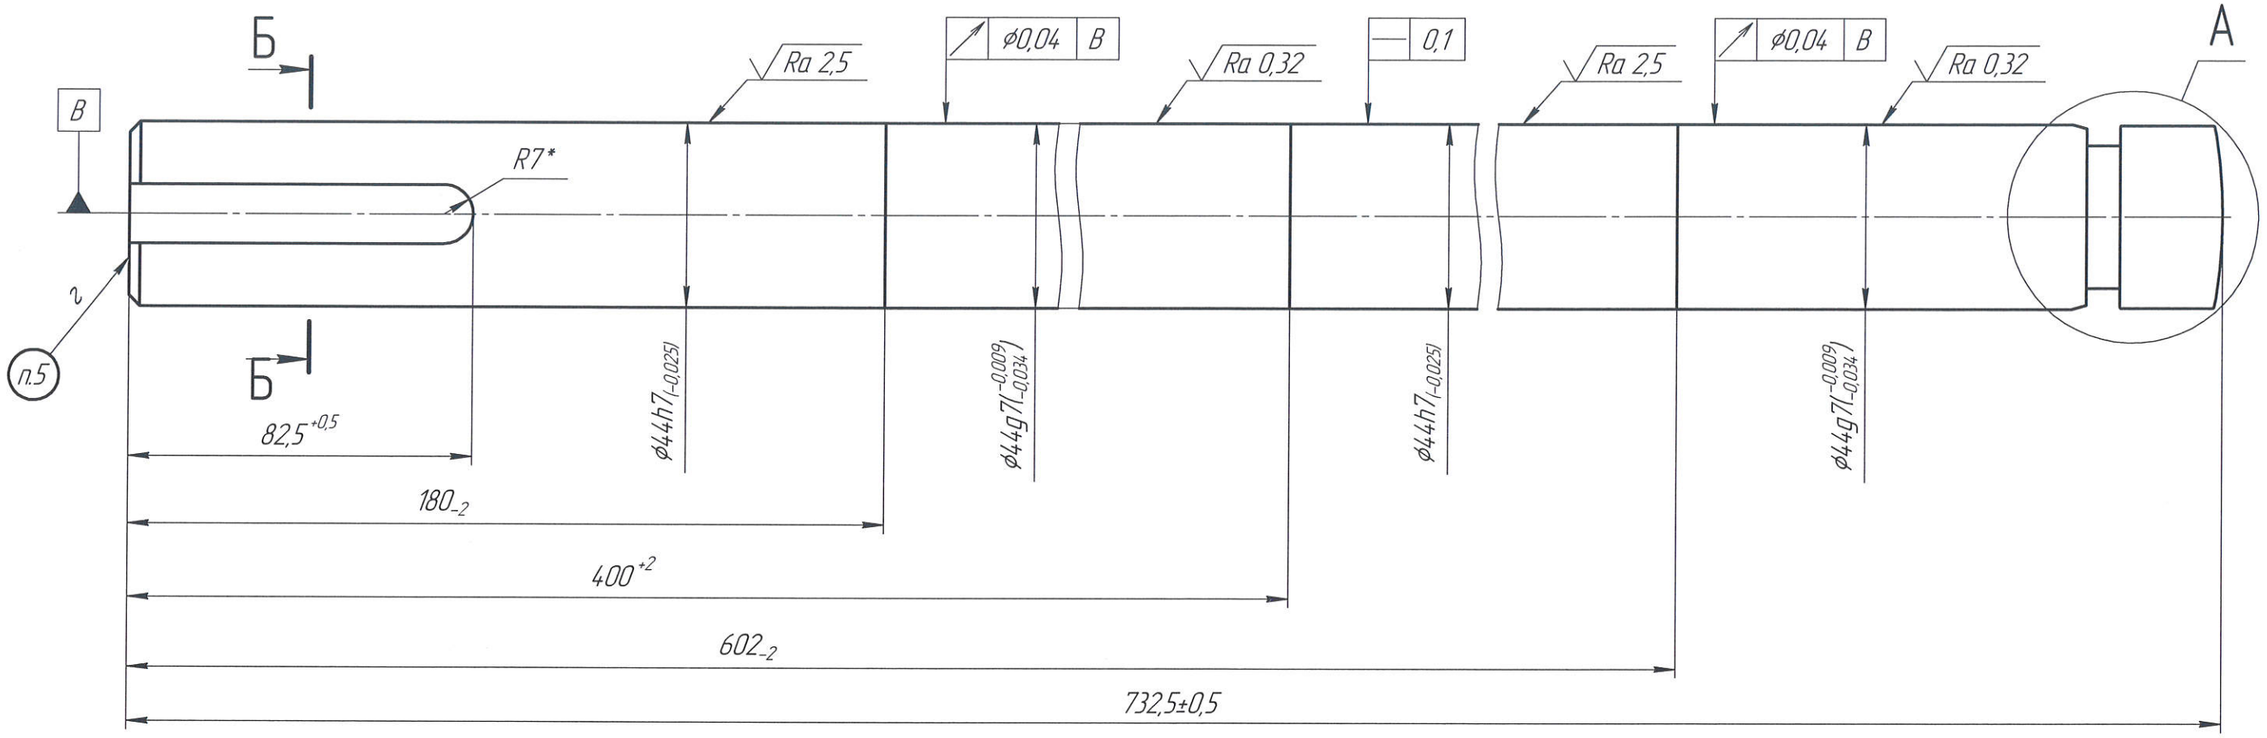

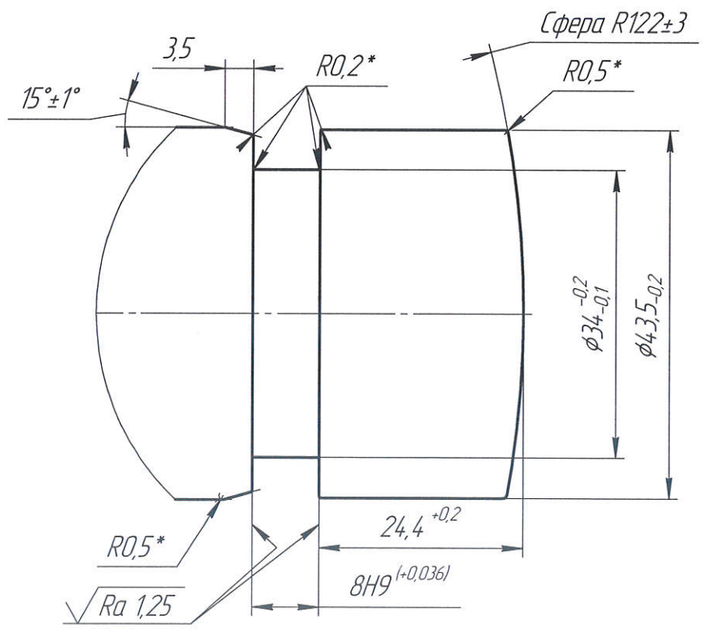

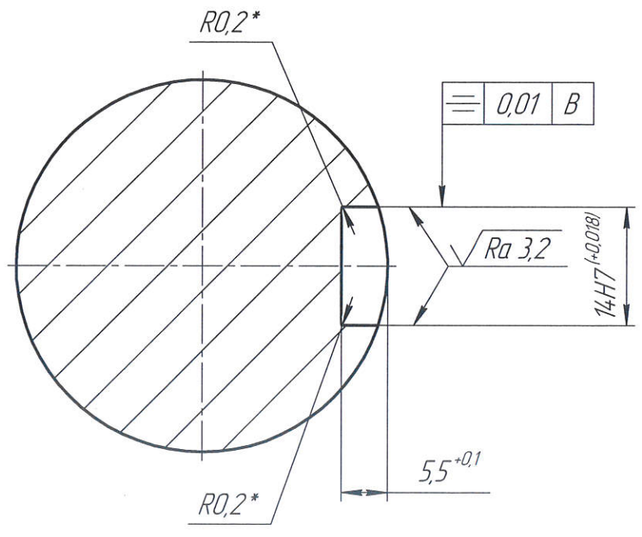

1. Изготовить из сортового проката по ГОСТ 5949–2018.
УЗК, группа качества 4п по ГОСТ 24507–80, в состоянии поставки.
Ударная вязкость при отрицательной температуре
KCV $^{-60°C}$ ≥25 Дж/см2.
Испытания допускается засчитать по сертификатным данным.
2. Допускаются центровые отверстия диаметром не более 5мм.
3. *Размеры обеспечить инструментом.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
5. Маркировать: обозначение, марку материала, порядковый номер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСЭ005.200.100.32.014		
Разраб.		Бельков		10.21	Вал	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Ларионов		10.21			8,61	1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Ионов		10.21	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014			
Утв.		Басаргин		10.21				

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.