


ВН0-185.01.12

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{1})}$

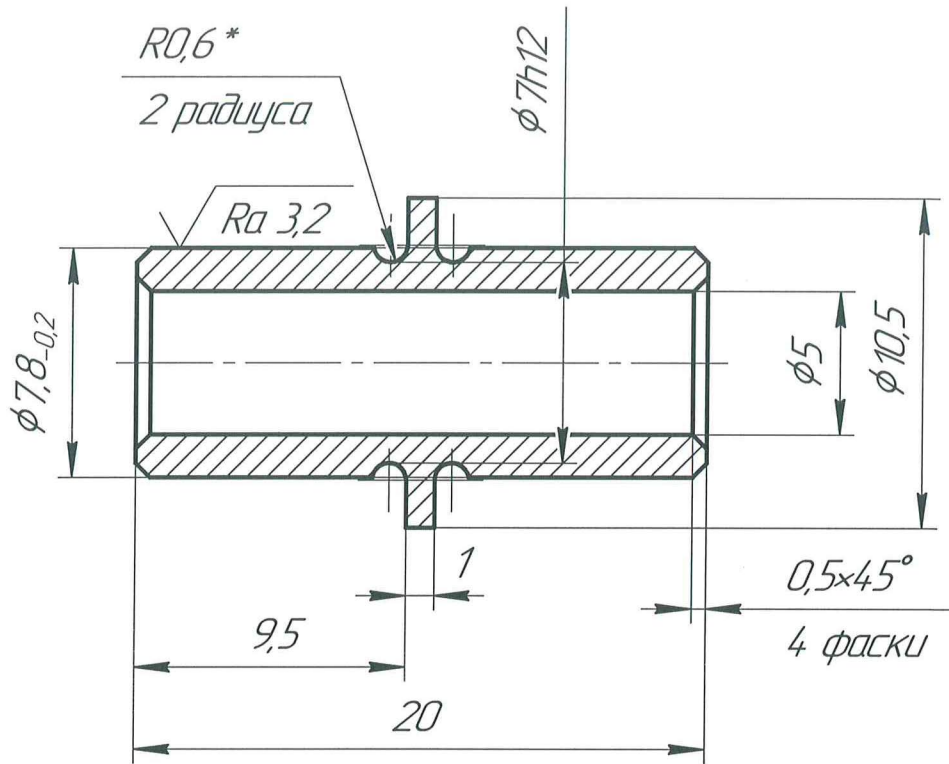

- 1 Материал-заменитель сталь 45 ГОСТ 1050-2013.
- 2 37...44HRC.
- 3 * Размеры обеспеч. инстр.
- 4 Острые кромки притупить $R \approx 0,3$ мм.
- 5 Покрытие: Хим. Окс. прм.
- 6 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, $\pm IT14/2$.

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

| | | | | |
|----------|--------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Лопшин | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Бегунок возвратного механизма

Сталь 50 ГОСТ 1050-2013

| | | |
|------|--------|---------|
| Лист | Масса | Масштаб |
| | 5 | 4:1 |
| Лист | Листов | 1 |