


20Х1400.02

$\sqrt{Ra\ 6.3}$

Перв. примен.

Справ. №

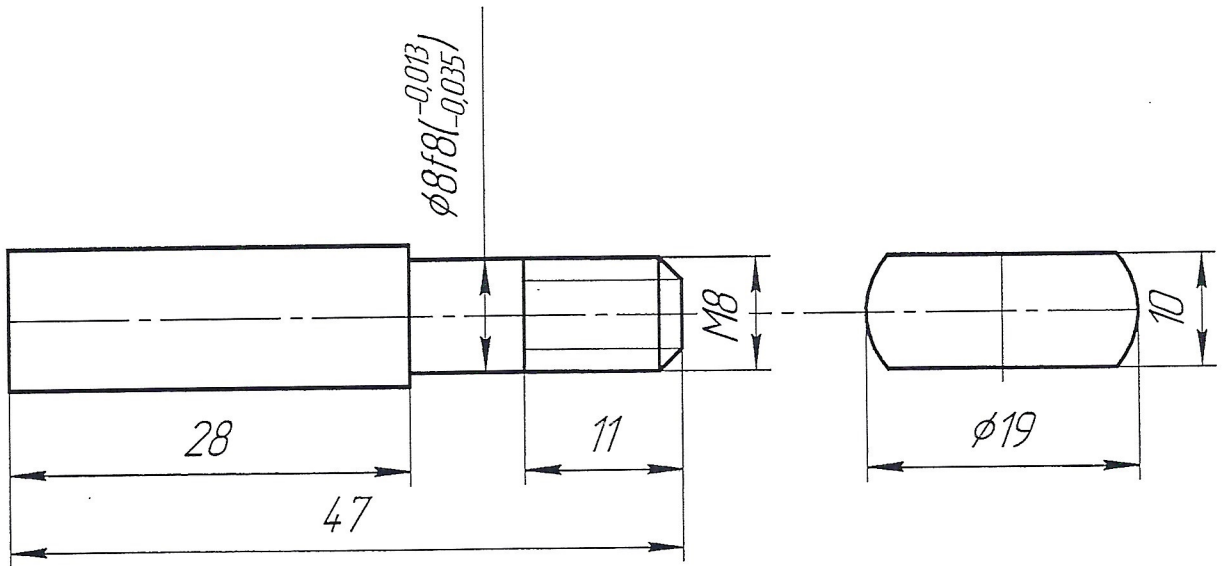

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1. Материал-заменитель сталь 20Х ГОСТ4543-71
2. Цементировать на глубину 0,8...1,2мм 55...63 HRC₃
- 3 H14; h14; ±JT14/2.

8X-1400.02

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | 4.10.17 |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Палец

| | | |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | | 2:1 |
| Лист | Листов | 1 |


20ХН2М ГОСТ4543-71

Копировал

Формат А4

8X-1296.00.05

Rz40

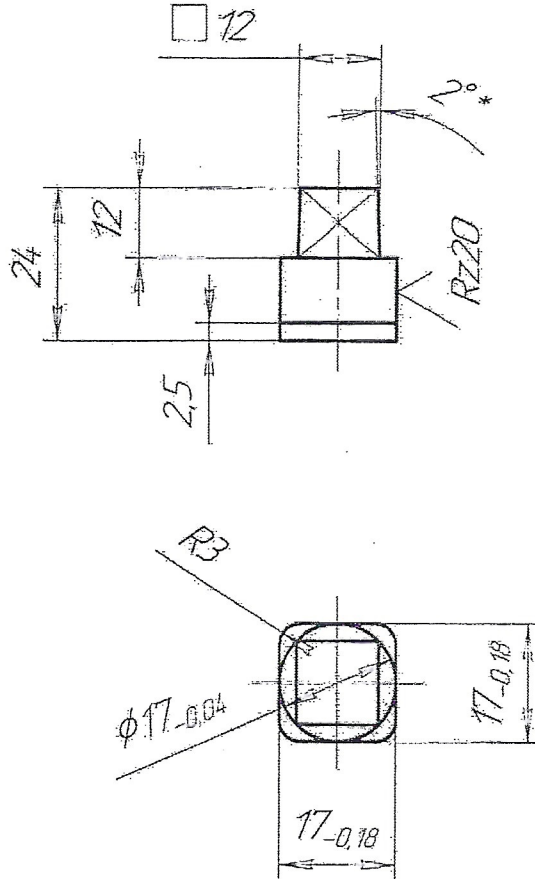

1. HRC 58..62.
2. *Размер для штампованного варианта

8X-1296.00.05

| | | | |
|--------|---------|------|------|
| Изм. № | Исполн. | Дата | Лист |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Палец

| | | |
|------|--------|---------------|
| Лист | Масса | Кол-во листов |
| | 0,04 | 11 |
| Лист | Листов | |

22 ГОСТ 14955-77
 Круг шлиф ШХ15 ГОСТ 801-78

КОМПАС-3D LT V12 (с) 1989-2010 ЗАО АСКОН, Россия. Все права защищены.